

WD85.ED

ÜRÜN FÖYÜ / PRODUCT SHEET

Yüksek Standartlı Isı Yalıtımlı Giriş Kapısı Sistemi
High-Standards Insulated Entrance Door System

Modern mimariye uygun, estetik ve dayanıklı alüminyum panel kapı çözümü.
An aesthetic and durable aluminum panel door solution designed for modern architecture.

Ürün Bilgisi / Product Information

WD85.ED, Modern mimariyle uyumlu tasarımıyla öne çıkan panel kapı, farklı uygulama ve tasarım seçenekleriyle projelere esneklik kazandırır. Sade çizgileri sayesinde cepheyle bütünleşen bir görünüm sunarken, farklı mimari tarzlara uyum sağlar. Estetik ve kullanım kolaylığını bir arada sunarak kapı tasarımlarında işlevsel ve dengeli bir çözüm oluşturur.

WD85.ED Panel Door stands out with its design that complements modern architecture, offering flexibility for projects through various application and design options. Its clean lines create a seamless appearance that integrates with the façade while adapting to different architectural styles. Combining aesthetics with ease of use, it provides a functional and well-balanced solution for door designs.

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot

Kasa derinliği Frame depth	Kanat derinliği Sash depth	Maks. cam paketi Max glass package	Isı bariyeri Insulation bar	Uf değeri Uf value
85 mm	85 mm	65 mm	39 mm	1,8 – 2,36 W/m^{2}K


Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır.
Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer to the tables on page two.


Teknik değerler ürün konfigürasyonuna göre değişebilir; nihai değerler teknik ekip ve test raporlarıyla doğrulanmalıdır. / Technical values may vary by configuration and must be verified against final test reports.

WD85.ED

Teknik Özellikler ve Performans
Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

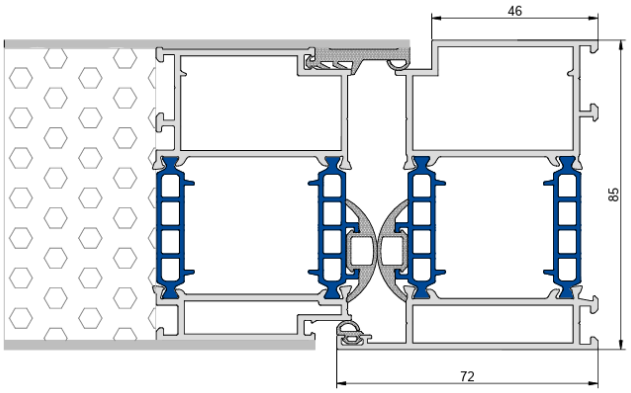

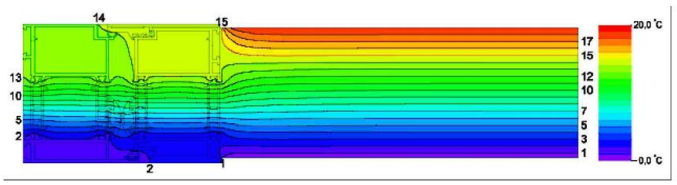

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	Isı yalıtımlı alüminyum panel kapı sistemi / Thermally insulated aluminium panel door system
Kasa derinliği / Frame depth	85 mm
Kanat derinliği / Sash depth	85 mm
Profil et kalınlığı / Profile wall thickness	1.8 mm
Maksimum cam paketi / Max. glass package	65 mm
Isı bariyeri / Insulation bars	39 mm

Performans değerleri ürün konfigürasyonu, cam seçimi ve test raporuna göre doğrulanmalıdır. / Performance values must be confirmed according to configuration, glazing selection and test report.

Teknik değerler ürün konfigürasyonuna göre değişebilir; nihai değerler teknik ekip ve test raporlarıyla doğrulanmalıdır. / Technical values may vary by configuration and must be verified against final test reports.