

SH45

Sürme Sistem
Sliding System

ÜRÜN FÖYÜ / PRODUCT SHEET

Modern mimariye uygun, ısı yalıtımlı alüminyum sürme sistem çözümü.
Thermally insulated aluminum sliding system solution designed for modern architecture.

Ürün Bilgisi / Product Information

Modern mimariyi estetikle buluşturan, konfor ve kullanım kolaylığını bir arada sunan yeni nesil sürme sistemi. Isı bariyerli yapısı ve zarif profil görünümüyle farklı mimari tasarımlara uyum sağlayan sistem, normal sürme ve kaldır-sür seçenekleriyle yaşam alanlarına esnek çözümler sunar. Estetik detayları, işlevselliği ve kullanım konforunu bir araya getirerek iç ve dış mekânlar arasında kusursuz bir bütünlük oluşturur.

A new-generation sliding system that combines modern architecture with aesthetics, offering both comfort and ease of use. Featuring a thermally broken structure and elegant profile design, the system adapts to various architectural styles and provides flexible solutions for living spaces with both standard sliding and lift-and-slide options. Bringing together aesthetic details, functionality, and user comfort, it creates a seamless connection between indoor and outdoor spaces.

Kısa Teknik Özet / Technical Snapshot

Kasa derinliği Frame depth	Kanat derinliği Sash depth	Maks. cam paketi Max glass package	Isı bariyeri Insulation bar	Uf değeri Uf value
113-235 mm	45 mm	30 mm	14,8 – 24 mm	3,32 – 5,02 W/m^{2}K


Bu alan ilk teknik karşılaştırma için kullanılır; ayrıntılı değerlendirme için ikinci sayfadaki teknik ve performans tabloları esas alınmalıdır. / Use this area for first technical comparison; detailed evaluation should refer <to the tables on page two.


Teknik değerler ürün konfigürasyonuna göre değişebilir; nihai değerler teknik ekip ve test raporlarıyla doğrulanmalıdır. / Technical values may vary by configuration and must be verified against final test reports.

SH45

Teknik Özellikler ve Performans
Technical Characteristics and Performance

Ana Kesit / Main Section

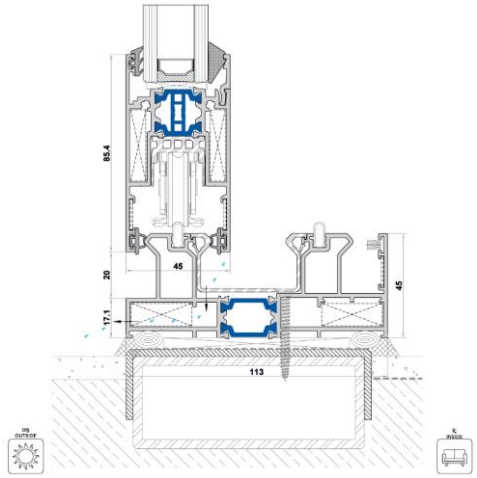

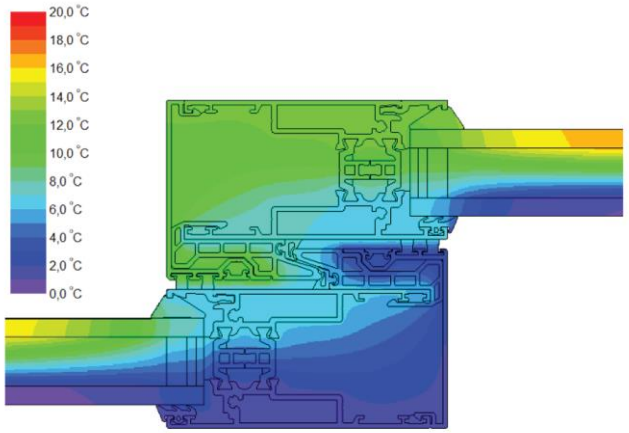

Teknik Özellikler / Technical Characteristics

Özellik / Feature	Değer / Value
Sistem tipi / System type	Isı yalıtımlı sürme sistemi / Thermally insulated sliding system
Kasa derinliği / Frame depth	113-235 mm
Kanat derinliği / Sash depth	45 mm
Profil et kalınlığı / Profile wall thickness	1.5 - 2 mm
Maksimum cam paketi / Max. glass package	30 mm
Isı bariyeri / Insulation bars	14.8 - 24 mm

Performans değerleri ürün konfigürasyonu, cam seçimi ve test raporuna göre doğrulanmalıdır.
Performance values must be confirmed according to configuration, glazing selection and test report.

Teknik değerler ürün konfigürasyonuna göre değişebilir; nihai değerler teknik ekip ve test raporlarıyla doğrulanmalıdır. / Technical values may vary by configuration and must be verified against final test reports.