


Yalıtımlı Pencere ve Kapı Serisi Açılım Varyasyonları

Insulated Window and Door Serie Opening Variations




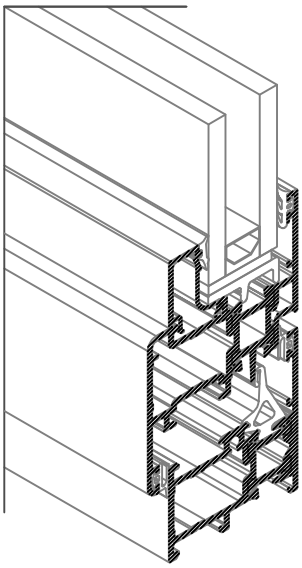


PENCERE SERİ
WINDOW SERIE

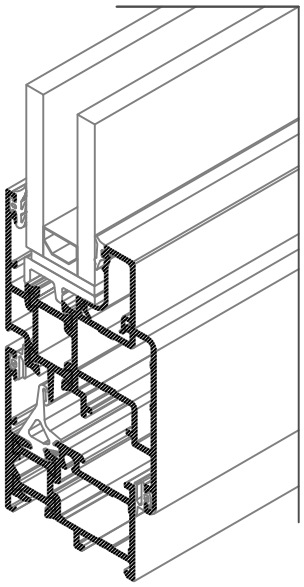

PENCERE SERİ
(PVC AKSESUAR)
WINDOW SERIE
(PVC ACCESSORIES)

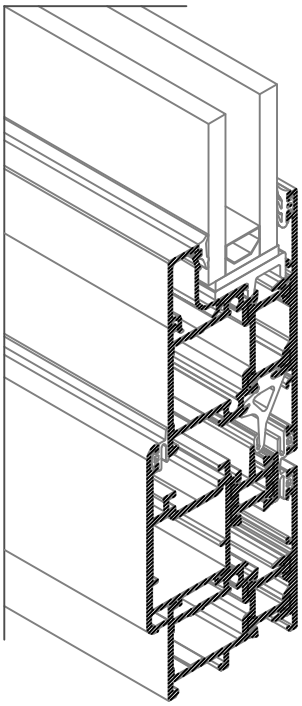

PİVOT SERİ
PIVOT SERIE

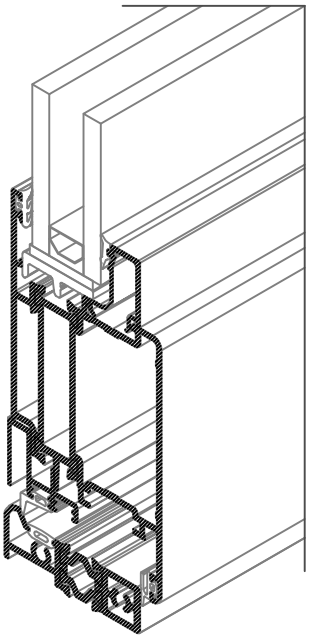

KAPI SERİ
DOOR SERIE

W9

W 45- 1.6 T Yalıtımlı Pencere ve Kapı Seri

W45-1.6T Insulated Window and Door Serie

Alaşım Özellikleri
Alloy Properties


















EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22) EN AW 6063(AlMg0,7Si F22)

Üretim ve Mekanik Standartları
Production and Mecanical Standards

EN 12020-2 - EN 755-9 - EN 755-2

W9

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES







PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W9-101 (49 - 29)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1100 POLYAMID 1092	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-214 (54.4 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1300 POLYAMID 1289
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-102 (59 - 39)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1252 POLYAMID 1244		W9-205 (42.6 - 53.6)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1373 POLYAMID 1363
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-103 (69 - 49)	KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1395 POLYAMID 1387	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-206 (52.6 - 63.6)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1544 POLYAMID 1534
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-104 (59 - 89)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1478 POLYAMID 1469	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-207 (89.6 - 100.6)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2177 POLYAMID 2167
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-105 (59 - 64)	PERVAZLI KASA PROFİLİ FRAME	PVC 1370 POLYAMID 1361		W9-208 (70 - 81)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 1824 POLYAMID 1814
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-106 (29 - 67.5)	CEPHE - PENCERE ADAPTÖRÜ FACADE - WINDOW ADAPTOR	PVC 1375 POLYAMID 1367	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-209 (100.6 - 49.6)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 1901 POLYAMID 1892
	W9-201 (37 - 48)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1248 POLYAMID 1238	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-210 (114.6 - 63.6)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2149 POLYAMID 2140
	W9-202 (47 - 58)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1419 POLYAMID 1409	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-211 (100 - 56.6)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 1807 POLYAMID 1798
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-203 (57 - 68)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1589 POLYAMID 1579	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-212 (84 - 95)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 2064 POLYAMID 2054
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-204 (44.4 - 48)	PENCERE KANAT PROFİLİ CASEMENT PROFILE FOR WINDOW	PVC 1151 POLYAMID 1141	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-213 (77.4 - 81)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 1600 POLYAMID 1590

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-215 (91.4 - 95)	İÇE AÇILIR KAPI KANADI INDOOR CASEMENT PROFILE FOR DOOR	PVC 1790 POLYAMID 1780		W-503 (29.3 - 20.1)	DAMLALIK PROFİLİ WEATHERDIP PROFILE	211
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-216 (114.2 - 70.6)	DIŞA AÇILIR KAPI KANADI OUTDOOR CASEMENT PR. FOR DOOR	PVC 2050 POLYAMID 2041		W10-504 (18.8 - 45)	ÇARPMA KAPI ADAPTÖRÜ IMPACT DOOR ADAPTER	285
	W9-301 (69 - 29)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1232 POLYAMID 1223		W10-505 (12.4 - 45)	ÇARPMA KAPI ADAPTÖRÜ IMPACT DOOR ADAPTER	239
	W9-302 (79 - 39)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1393 POLYAMID 1384	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-506 (31.9 - 29)	PANJUR PROFİLİ SHUTTER PROFILE	363
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-303 (89 - 49)	ORTA KAYIT PROFİLİ TRANSOM PROFILE	PVC 1535 POLYAMID 1527	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-507 (44 - 55)	PANJUR DÜŞEY PROFİLİ SHUTTER VERTICAL PROFILE	834
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-304 (69 - 29)	TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCED TRANSOM PROFILE	PVC 2065 POLYAMID 2057		W-521 (124 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	805
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-401 (110 - 70)	ETEK-ORTA KAYIT PROFİL PLINTH-TRANSOM PROFILE	PVC 1799 POLYAMID 1791		W-522 (88 - 10)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	519
	W9-403 (140 - 120)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 2300 POLYAMID 2292		W-523 (45 - 75.8)	MENFEZ PROFİLİ CULVERT PROFILE	647
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-402 (170 - 150)	ETEK PROFİLİ PLINTH PROFILE	PVC 2704 POLYAMID 2696		W-524 (105 - 1.6)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	639
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-550 (47.1 - 47.1)	90 KÖŞE PROFİLİ 90 CORNER PROFILE	PVC 1172 POLYAMID 1165		W-525 (105 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	714

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 töleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES








PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-511 (3.5 - 24.5)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	187	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-511-a (3.5 - 24.4)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	193
	W-512 (7.5 - 24.5)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	206		W-512-a (7.5 - 24.5)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	194
	W-513 (11.5 - 24.5)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	229		W-513-a (11.5 - 24.4)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	219
	W-514 (15.5 - 24.5)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	234		W-514-a (15.5 - 24.4)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	225
	W-515 (19.5 - 24.5)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	264		W-515-a (19.5 - 24.4)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	238
	W-516 (23.5 - 24.5)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	278		W-516-a (23.5 - 24.4)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	265
	W-517 (27.5 - 24.5)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	292		W-517-a (27.5 - 24.4)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	278
					W-518-a (31.5 - 24.4)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	291
					W-512-B (7.5 - 24.2)	CAM ÇITASI GLASS BEAM	227

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES











PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-526 (160.61 - 1.8)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1066		W-536 (40 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	292
	W-527 (160.61 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1181		W-537 (25 - 26)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	226
	W-528 (206.58 - 1.9)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1367		W-538 (25 - 25)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	249
	W-529 (206.58 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1577		W-539 (45 - 35)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	460
	W-530 (150 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1209		W-540 (20.6 - 40.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	208
	W-531 (170 - 2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1322		W-541 (28 - 26.7)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	219
	W-532 (190 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1573		W-542 (48.5 - 26.3)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	306
	W-533 (210 - 2.2)	DENİZLİK PROFİLİ CULVERT PROFILE	1696	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-543 (20 - 22.1)	KASA ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	213
	W-534 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	328		W-544 (88 - 10)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	728
	W-535 (40 - 26.5)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	229		W-545 (62.3 - 12)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	578

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W-547 (54 - 9.7)	ÇARPMA MENTEŞE TAKOZU IMPACT DOOR ADAPTER	621		W-614 (100 - 100) 47.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	5318
	SC0307 (55 - 55) (9.71 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2140	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-629 (96.1 - 61.6) 61.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3090
	SC0309 (55 - 55)	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	1636	 ölçeksiz not to scale	W-615 (120,2 - 120,2) 61.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	6313
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-625 (74 - 74) 14.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	1560		W-606 (23.6 - 39.2)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	482
	W-611 (70 - 70) 14.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2520		W-608 (24.1 - 39)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	583
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-626 (65.3 - 65.3) 24.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	1762	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-501 (31 - 56.9)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1175 POLYAMID 1167
	W-612 (67 - 67) 24.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3524	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-501-a (31 - 56.9)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 1187 POLYAMID 1179
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-627 (72.6 - 72.6) 34.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2091	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W10-508 (29.4 - 31)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	300
	W-613 (85 - 85) 34.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	3945	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-510 (47 - 65)	AÇILIM ADAPTÖRÜ OPENING ADAPTER	PVC 992 POLYAMID 984
 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W-628 (81.1 - 82) 47.6mm	KÖŞE BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS	2451	 ⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.	W9-504 (57 - 14.6)	PİVOT ADAPT. PROFİLİ PIVOT ADAPT. PROFILE	PVC 1072 POLYAMID 1062

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES


PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	gr/m
	W4-504 (17.3 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	227		W-608\2 (23.6-39.5)	ORTA KAYIT BİRLEŞTİRME CORNER CLEATS FOR TRANSOM	904
	W4-505 (12.8 - 25)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	184		W4-508 (17.3 - 55)	PERVAZ ADAPTÖRÜ FRAME ADAPTER	356
	W1-508 (4.2 - 19)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE	134		W-548 (52.6 - 41.4)	BİNİ PROFİLİ INTERLOCKING PROFILE	424
	W-509 (95 - 4)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	319				
	W-510 (4.3 - 92.7)	LAMBİRİ PROFİLİ WAINSCOT PROFILE	342				
	W-555 (17 - 47.5)	EŞİK PROFİLİ THRESHOLD PROFILE	PVC 771 POLYAMID 761				
	W-557 (24.5 - 20.5)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	260				
	W-558 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	173				
	W-559 (37.6 - 20)	ETEK ADAPTÖRÜ PLINTH ADAPTER	216				
	W3-511 (16 - 57.4)	CEPHE BAĞLANTI PROFİLİ CONNECTION PROFILE FOR FACADE	496				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 töleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

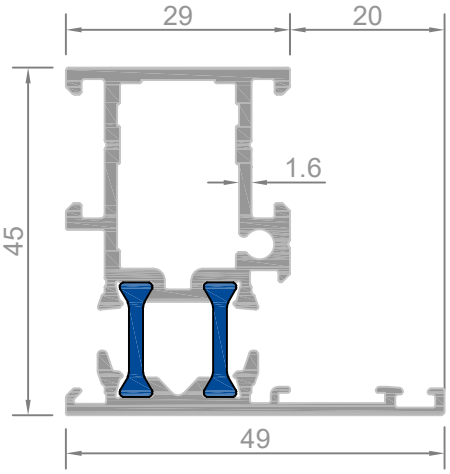

Profil No: W9-101

Ağırlık PVC	: 1100	gr/m
Ağırlık POLY	: 1092	gr/m
lx	: 7,30	cm^4
ly	: 4,54	cm^4

W-625-b
W-611-b

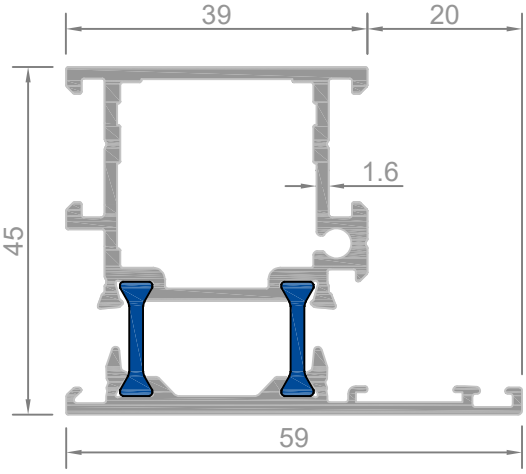


Profil No: W9-102 ⚠

Ağırlık PVC	: 1252	gr/m
Ağırlık POLY	: 1244	gr/m
lx	: 8,76	cm^4
ly	: 8,89	cm^4

W-626-b
W-612-b

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

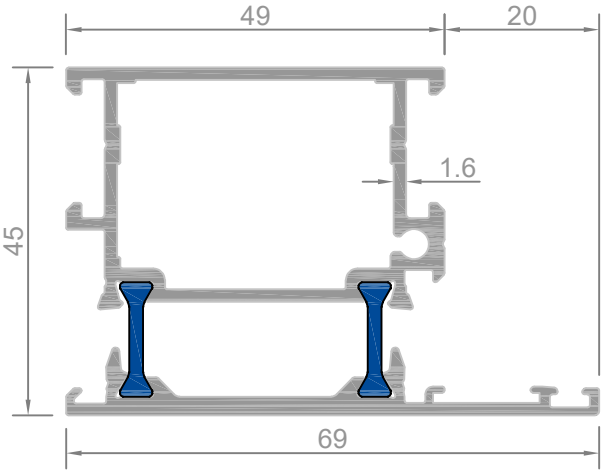

Profil No: W9-103 ⚠

Ağırlık PVC	: 1395	gr/m
Ağırlık POLY	: 1387	gr/m
lx	: 10,10	cm^4
ly	: 15,30	cm^4

W-627-b
W-613-b


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 töleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

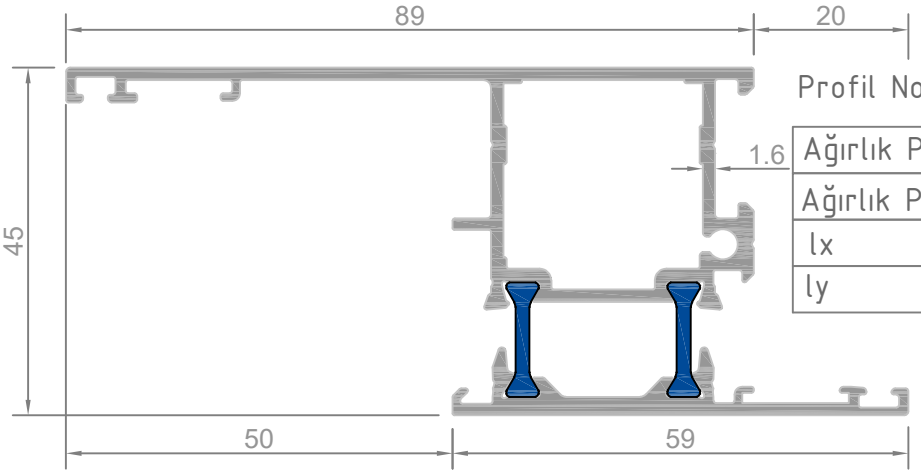


Profil No: W9-104 ⚠

Ağırlık PVC	: 1478 gr/m
Ağırlık POLY	: 1469 gr/m
lx	: 12,26 cm^4
ly	: 28,63 cm^4

W-626-b
W-612-b

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

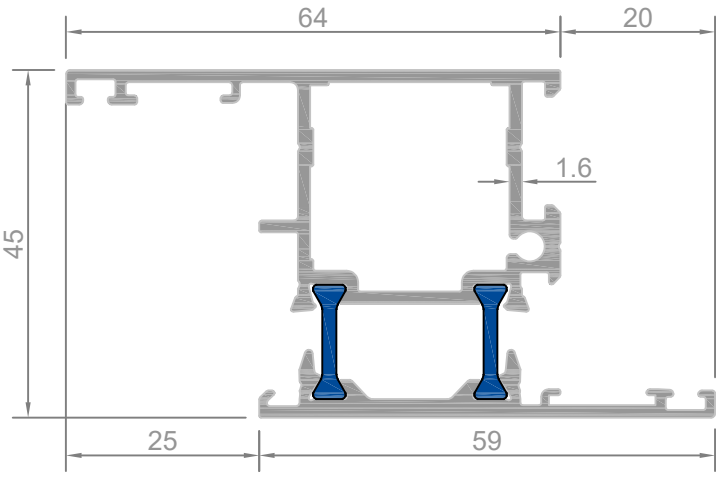


Profil No: W9-105 ⚠

Ağırlık PVC	: 1370 gr/m
Ağırlık POLY	: 1361 gr/m
lx	: 10,78 cm^4
ly	: 14,67 cm^4

W-626-b
W-612-b

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

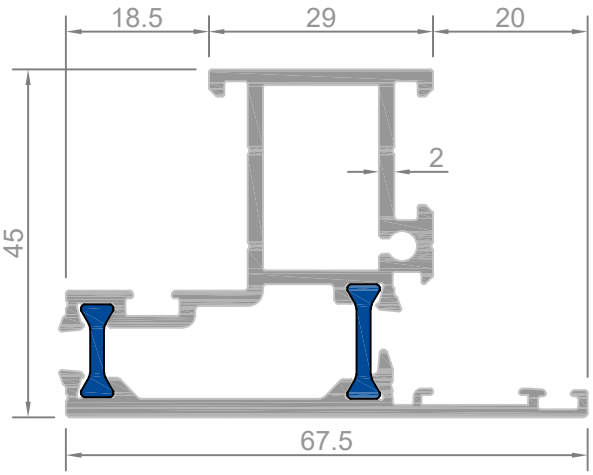

Profil No: W9-106 ⚠

Ağırlık PVC	: 1375 gr/m
Ağırlık POLY	: 1367 gr/m
lx	: 8,94 cm^4
ly	: 11,57 cm^4

W-625-b
W-611-b

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9

W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ

W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

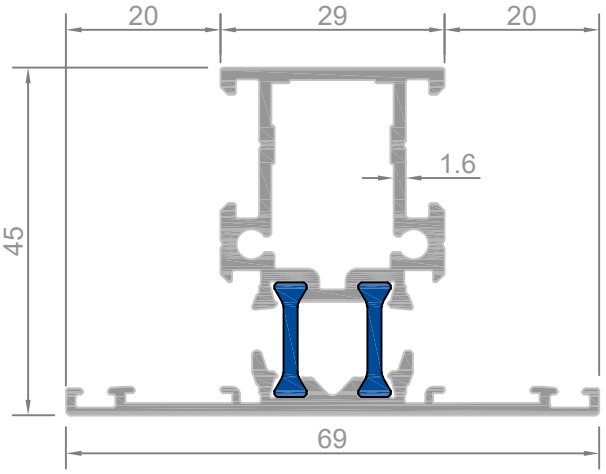

Profil No: W9-301

Ağırlık PVC	: 1232	gr/m
Ağırlık POLY	: 1223	gr/m
lx	: 8,01	cm^4
ly	: 7,63	cm^4



W-625-b


W-611-b


W-606-a


W-608-a


W-608\2-a

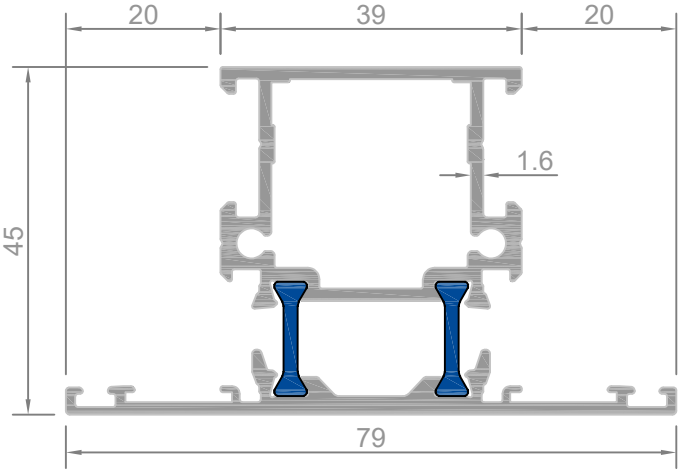

Profil No: W9-302

Ağırlık PVC	: 1393	gr/m
Ağırlık POLY	: 1384	gr/m
lx	: 9,51	cm^4
ly	: 13,39	cm^4



W-626-b


W-612-b


W-606-b


W-608-b


W-608\2-b

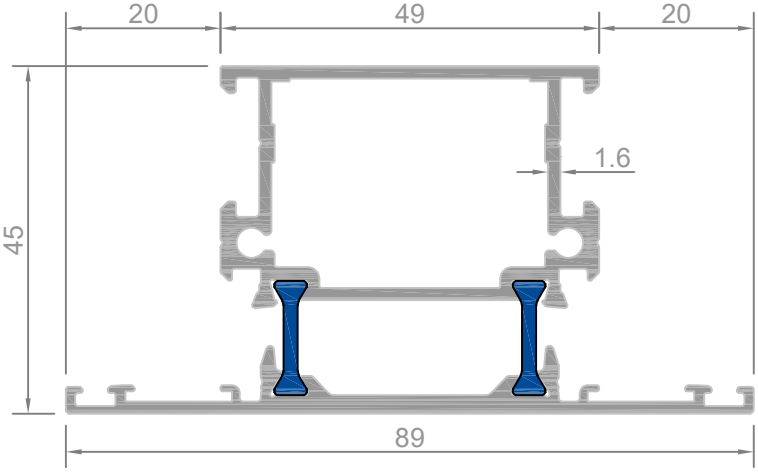

Profil No: W9-303 ⚠

Ağırlık PVC	: 1535	gr/m
Ağırlık POLY	: 1527	gr/m
lx	: 10,91	cm^4
ly	: 21,42	cm^4


W-627-b


W-613-b


W-606-c


W-608-c


W-608\2-c


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

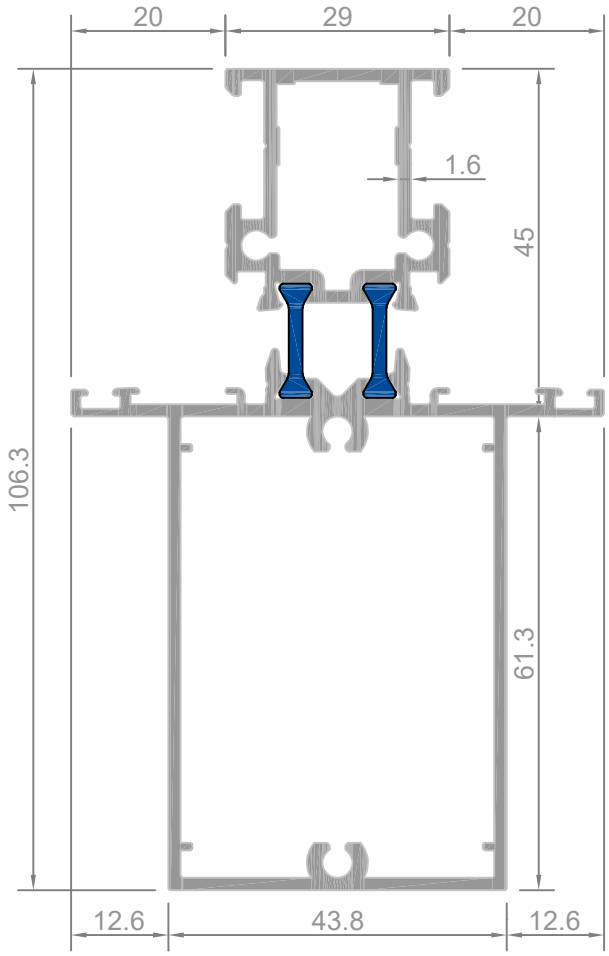

Profil No: W9-304 ⚠

Ağırlık PVC	: 2065	gr/m
Ağırlık POLY	: 2057	gr/m
lx	: 64,05	cm^4
ly	: 17,49	cm^4

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.


W-626-b


W-612-b


W-606-a


W-608-a


W-608\2-a

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2

W9

W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ

W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

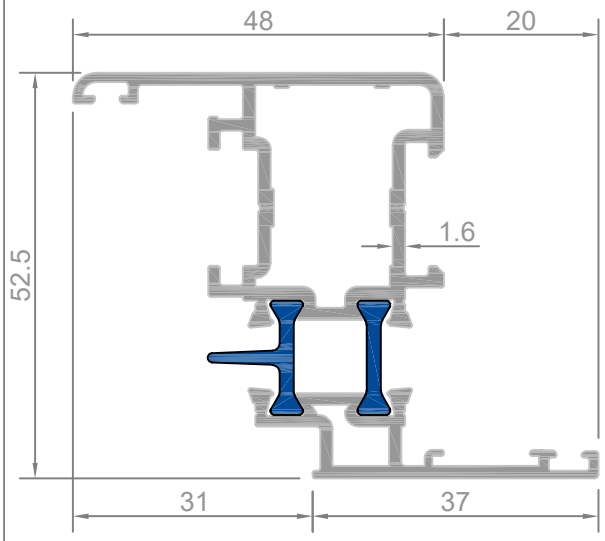


Profil No: W9-201

Ağırlık PVC	: 1248	gr/m
Ağırlık POLY	: 1238	gr/m
lx	: 11,30	cm^4
ly	: 7,04	cm^4

W-625-d
W-611-d

SC0309-f

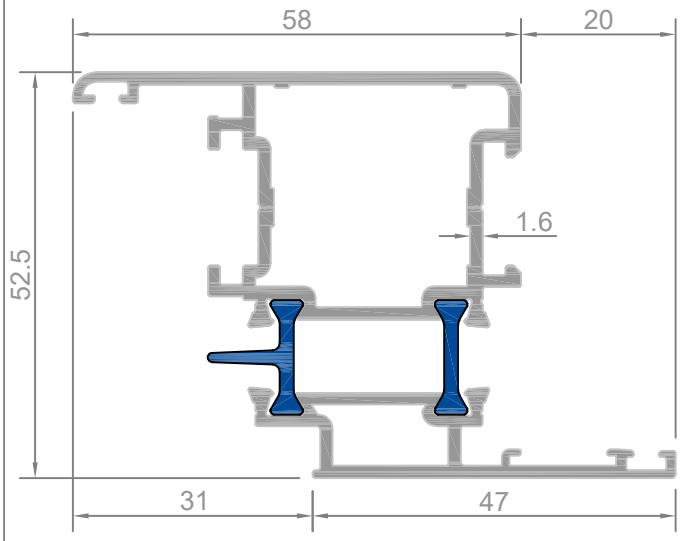


Profil No: W9-202

Ağırlık PVC	: 1419	gr/m
Ağırlık POLY	: 1409	gr/m
lx	: 13,30	cm^4
ly	: 12,38	cm^4

W-626-d
W-612-d

W-625-ı
W-611-ı

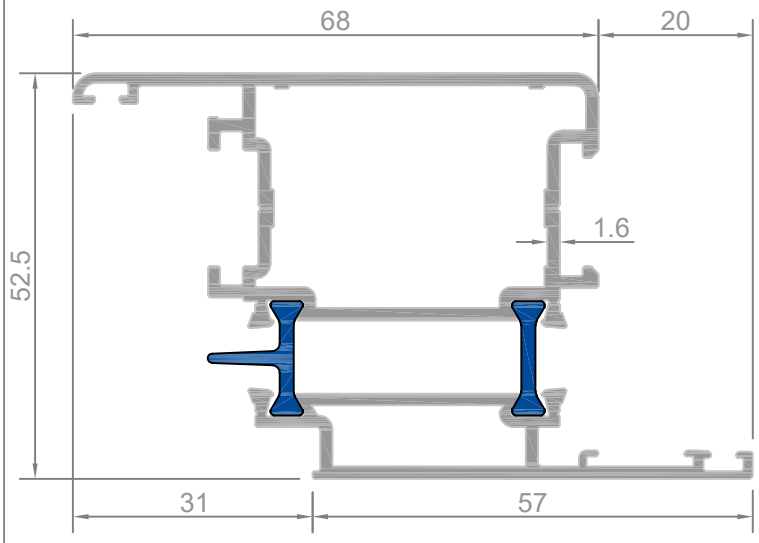

Profil No: W9-203 ⚠

Ağırlık PVC	: 1589	gr/m
Ağırlık POLY	: 1579	gr/m
lx	: 15,28	cm^4
ly	: 20,22	cm^4

W-627-d
W-613-d

W-626-g
W-612-g


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

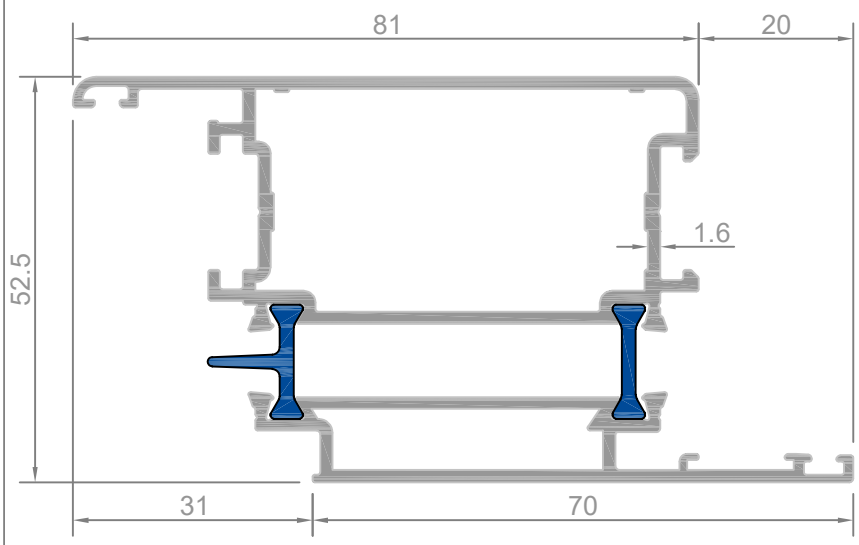


Profil No: W9-208

Ağırlık PVC	: 1824	gr/m
Ağırlık POLY	: 1814	gr/m
lx	: 17,92	cm^4
ly	: 34,56	cm^4

W-628-b
W-614-b

W-627-g
W-613-g

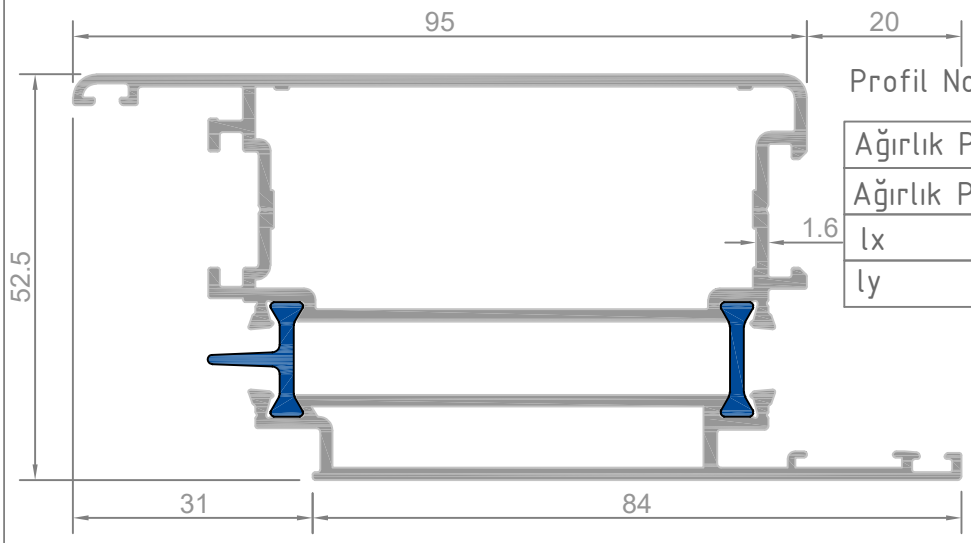


Profil No: W9-212 ⚠

Ağırlık PVC	: 2064	gr/m
Ağırlık POLY	: 2054	gr/m
lx	: 20,63	cm^4
ly	: 55,94	cm^4

W-629-b
W-615-b

W-628-k
W-614-k

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

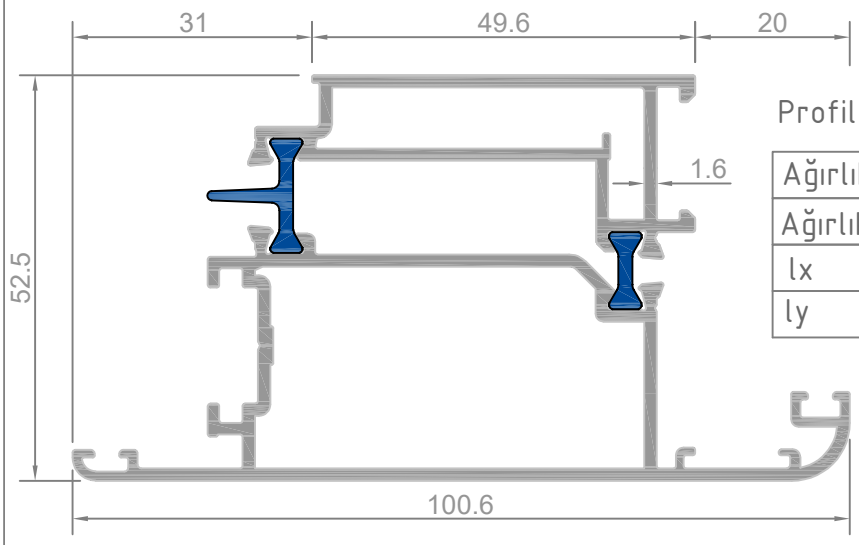

Profil No: W9-209 ⚠

Ağırlık PVC	: 1901	gr/m
Ağırlık POLY	: 1892	gr/m
lx	: 17,96	cm^4
ly	: 39,51	cm^4

W-627-h
W-613-h

W-628-l
W-614-l


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

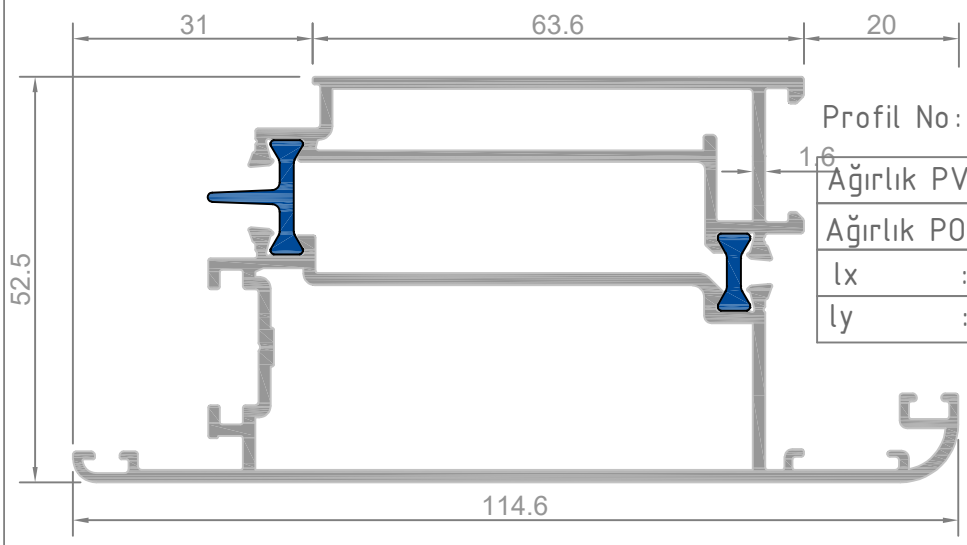

Profil No: W9-210 ⚠

Ağırlık PVC	: 2149	gr/m
Ağırlık POLY	: 2140	gr/m
lx	: 20,61	cm^4
ly	: 62,91	cm^4

W-628-k
W-614-k
W-629-h
W-615-h


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

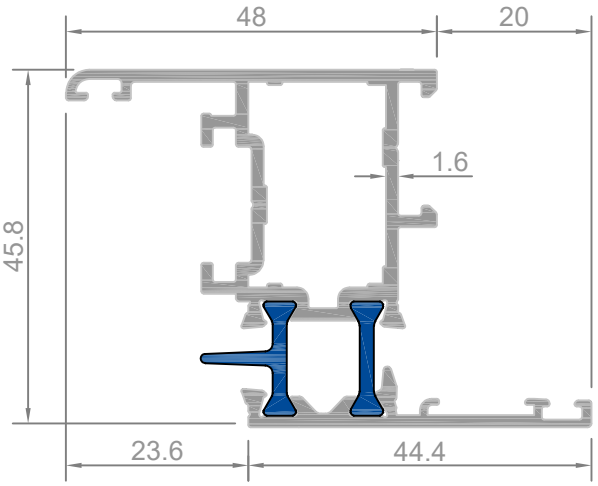


Profil No: W9-204 ⚠

Ağırlık PVC	: 1151	gr/m
Ağırlık POLY	: 1141	gr/m
lx	: 8,82	cm^4
ly	: 6,60	cm^4

W-625-d
W-611-d

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

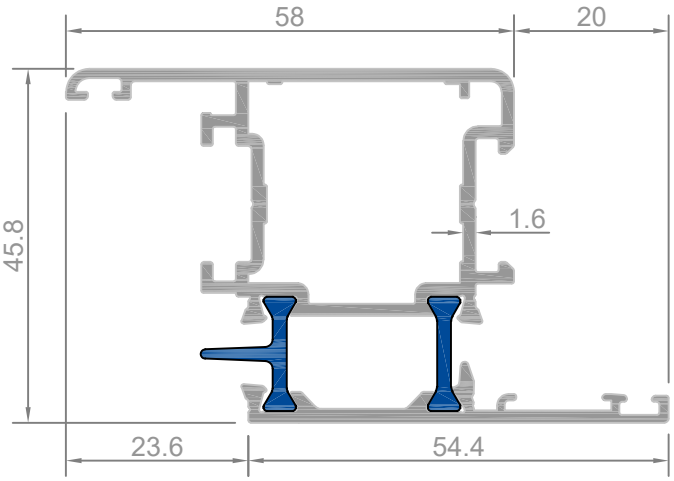


Profil No: W9-214 ⚠

Ağırlık PVC	: 1300	gr/m
Ağırlık POLY	: 1289	gr/m
lx	: 10,12	cm^4
ly	: 12,06	cm^4

W-626-d
W-612-d

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

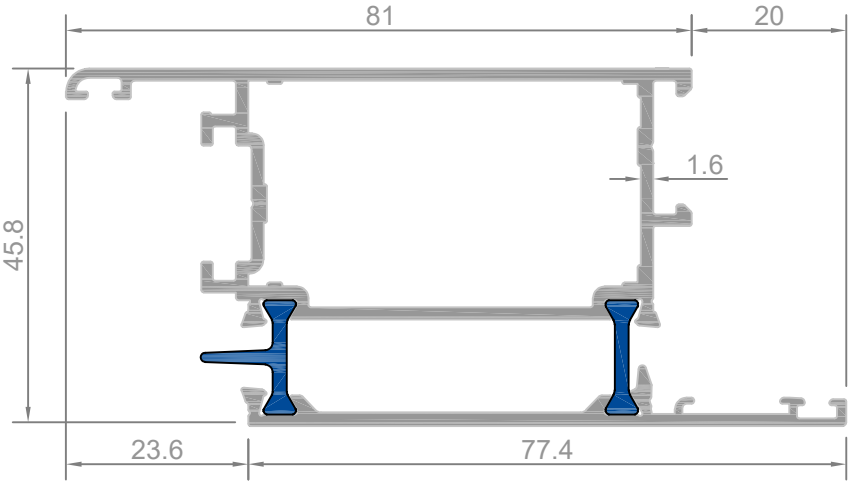

W-628-b
W-614-b

Profil No: W9-213 ⚠

Ağırlık PVC	: 1600	gr/m
Ağırlık POLY	: 1590	gr/m
lx	: 13,77	cm^4
ly	: 32,08	cm^4

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

Profil No: W9-215 ⚠

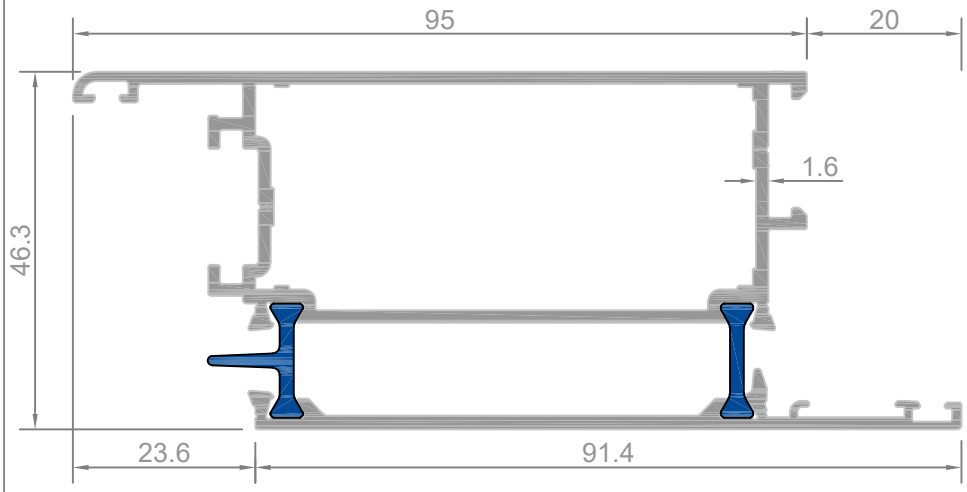


Ağırlık PVC	: 1790	gr/m
Ağırlık POLY	: 1780	gr/m
lx	: 15,84	cm^4
ly	: 51,33	cm^4

W-629-b
W-615-b

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil No: W9-211 ⚠

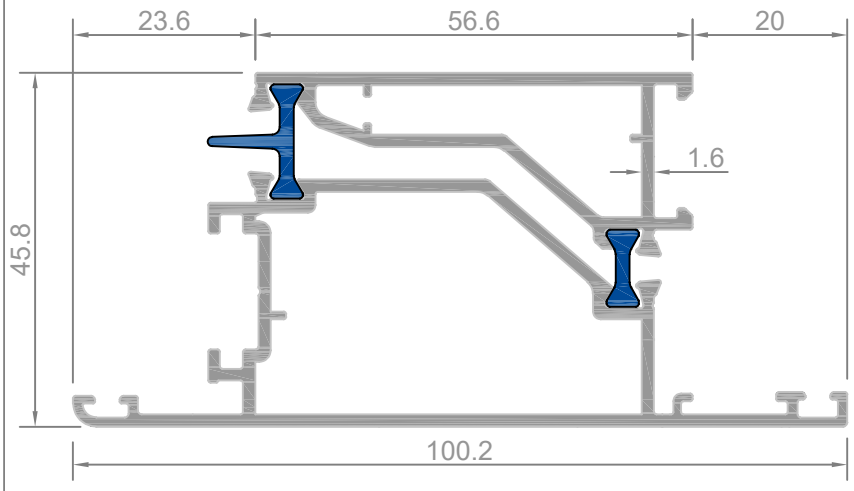


Ağırlık PVC	: 1807	gr/m
Ağırlık POLY	: 1798	gr/m
lx	: 14,04	cm^4
ly	: 34,05	cm^4

W-627-c
W-613-c

W-628-m
W-614-m

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil No: W9-216 ⚠

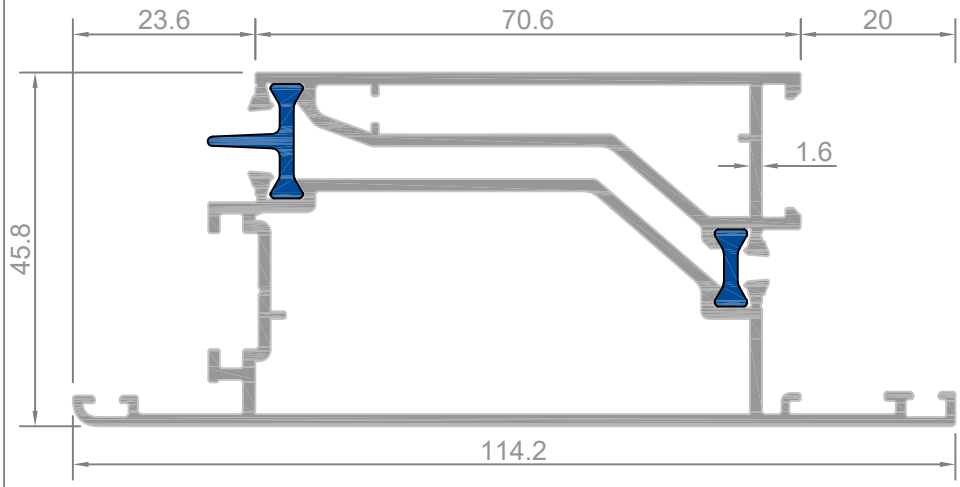

Ağırlık PVC	: 2050	gr/m
Ağırlık POLY	: 2041	gr/m
lx	: 16,41	cm^4
ly	: 55,08	cm^4

W-628-a
W-614-a

W-629-I
W-615-I


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

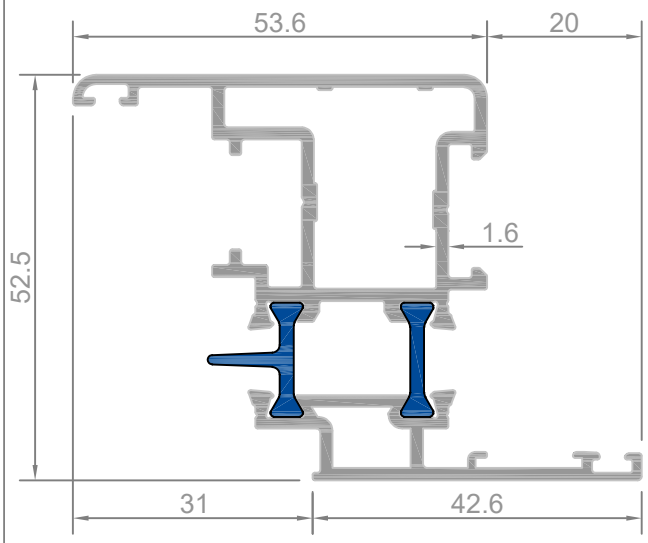


Profil No: W9-205

Ağırlık PVC	: 1373	gr/m
Ağırlık POLY	: 1363	gr/m
lx	: 12,54	cm^4
ly	: 9,41	cm^4

W-625-d
W-611-d

SC0307-h

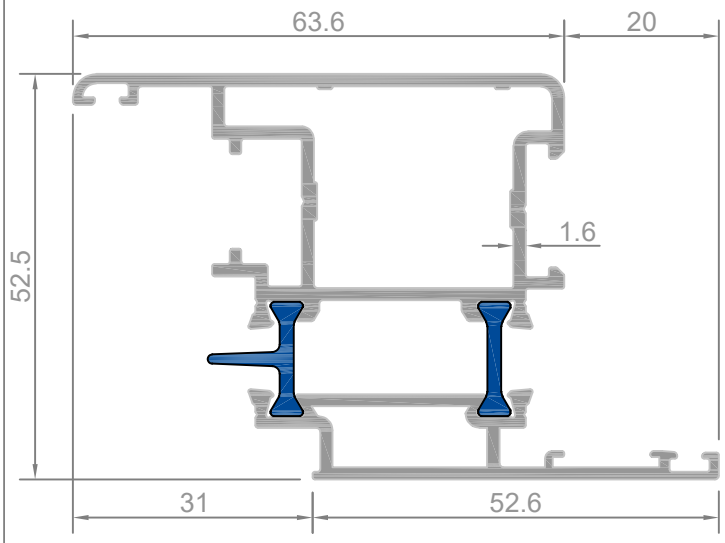


Profil No: W9-206 ⚠

Ağırlık PVC	: 1544	gr/m
Ağırlık POLY	: 1534	gr/m
lx	: 14,48	cm^4
ly	: 16,06	cm^4

W-626-d
W-612-d

W-626-g
W-612-g

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

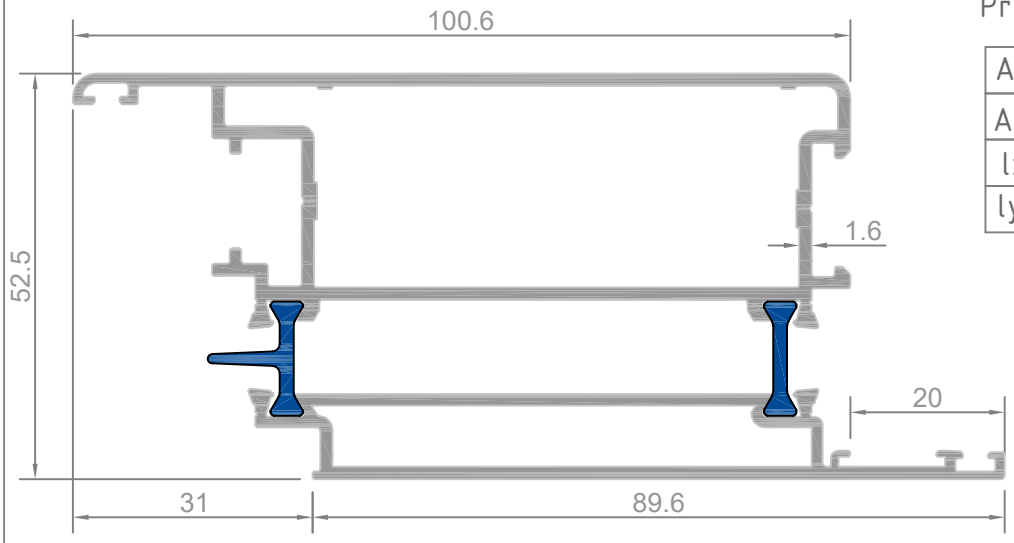

Profil No: W9-207 ⚠

Ağırlık PVC	: 2177	gr/m
Ağırlık POLY	: 2167	gr/m
lx	: 21,54	cm^4
ly	: 66,23	cm^4

W-629-b
W-615-b

W-629-j
W-615-j


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

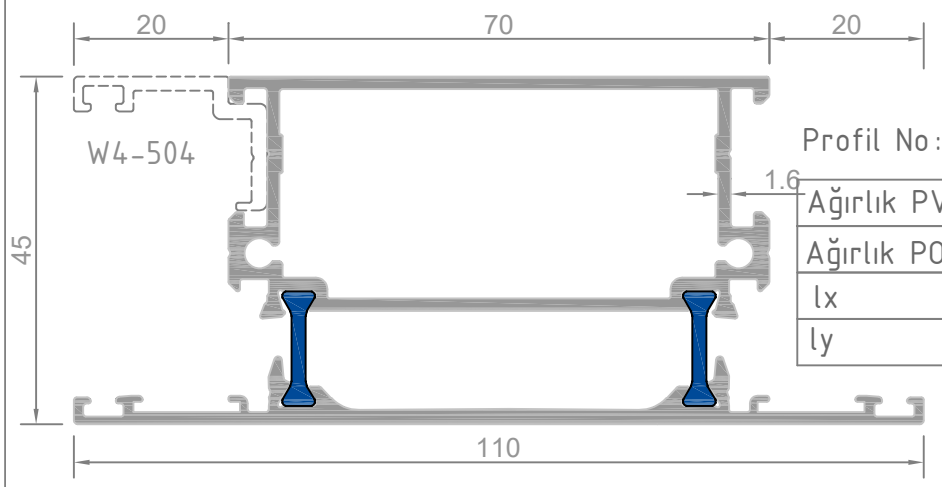


Profil No: W9-401 ⚠

Ağırlık PVC	1799	gr/m
Ağırlık POLY	1791	gr/m
lx	13,54	cm^4
ly	46,97	cm^4

W-606-d
W-608-d
W-608\2-d


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

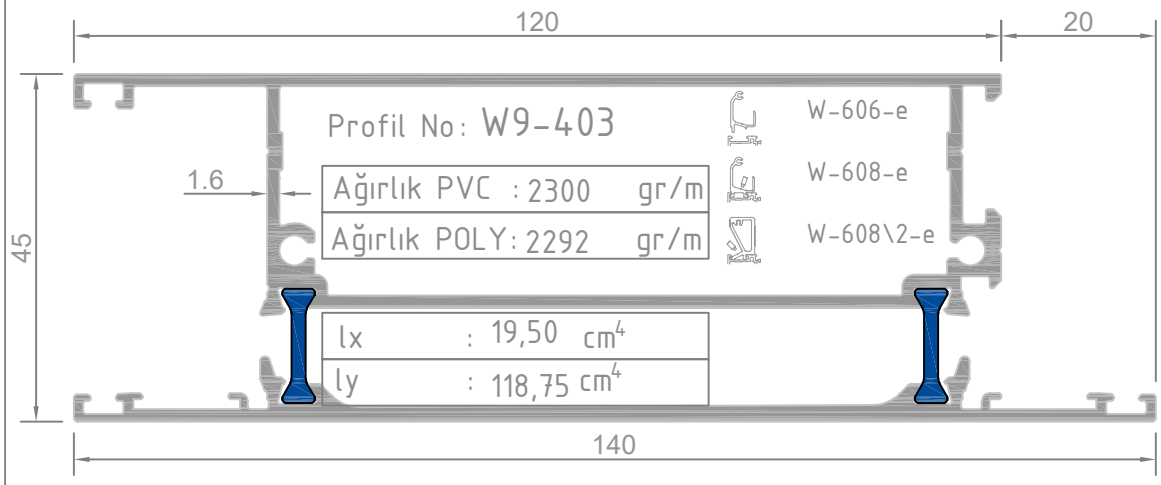

Profil No: W9-403

Ağırlık PVC	2300	gr/m
Ağırlık POLY	2292	gr/m
lx	19,50	cm^4
ly	118,75	cm^4

W-606-e
W-608-e
W-608\2-e

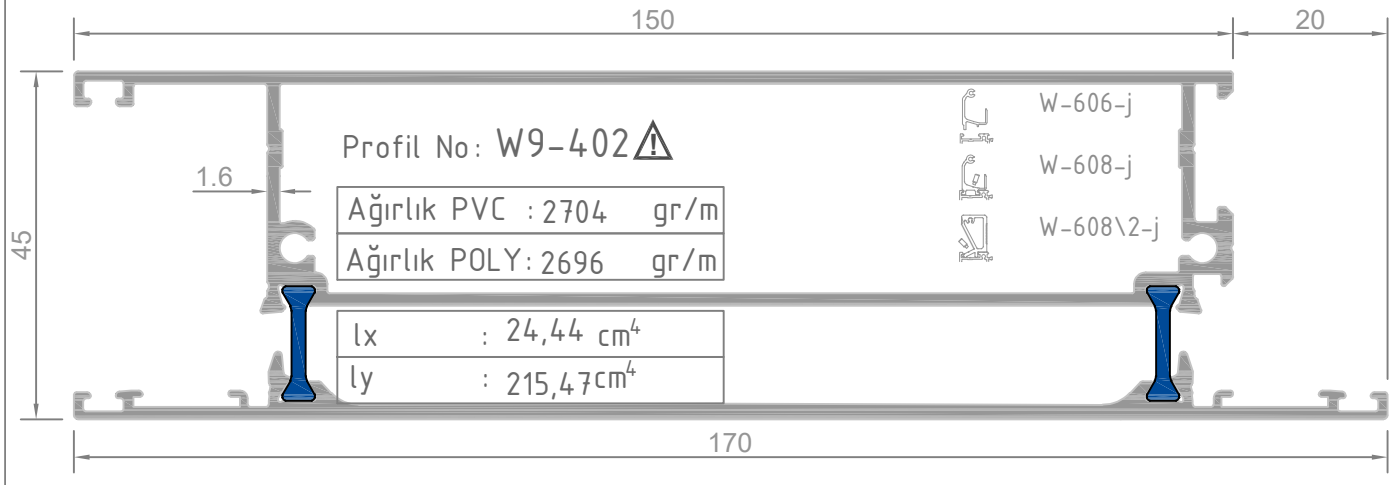

Profil No: W9-402 ⚠


Ağırlık PVC	2704	gr/m
Ağırlık POLY	2696	gr/m
lx	24,44	cm^4
ly	215,47	cm^4

W-606-j
W-608-j
W-608\2-j


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.




Profil No: W-511
Ağırlık : 187 gr/m




Profil No: W-517
Ağırlık : 292 gr/m




Profil No: W-512
Ağırlık : 206 gr/m




Profil No: W-513
Ağırlık : 229 gr/m



Profil No: W-514
Ağırlık : 234 gr/m



Profil No: W-515
Ağırlık : 264 gr/m



Profil No: W-516
Ağırlık : 278 gr/m


W9


W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 T INSULATED SERIES


CAM - FİTİL - CAM ÇITASI


GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

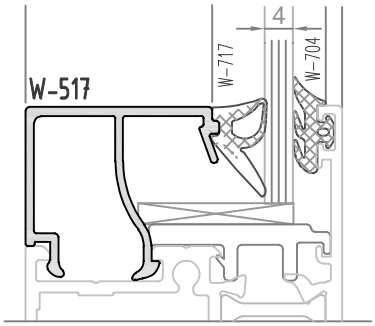


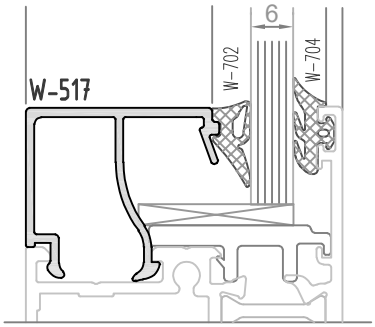


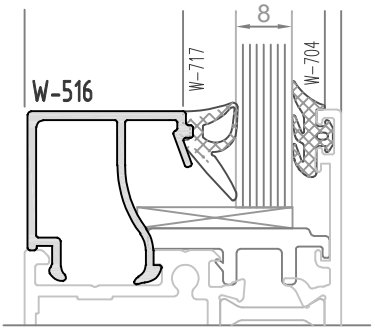


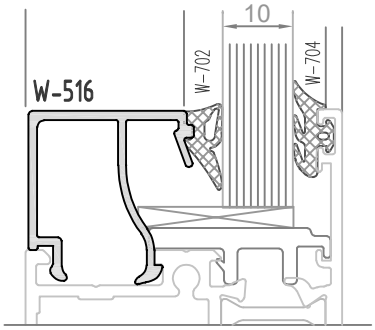


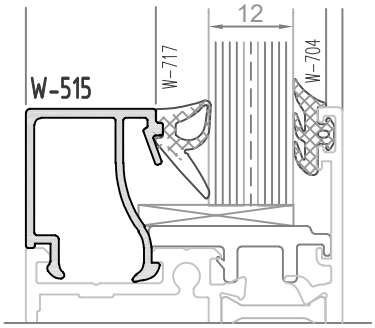


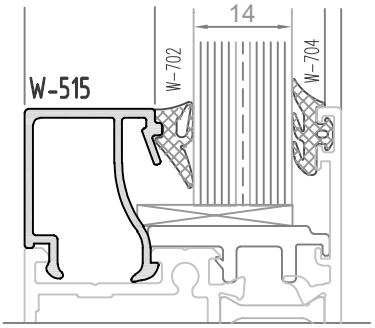


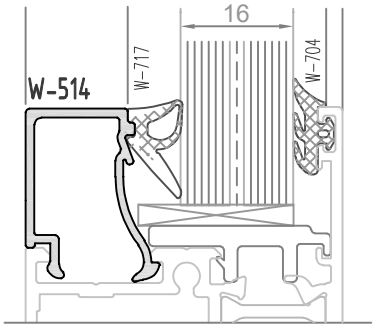


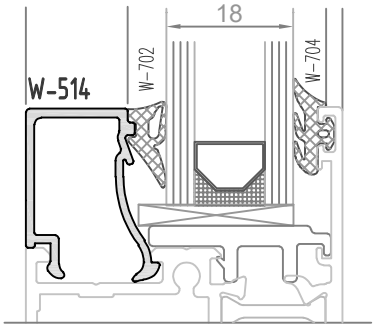


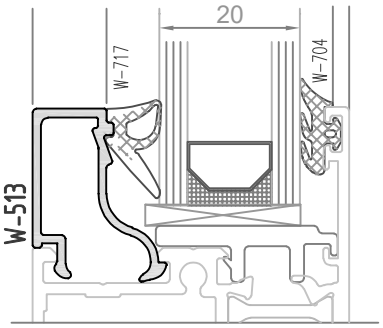


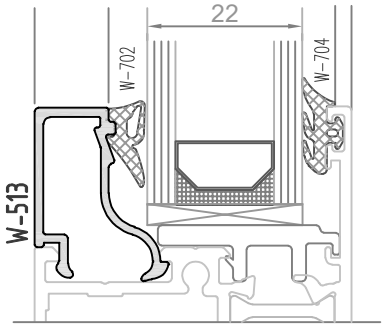

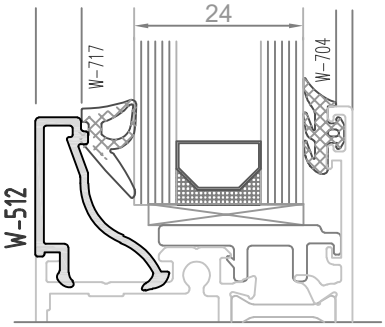

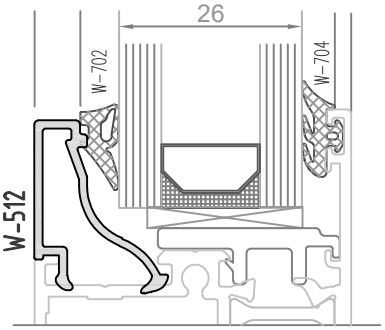

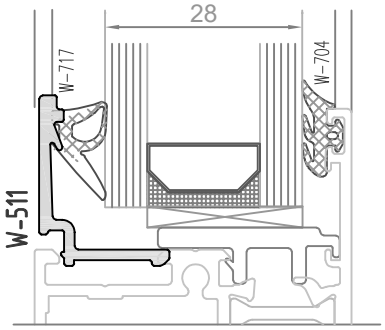

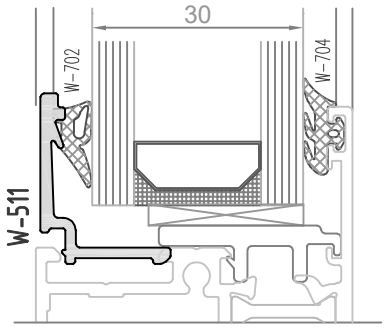


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 töleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES




Profil No: W-511-a ⚠
Ağırlık : 193 gr/m


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.




Profil No: W-512-a
Ağırlık : 194 gr/m




Profil No: W-513-a
Ağırlık : 219 gr/m




Profil No: W-514-a
Ağırlık : 225 gr/m




Profil No: W-515-a
Ağırlık : 238 gr/m



Profil No: W-516-a
Ağırlık : 265 gr/m



Profil No: W-517-a
Ağırlık : 278 gr/m



Profil No: W-518-a
Ağırlık : 291 gr/m


W9


W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 T INSULATED SERIES


CAM - FİTİL - CAM ÇITASI


GLAZING-GASKET-GLAZING BELT

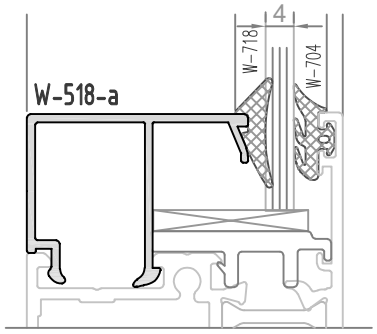





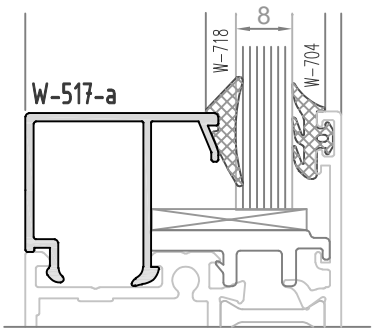





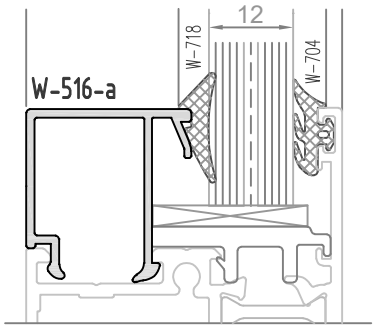


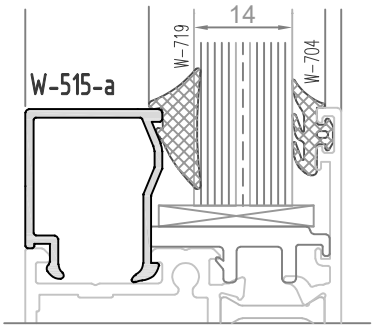





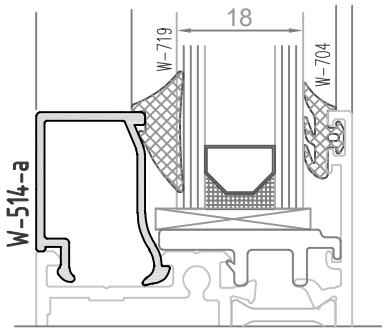


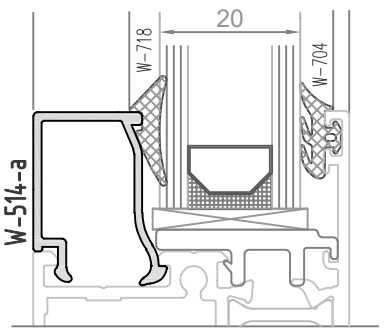


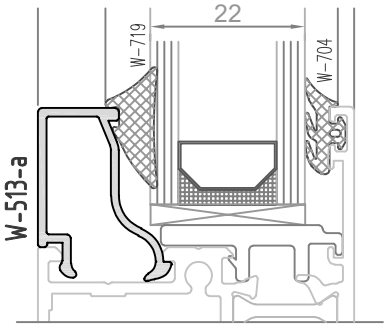

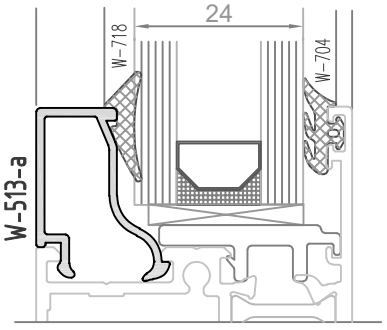

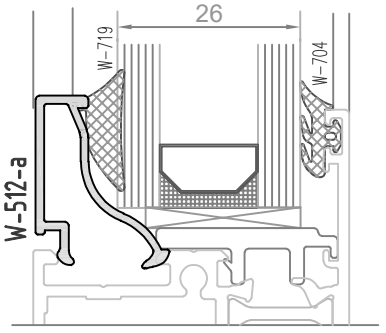


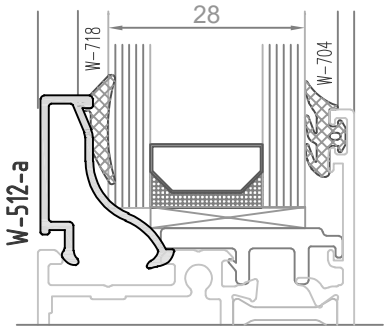

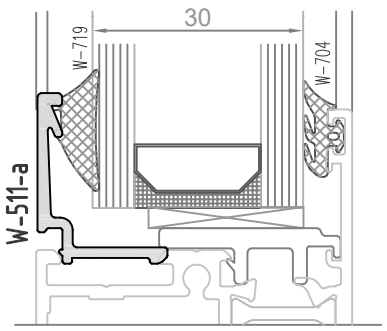



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.




Profil No: W-512-B
Ağırlık : 227 gr/m

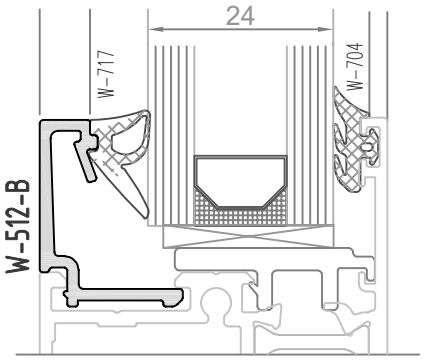

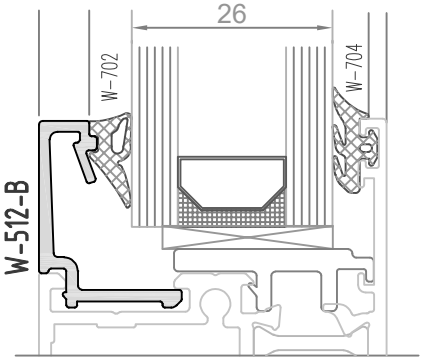


W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES




Profil No: W-503
Ağırlık : 211 gr/m




Profil No: W-506 ⚠
Ağırlık : 363 gr/m
⚠ işaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

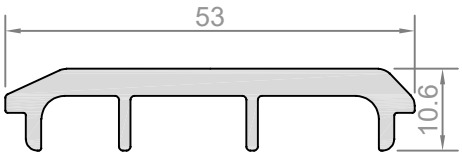


Profil No: W-547
Ağırlık : 621 gr/m

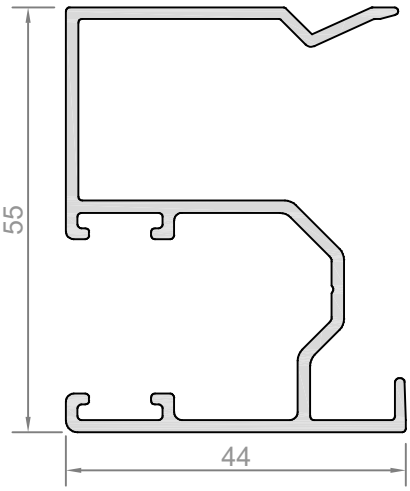


Profil No: W-507 ⚠
Ağırlık : 834 gr/m
⚠ işaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.



Profil No: W1-508
Ağırlık : 134 gr/m



Profil No: W-509
Ağırlık : 319 gr/m

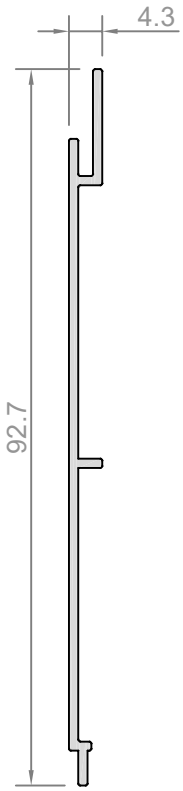


Profil No: W-510
Ağırlık : 342 gr/m

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES




Profil No: W-521
Ağırlık : 805 gr/m



Profil No: W-522
Ağırlık : 519 gr/m

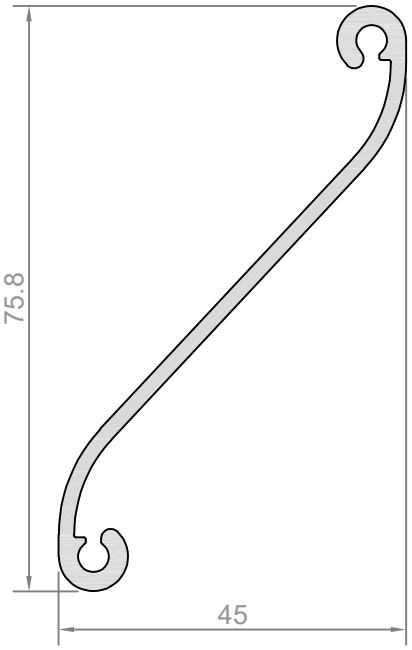


Profil No: W-523
Ağırlık : 647 gr/m

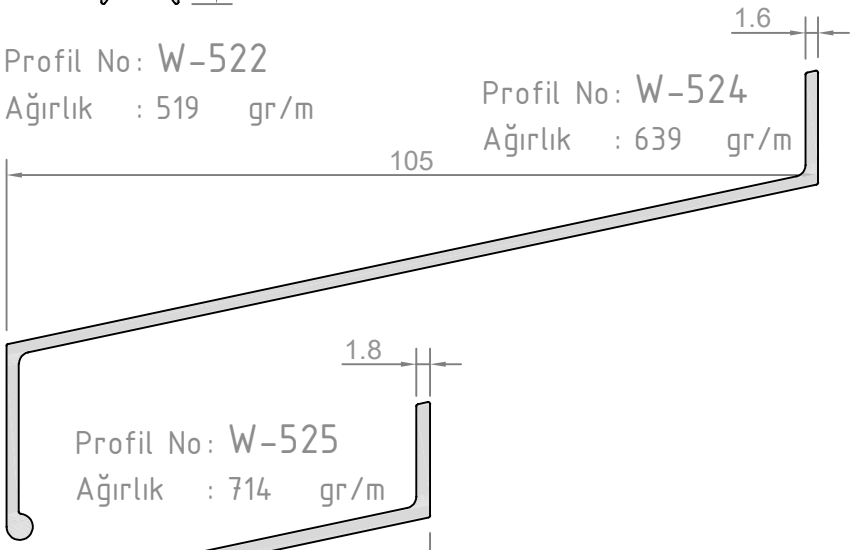

Profil No: W-524
Ağırlık : 639 gr/m

Profil No: W-525
Ağırlık : 714 gr/m

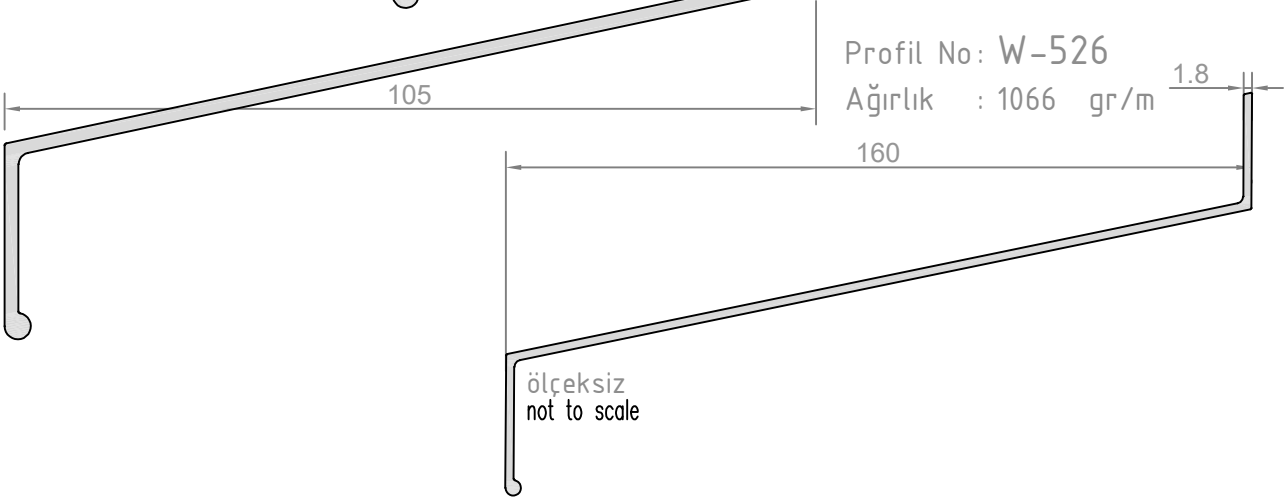

Profil No: W-526
Ağırlık : 1066 gr/m

ölçeksiz
not to scale


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2


W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

Profil No: W-527
Ağırlık : 1181 gr/m

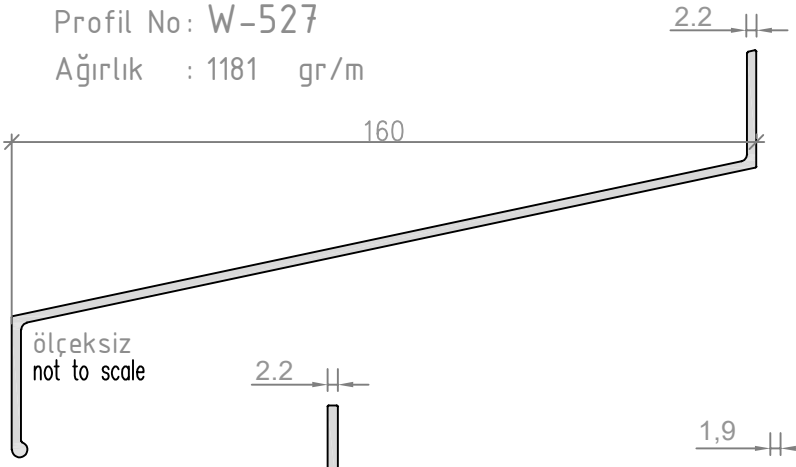


Profil No: W-532
Ağırlık : 1573 gr/m

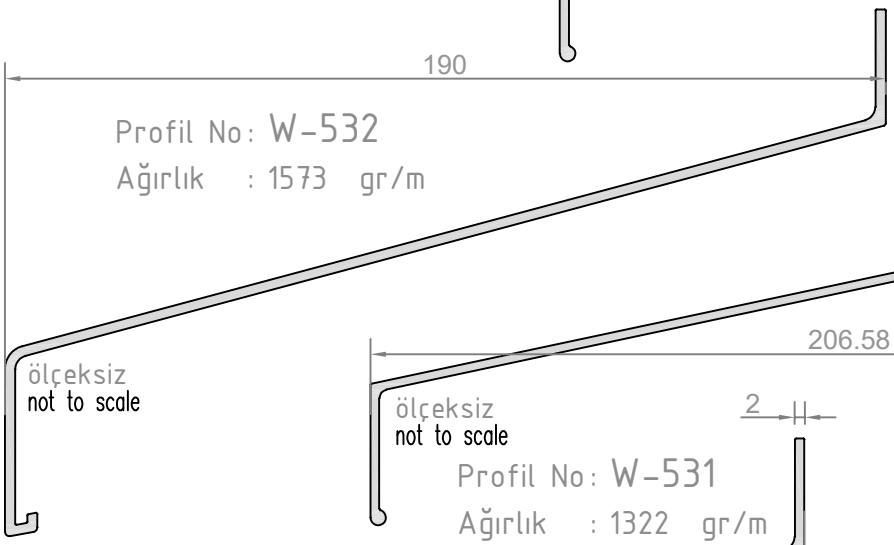


Profil No: W-528
Ağırlık : 1367 gr/m


Profil No: W-531
Ağırlık : 1322 gr/m

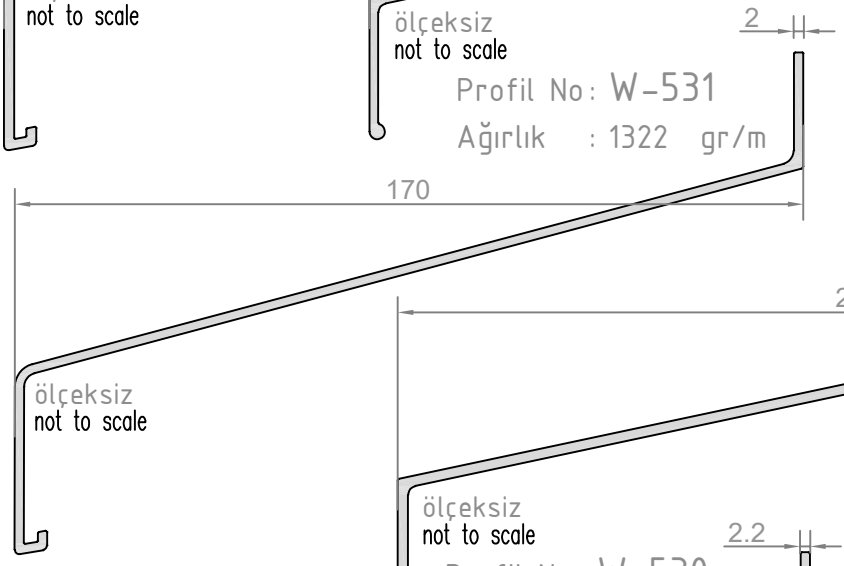

Profil No: W-529
Ağırlık : 1577 gr/m

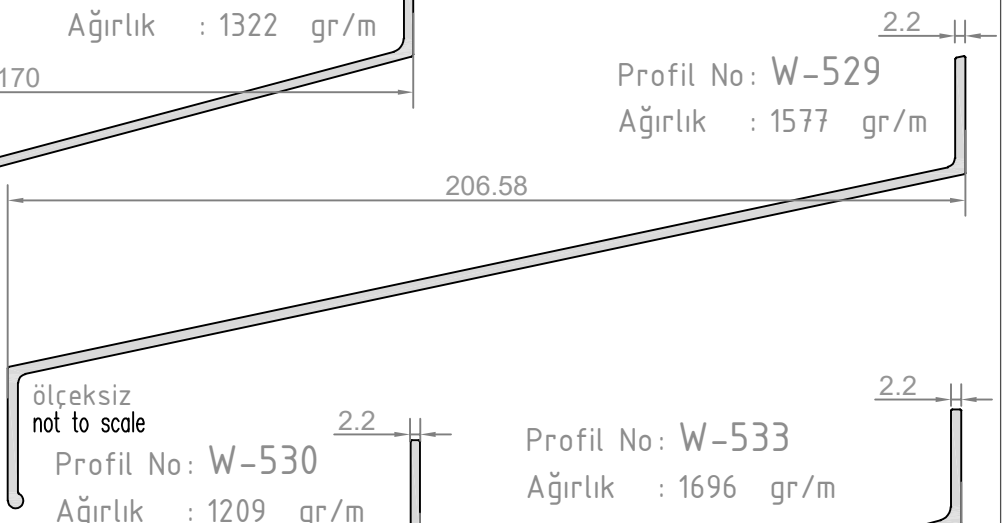

Profil No: W-530
Ağırlık : 1209 gr/m

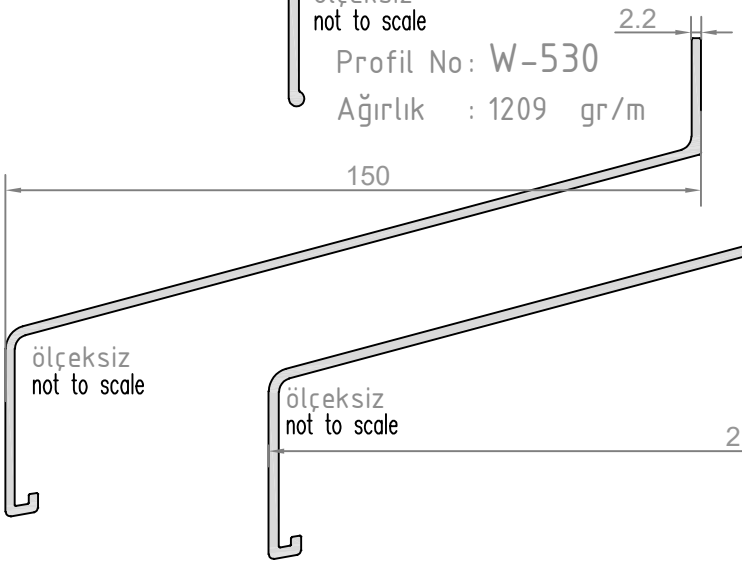


Profil No: W-533
Ağırlık : 1696 gr/m

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 töleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

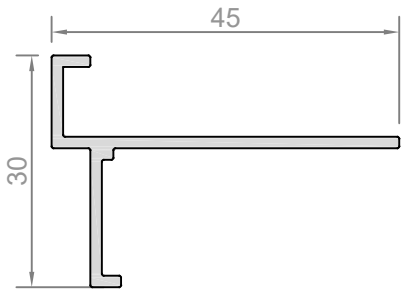


Profil No: W-534
Ağırlık : 328 gr/m

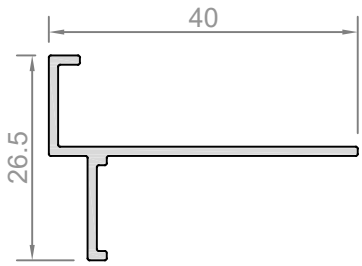


Profil No: W-535
Ağırlık : 229 gr/m

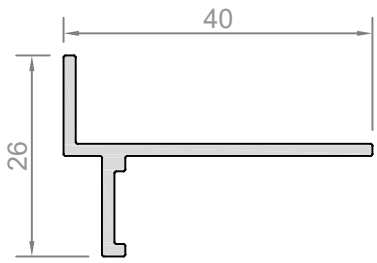


Profil No: W-536
Ağırlık : 292 gr/m



Profil No: W-537
Ağırlık : 226 gr/m




Profil No: W-538
Ağırlık : 249 gr/m

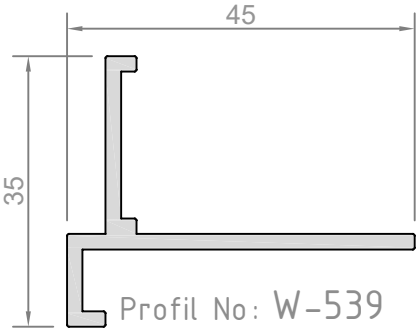


Profil No: W-539
Ağırlık : 460 gr/m




Profil No: W-540
Ağırlık : 208 gr/m




Profil No: W-541
Ağırlık : 219 gr/m

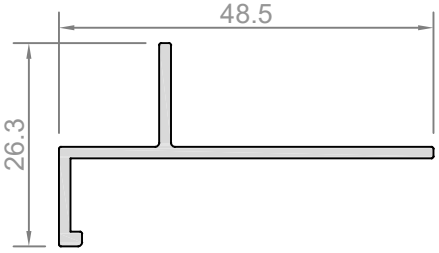


Profil No: W-542
Ağırlık : 306 gr/m



Profil No: W-543 ⚠
Ağırlık : 213 gr/m
⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

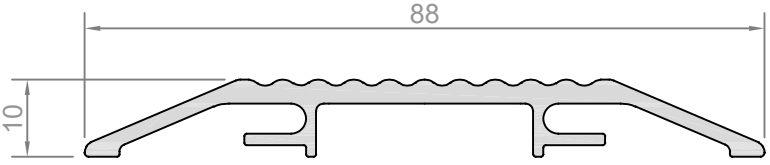


Profil No: W-544
Ağırlık : 728 gr/m

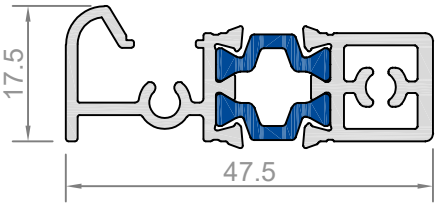

Profil No: W-555 ⚠

Ağırlık PVC : 771	gr/m
Ağırlık POLY: 761	gr/m

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

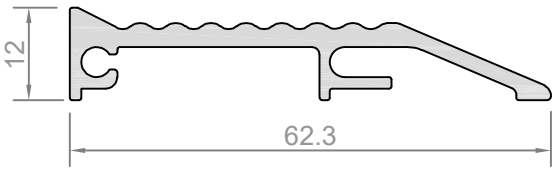


Profil No: W-545
Ağırlık : 578 gr/m

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES




Profil No: W-557
Ağırlık : 260 gr/m




Profil No: W-558
Ağırlık : 173 gr/m




Profil No: W-559
Ağırlık : 216 gr/m

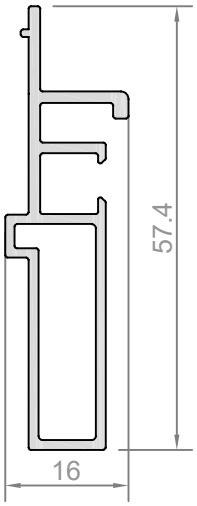


Profil No: W3-511
Ağırlık : 496 gr/m




Profil No: W4-504
Ağırlık : 227 gr/m



Profil No: W4-505
Ağırlık : 184 gr/m

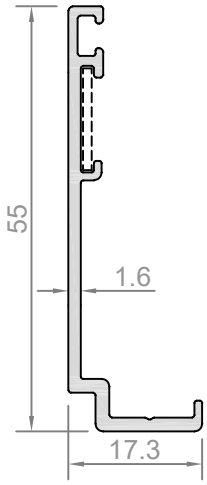


Profil No: W4-508
Ağırlık : 356 gr/m

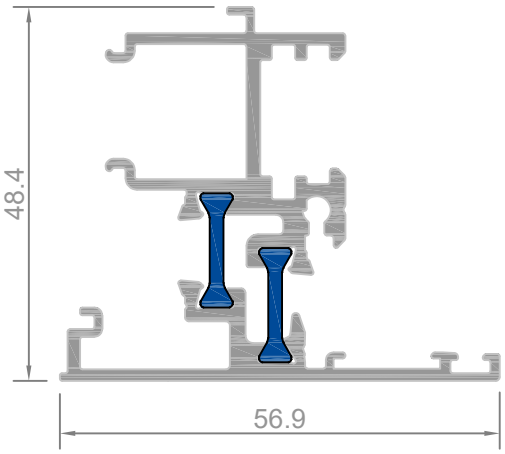

Profil No: W9-501 ⚠

Ağırlık PVC	: 1175	gr/m
Ağırlık POLY	: 1167	gr/m

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

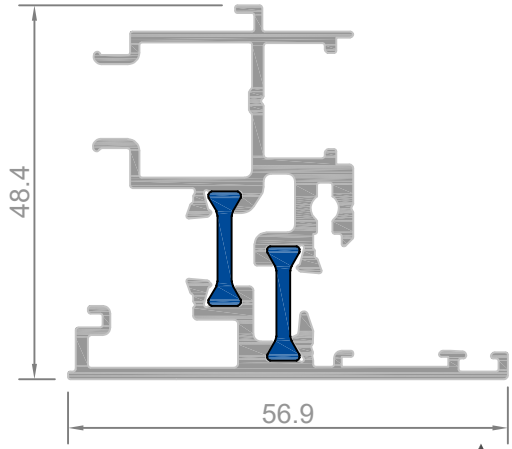

Profil No: W9-501-a ⚠

Ağırlık PVC	: 1187	gr/m
Ağırlık POLY	: 1179	gr/m


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2

W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

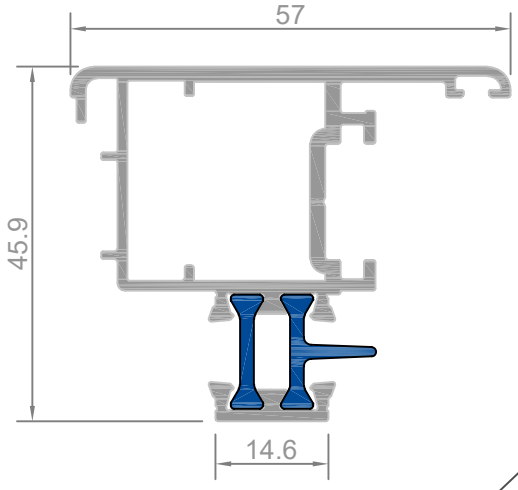


Profil No W9-504 ⚠

Ağırlık PVC	: 1072	gr/m
Ağırlık POLY	: 1062	gr/m

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.


W-611-d
SC0309-e

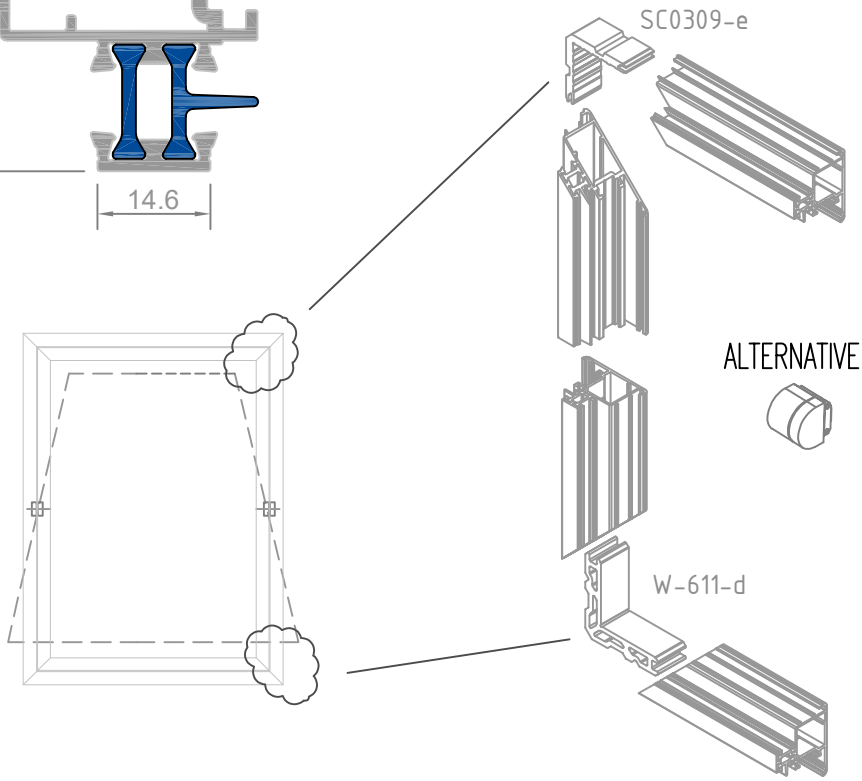

ALTERNATIVE 1

ALTERNATIVE 2




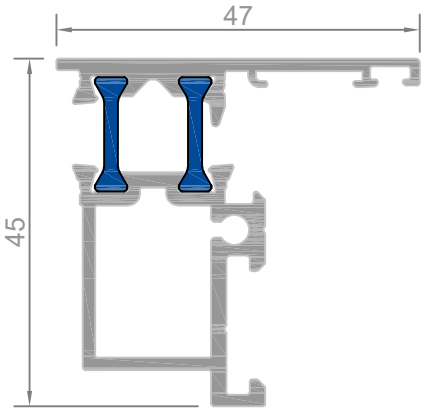

Profil No W9-510 ⚠

Ağırlık PVC	: 992	gr/m
Ağırlık POLY	: 984	gr/m

⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

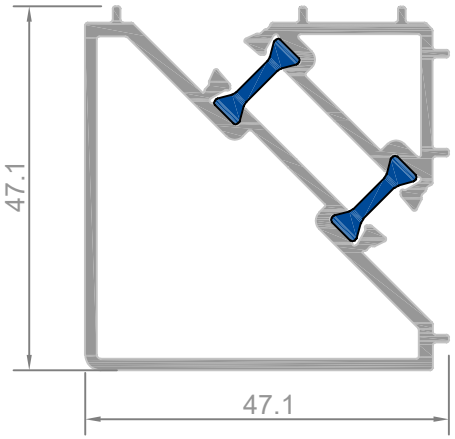


Profil No W9-550 ⚠

Ağırlık PVC	: 1172	gr/m
Ağırlık POLY	: 1165	gr/m


⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2

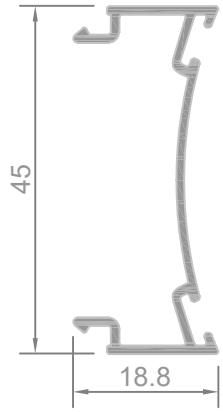


Profil No: W10-504
Ağırlık : 285 gr/m

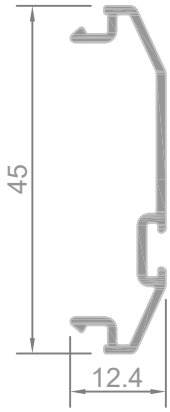


Profil No: W10-505
Ağırlık : 239 gr/m




Profil No: W10-508 ⚠
Ağırlık : 300 gr/m
⚠ işaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

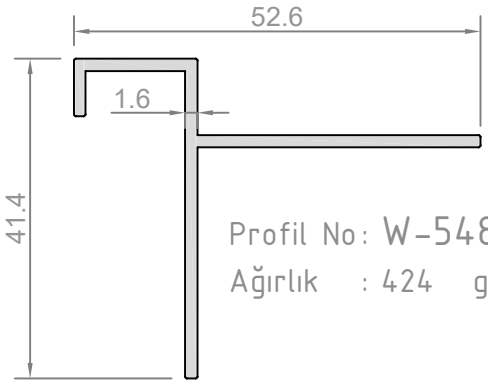

Profil No: W-548
Ağırlık : 424 gr/m

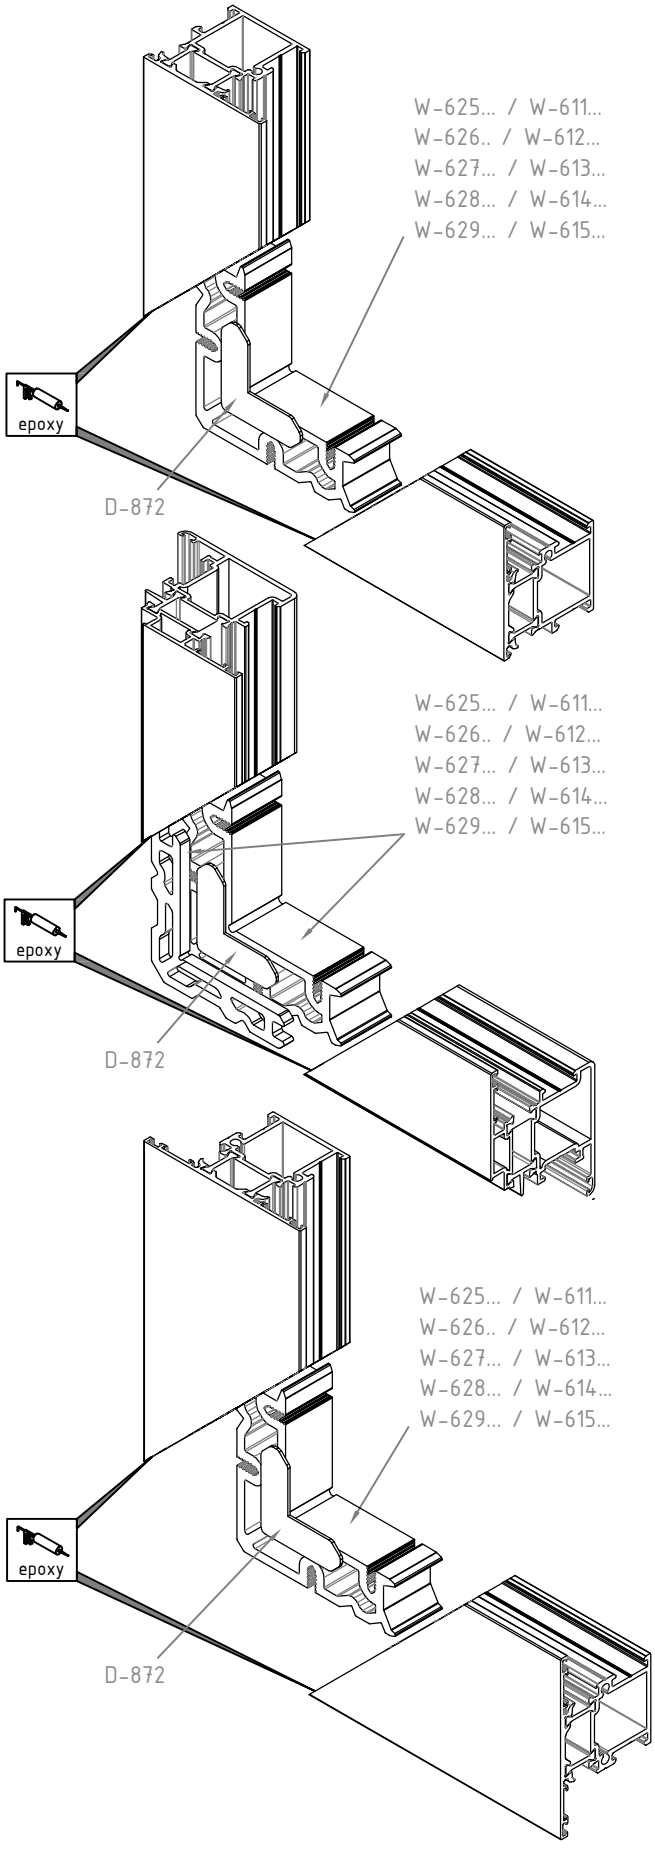

W-625... / W-611...
W-626.. / W-612...
W-627... / W-613...
W-628... / W-614...
W-629... / W-615...
epoxy
D-872
W-625... / W-611...
W-626.. / W-612...
W-627... / W-613...
W-628... / W-614...
W-629... / W-615...
epoxy
D-872
W-625... / W-611...
W-626.. / W-612...
W-627... / W-613...
W-628... / W-614...
W-629... / W-615...
epoxy
D-872

Profil No: W-625 ⚠
Ağırlık : 1560 gr/m
⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

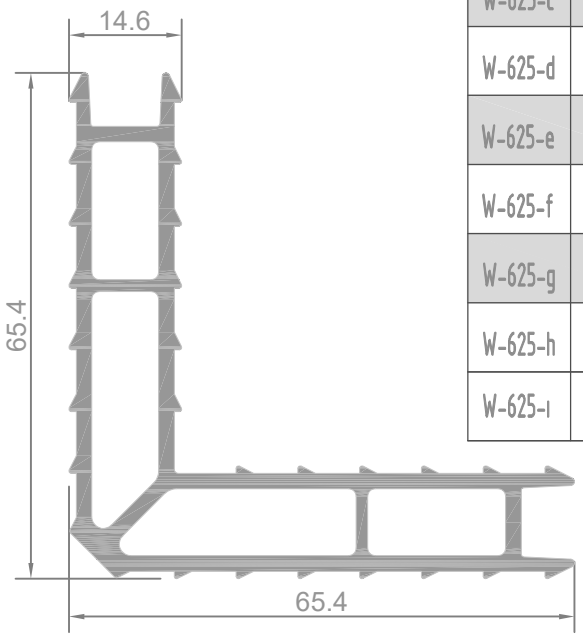


W-625-a	W-611-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-625-b	W-611-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-625-c	W-611-c	6mm	100 adet/pcs
W-625-d	W-611-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-625-e	W-611-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-625-f	W-611-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-625-g	W-611-g	41.7mm	100 adet/pcs
W-625-h	W-611-h	36.5mm	100 adet/pcs
W-625-ı	W-611-ı	4.7mm	100 adet/pcs

Profil No: W-611
Ağırlık : 2520 gr/m

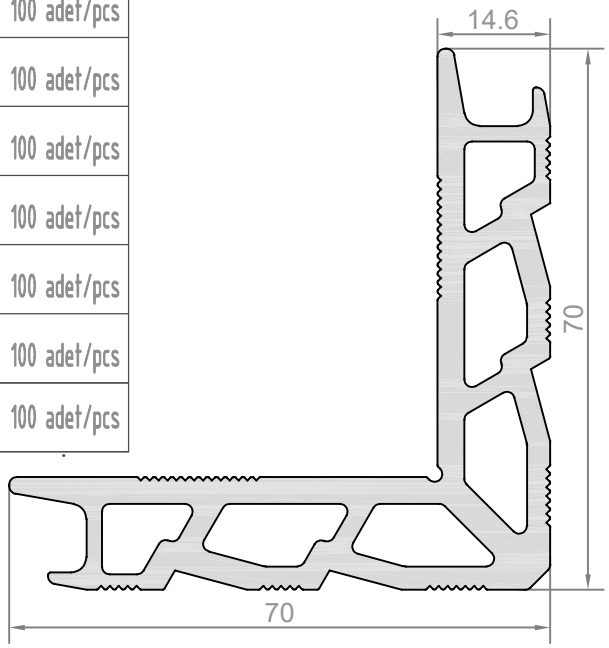


Profil No: W-626 ⚠
Ağırlık : 1762 gr/m
⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

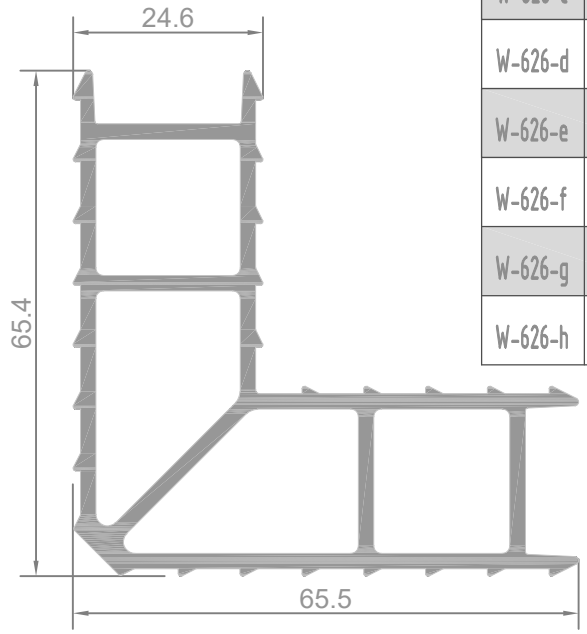

W-626-a	W-612-a	8.2mm	100 adet/pcs
W-626-b	W-612-b	23.6mm	100 adet/pcs
W-626-c	W-612-c	6mm	100 adet/pcs
W-626-d	W-612-d	25.3mm	100 adet/pcs
W-626-e	W-612-e	50.1mm	100 adet/pcs
W-626-f	W-612-f	50.6mm	100 adet/pcs
W-626-g	W-612-g	4.7mm	100 adet/pcs
W-626-h	W-612-h	41.8mm	100 adet/pcs

Profil No: W-612
Ağırlık : 3524 gr/m

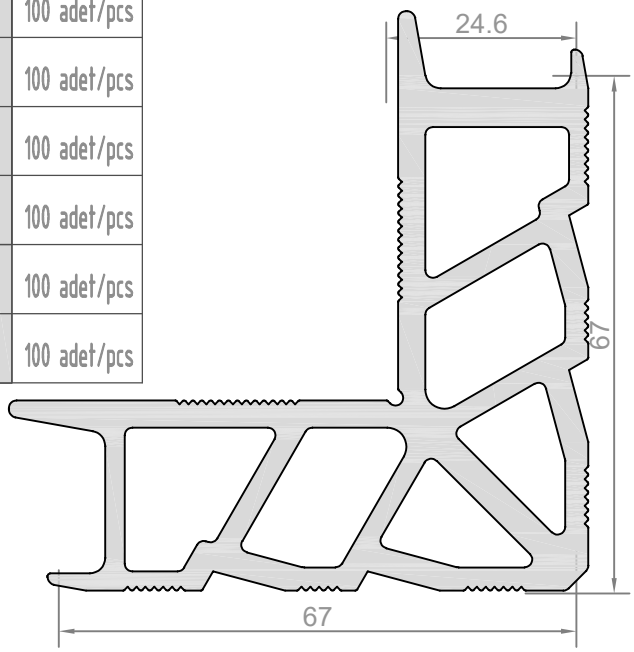


W9
W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 T INSULATED SERIES


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

Profil No: W-627 ⚠
Ağırlık : 2091 gr/m
⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

W-627-a	W-613-a	8.2mm	50 adet/pcs
W-627-b	W-613-b	23.6mm	50 adet/pcs
W-627-c	W-613-c	6mm	50 adet/pcs
W-627-d	W-613-d	25.3mm	50 adet/pcs
W-627-e	W-613-e	50.1mm	50 adet/pcs
W-627-f	W-613-f	5.3mm	50 adet/pcs
W-627-g	W-613-g	4.7mm	50 adet/pcs
W-627-h	W-613-h	7.5mm	50 adet/pcs
W-627-ı	W-613-ı	41.8mm	50 adet/pcs

Profil No: W-613
Ağırlık : 3945 gr/m

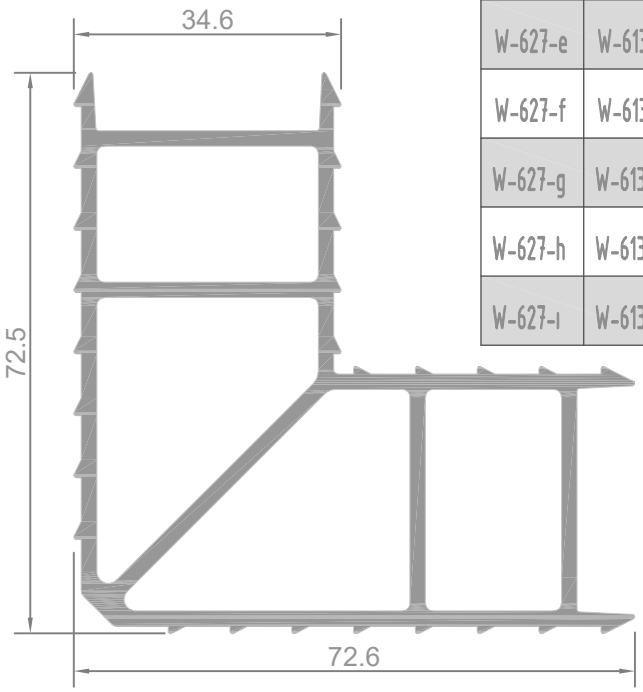

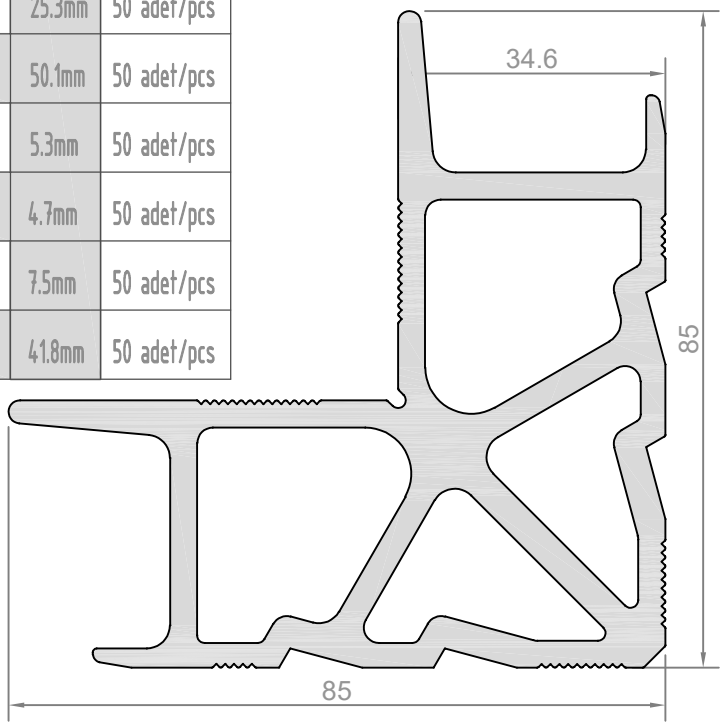



Profil No: W-628 ⚠
Ağırlık : 2451 gr/m
⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

W-628-a	W-614-a	6mm	25 adet/pcs
W-628-b	W-614-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-628-c	W-614-c	23.4mm	25 adet/pcs
W-628-d	W-614-d	14mm	25 adet/pcs
W-628-e	W-614-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-628-f	W-614-f	50.6mm	25 adet/pcs
W-628-g	W-614-g	42.1mm	25 adet/pcs

W-628-h	W-614-h	20mm	25 adet/pcs
W-628-ı	W-614-ı	5.3mm	25 adet/pcs
W-628-j	W-614-j	43.3mm	25 adet/pcs
W-628-k	W-614-k	7.5mm	25 adet/pcs
W-628-l	W-614-l	18.6mm	25 adet/pcs
W-628-m	W-614-m	11.9mm	25 adet/pcs
W-628-n	W-614-n	41.8mm	25 adet/pcs
W-628-o	W-614-o	8.5mm	25 adet/pcs

Profil No: W-614
Ağırlık : 5318 gr/m

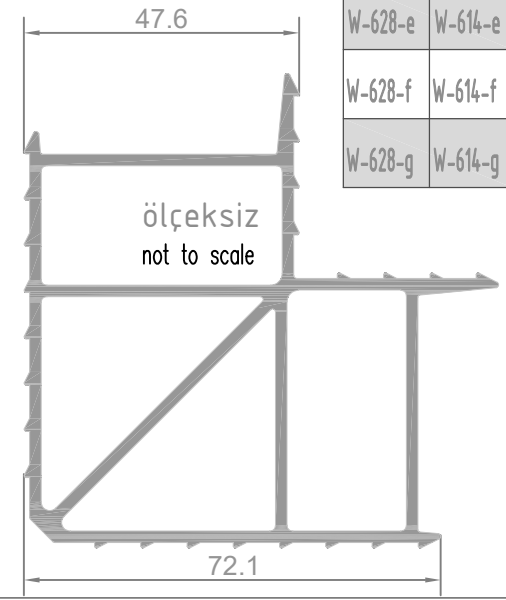

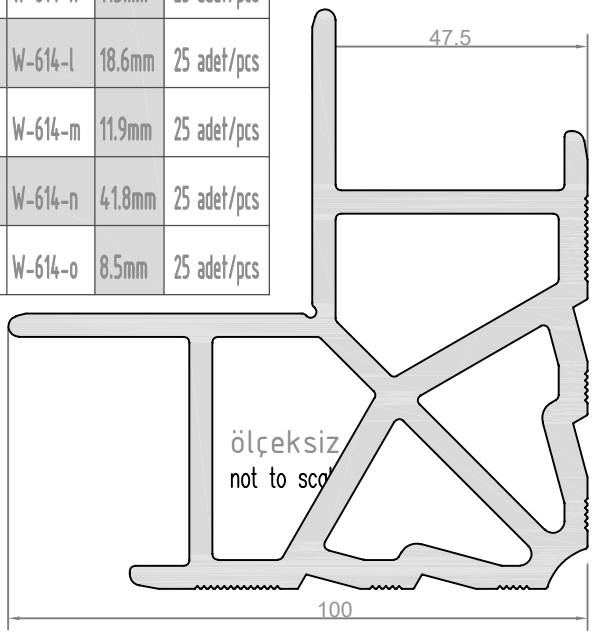


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 töleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2


W-629-a	W-615-a	6mm	25 adet/pcs
W-629-b	W-615-b	25.3mm	25 adet/pcs
W-629-c	W-615-c	23.3mm	25 adet/pcs
W-629-d	W-615-d	14mm	25 adet/pcs
W-629-e	W-615-e	50.1mm	25 adet/pcs
W-629-f	W-615-f	50.6mm	25 adet/pcs
W-629-g	W-615-g	42.1mm	25 adet/pcs
W-629-h	W-615-h	18.6mm	25 adet/pcs
W-629-ı	W-615-ı	11.9mm	25 adet/pcs
W-629-j	W-615-j	4.7mm	25 adet/pcs
W-629-k	W-615-k	41.8mm	25 adet/pcs

Profil No: W-629 ⚠
Ağırlık : 3090 gr/m
⚠ İşaretli profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.

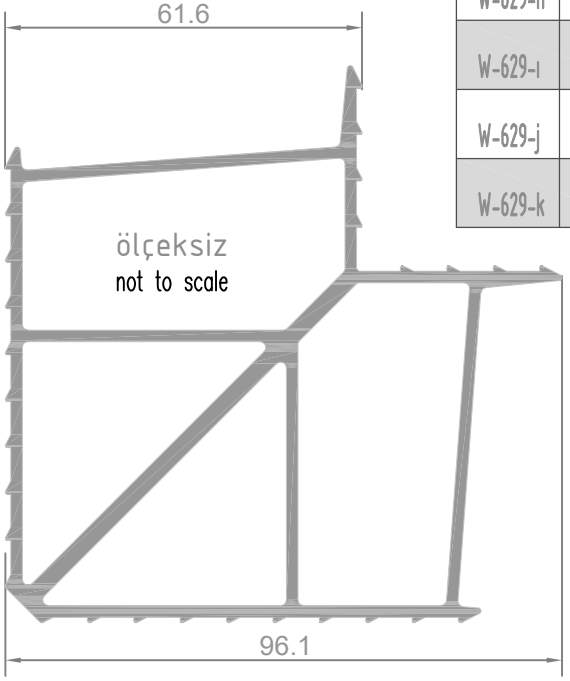

Profil No: W-615
Ağırlık : 6313 gr/m

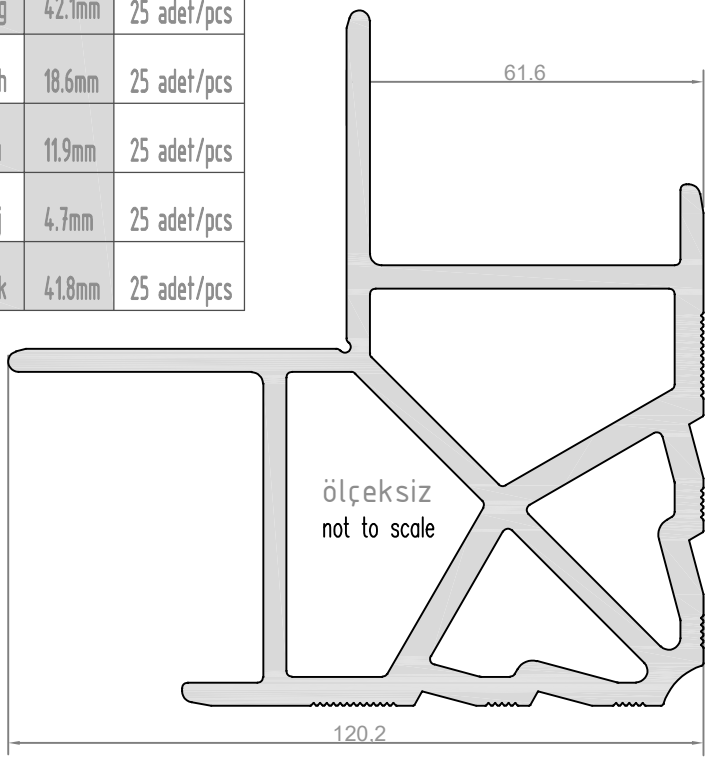


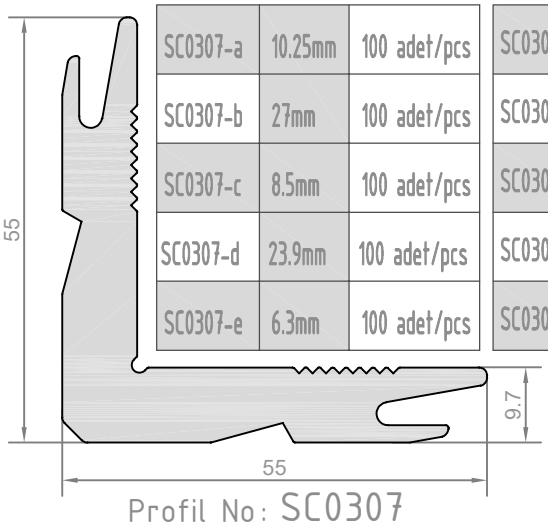

SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs
SC0307-d	23.9mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs


SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-ı	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

Profil No: SC0307
Ağırlık : 2140 gr/m

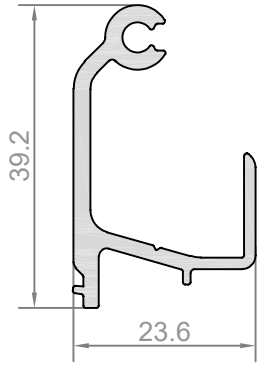


Profil No: W-606
Ağırlık : 482gr/m


W-606-a	W-608-a	W-608\2-a	14.6mm	100 adet/pcs
W-606-b	W-608-b	W-608\2-b	24.6mm	100 adet/pcs
W-606-c	W-608-c	W-608\2-c	34.6mm	100 adet/pcs
W-606-d	W-608-d	W-608\2-d	55.6mm	100 adet/pcs
W-606-e	W-608-e	W-608\2-e	80.3mm	100 adet/pcs
W-606-f	W-608-f	W-608\2-f	110.6mm	100 adet/pcs
W-606-g	W-608-g	W-608\2-g	19.6mm	100 adet/pcs
W-606-h	W-608-h	W-608\2-h	9.7mm	100 adet/pcs
W-606-ı	W-608-ı	W-608\2-ı	66.6mm	100 adet/pcs
W-606-j	W-608-j	W-608\2-j	53.4mm	100 adet/pcs
W-606-k	W-608-k	W-608\2-k	115.6mm	100 adet/pcs
W-606-l	W-608-l	W-608\2-l	85.6mm	100 adet/pcs
W-606-m	W-608-m	W-608\2-m	45.6mm	100 adet/pcs

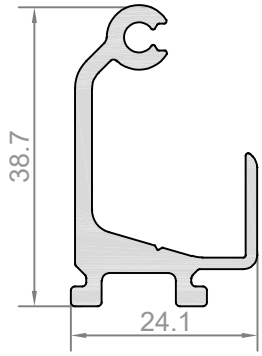

Profil No: W-608
Ağırlık : 583 gr/m

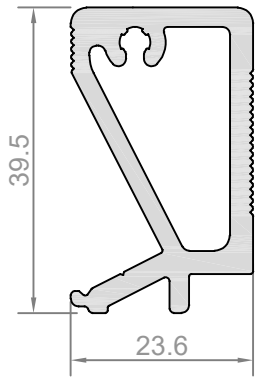

Profil No: W-608\2
Ağırlık : 904gr/m

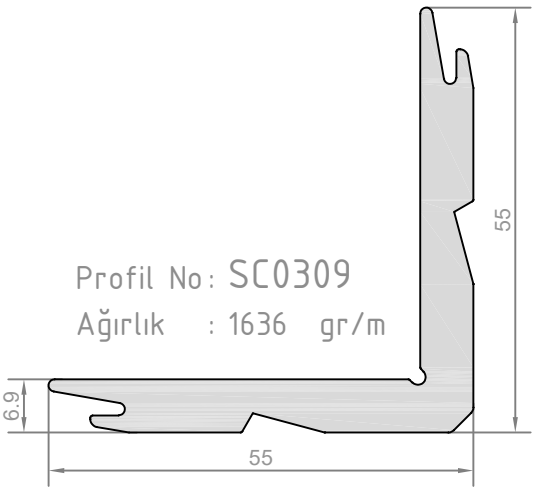

Profil No: SC0309
Ağırlık : 1636 gr/m

SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs


SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-ı	48.2mm	100 adet/pcs


W9


W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ PROFİLLERİ

W45-1.6 T INSULATED SERIES

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECNICAL FEATURES

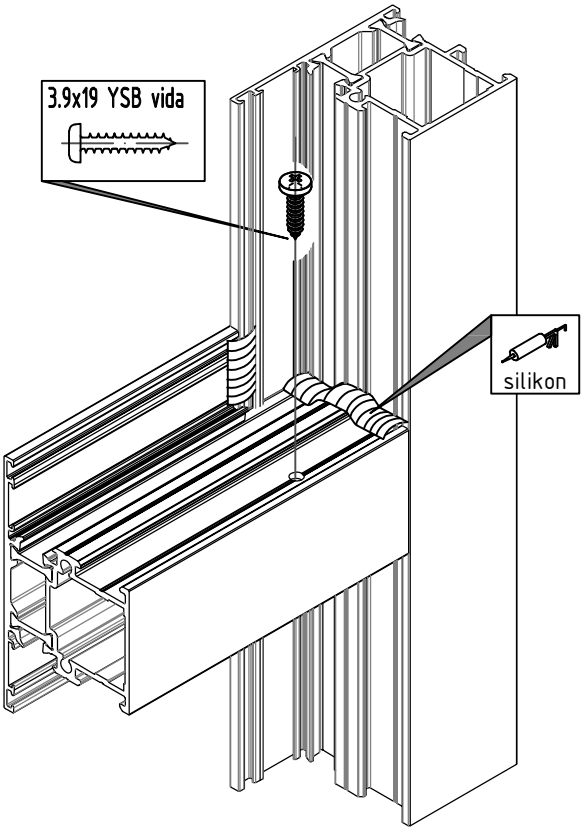

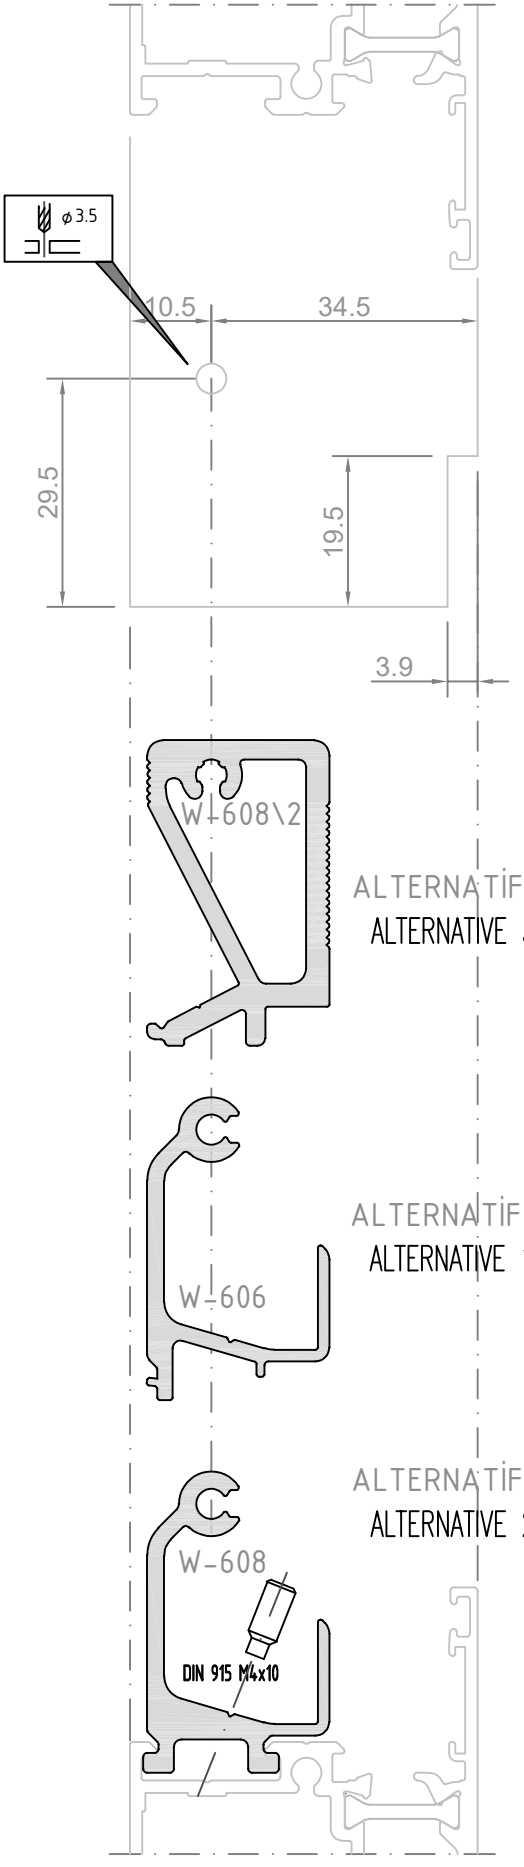

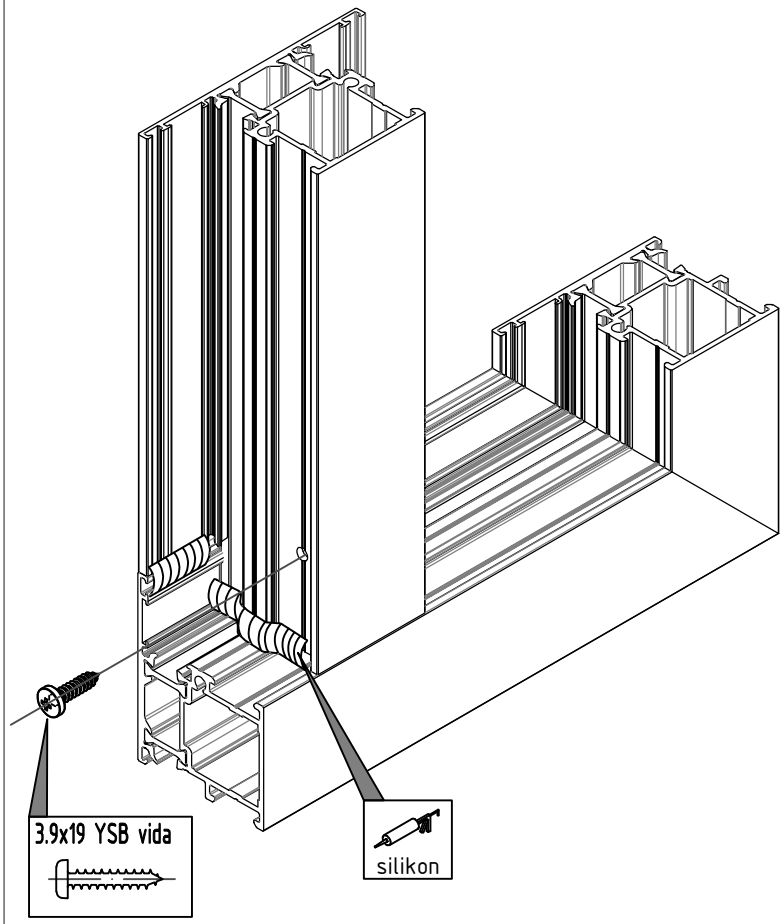

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI


WALL CONNECTION DETAIL

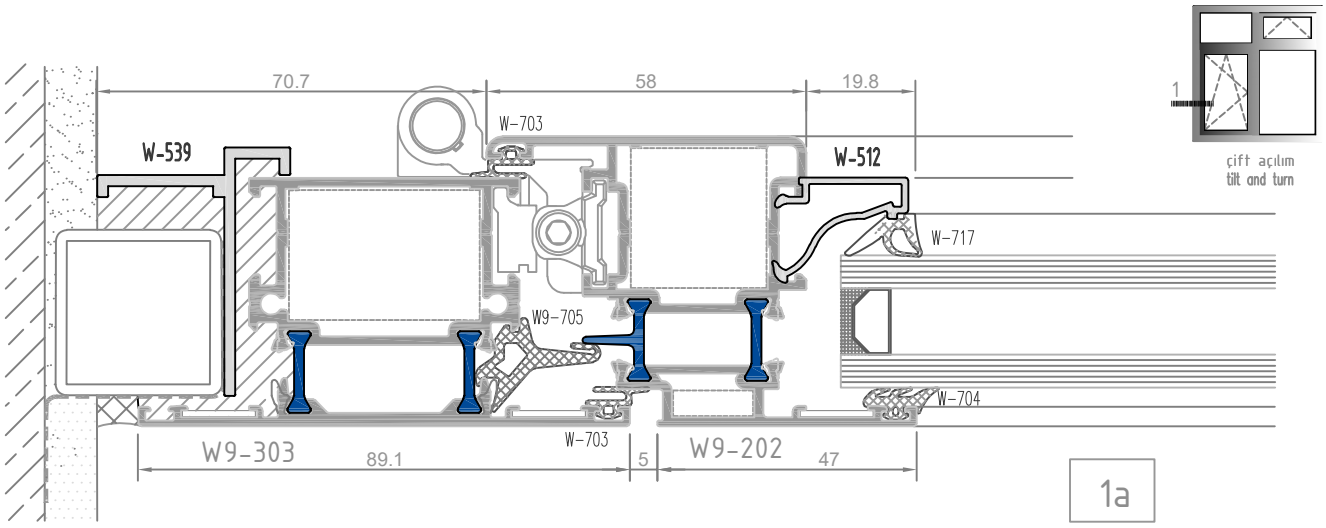

1a

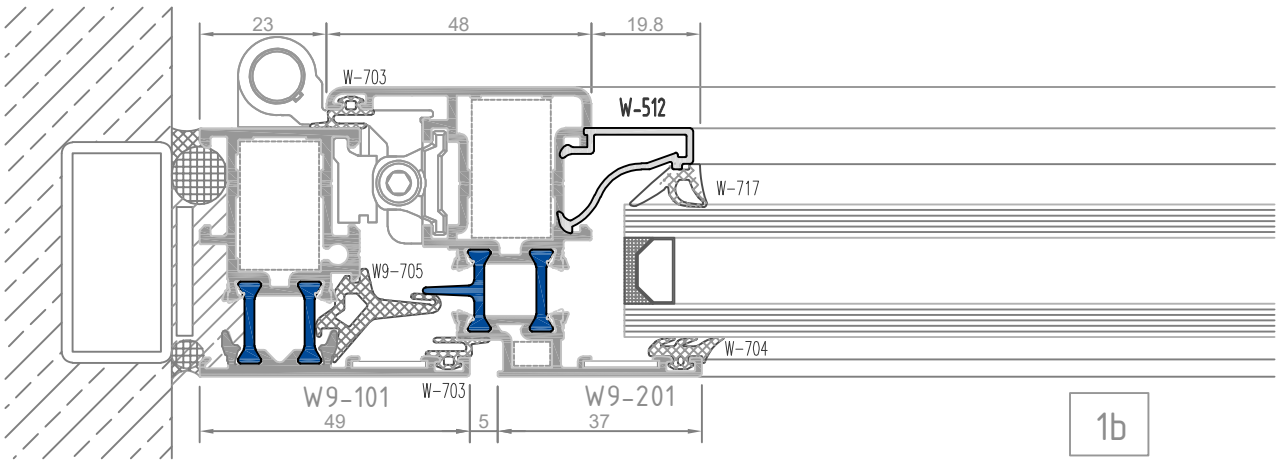

1b

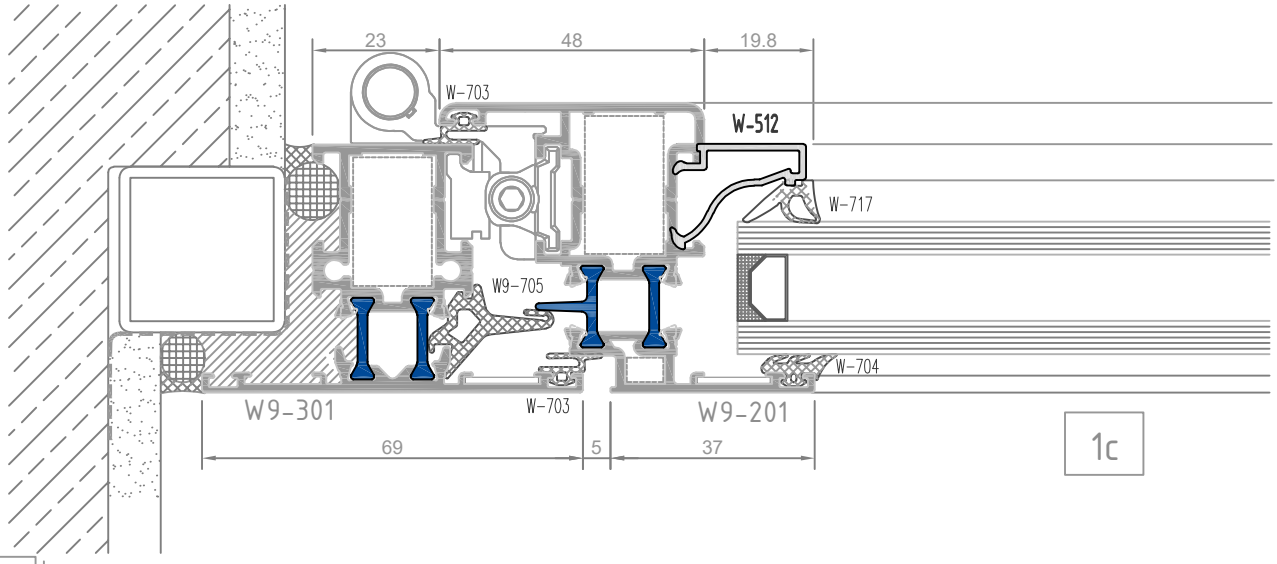



1c

not to scale


W9
W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ
W45-1.6 NONINSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI
WALL CONNECTION DETAIL




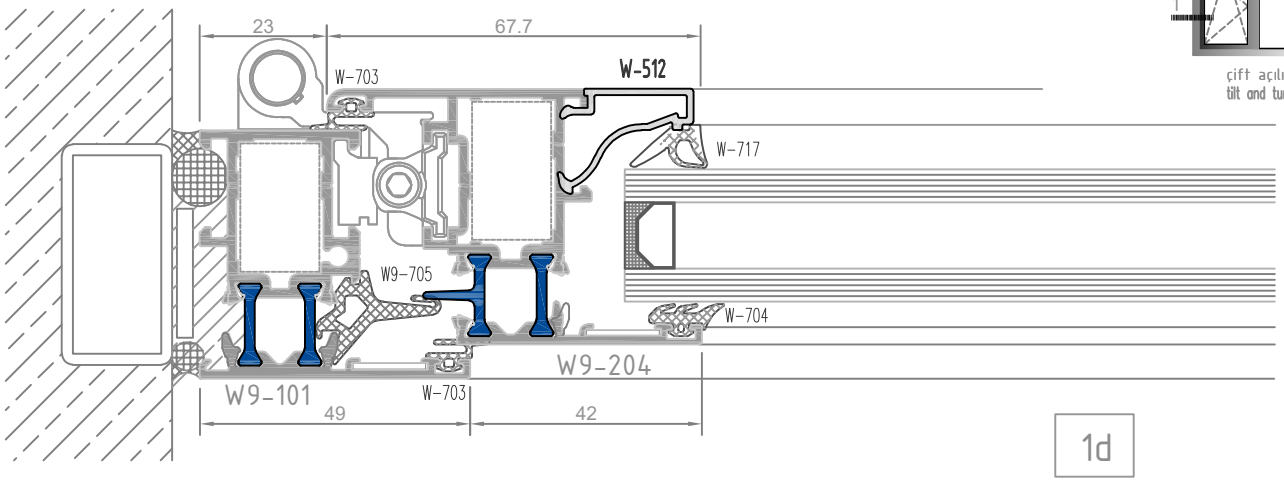

1d

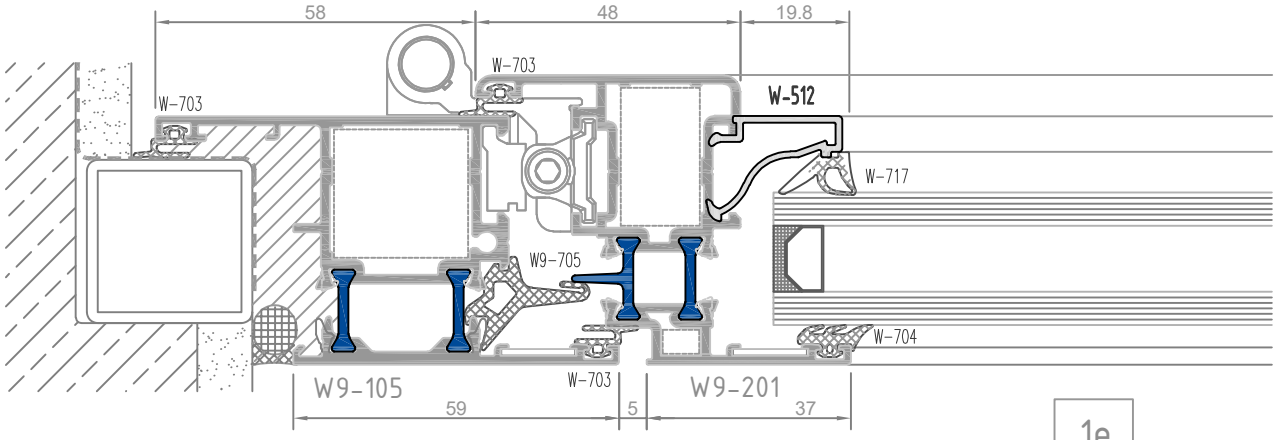

1e

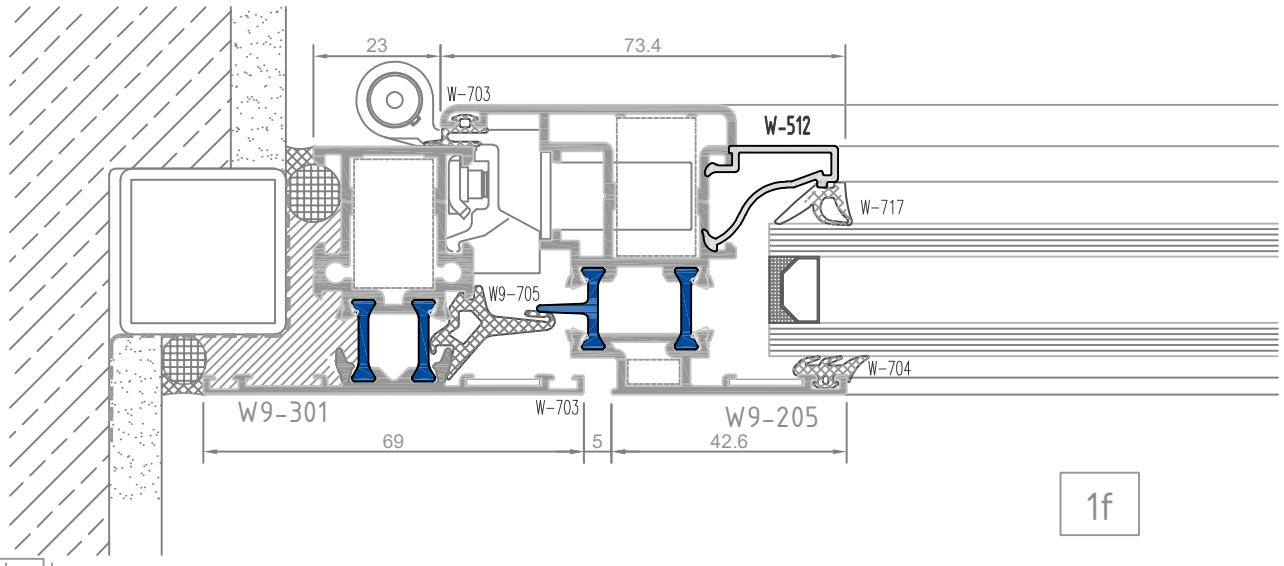

1f

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ

W45-1.6 NONINSULATED SERIES


ORTA KAYIT DETAYI

MULLION DETAIL




çift açılım
tilt and turn

2a

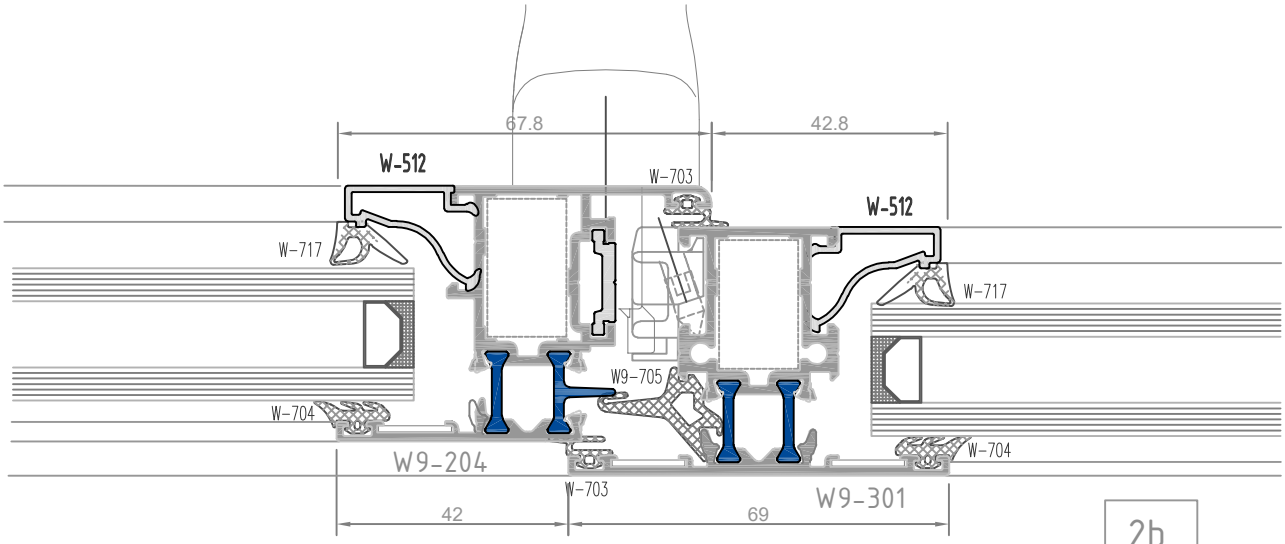

2b

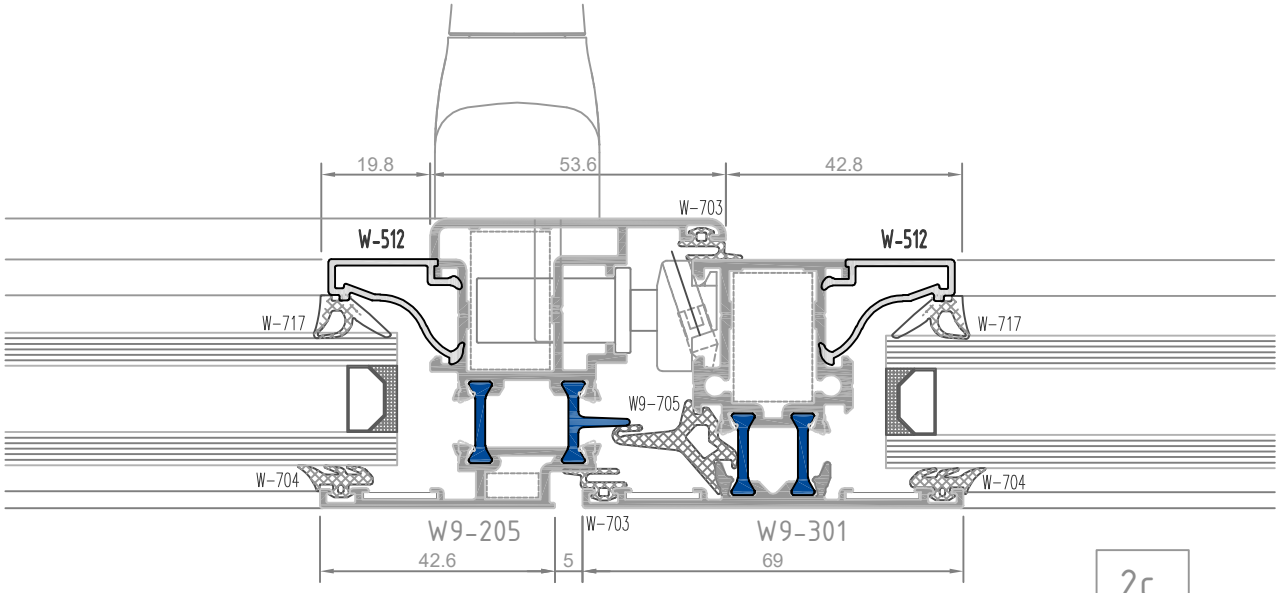

2c

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI


WALL CONNECTION DETAIL

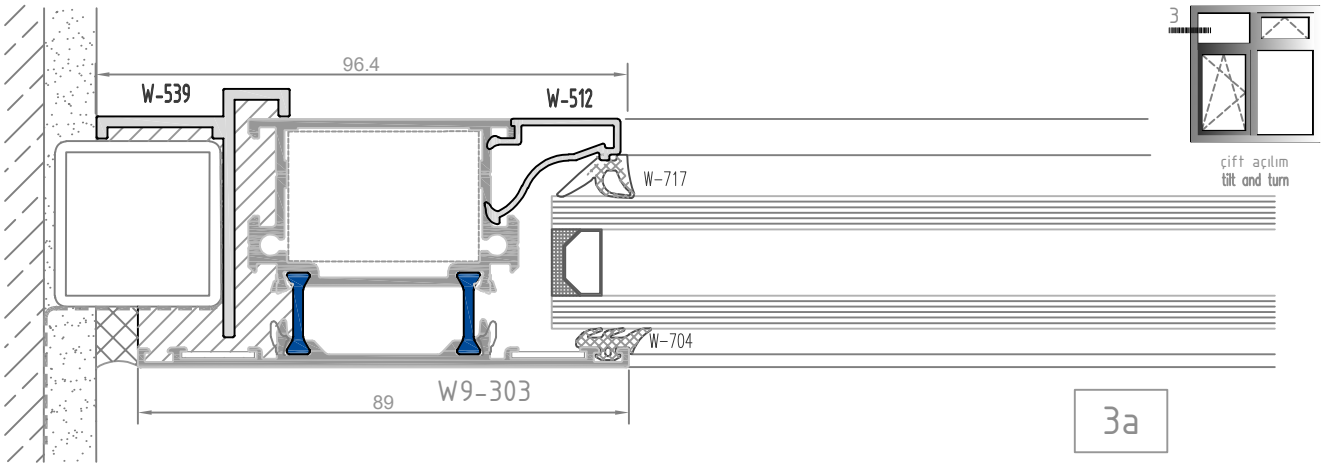


3a

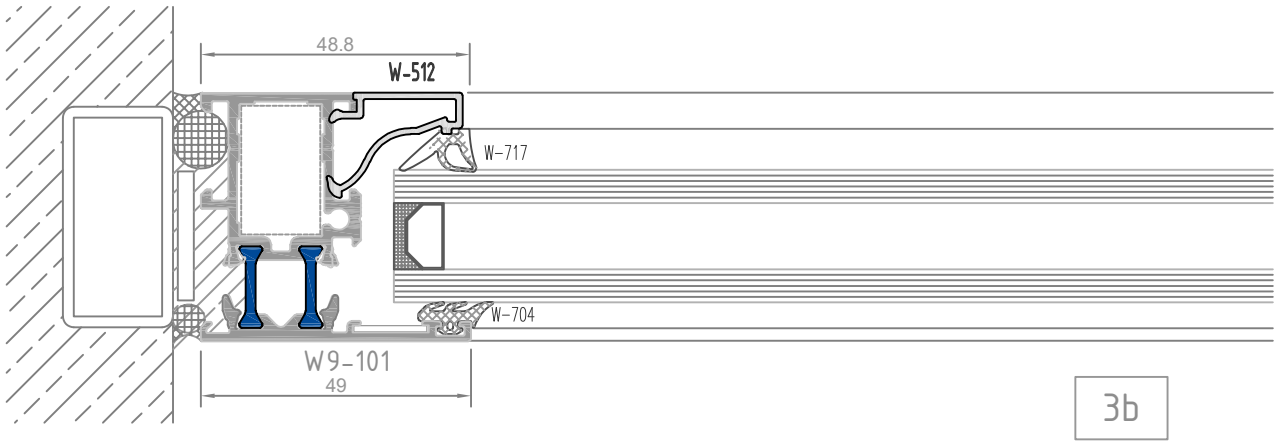

3b

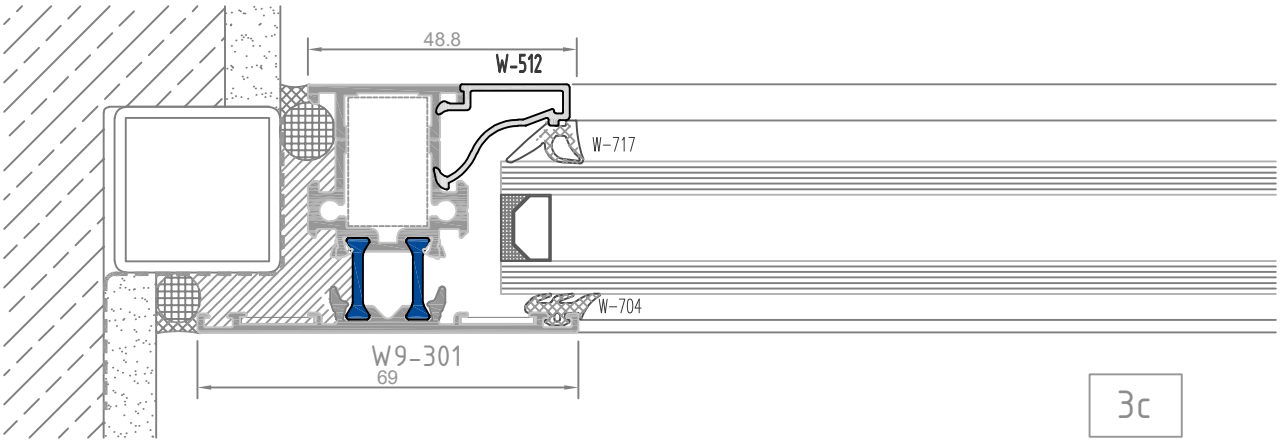

3c

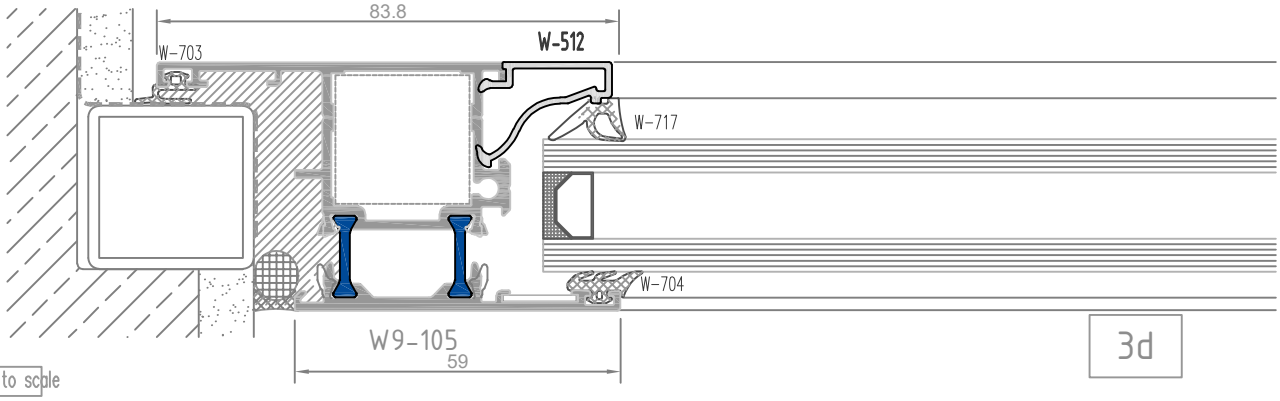

3d

not to scale


W9


W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ

W45–1.6 NONINSULATED SERIES


ÜST BİTİM DETAYI

TOP EDGE – DETAIL




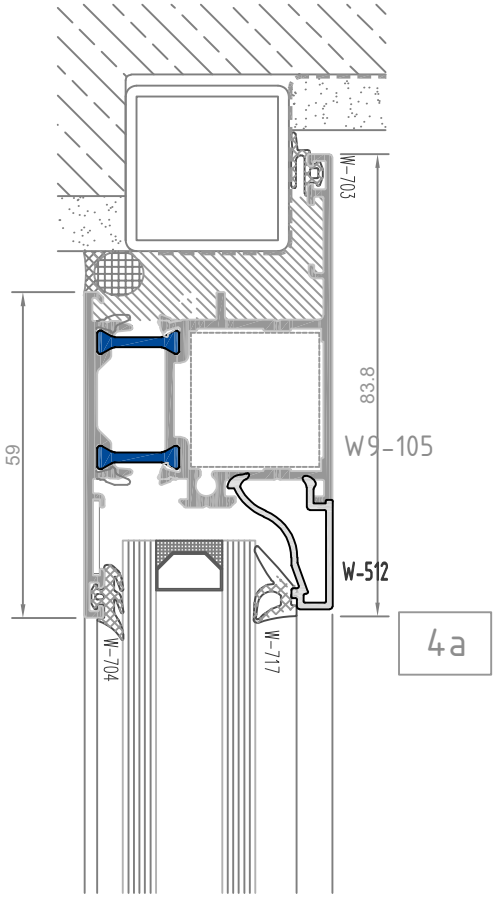


4a

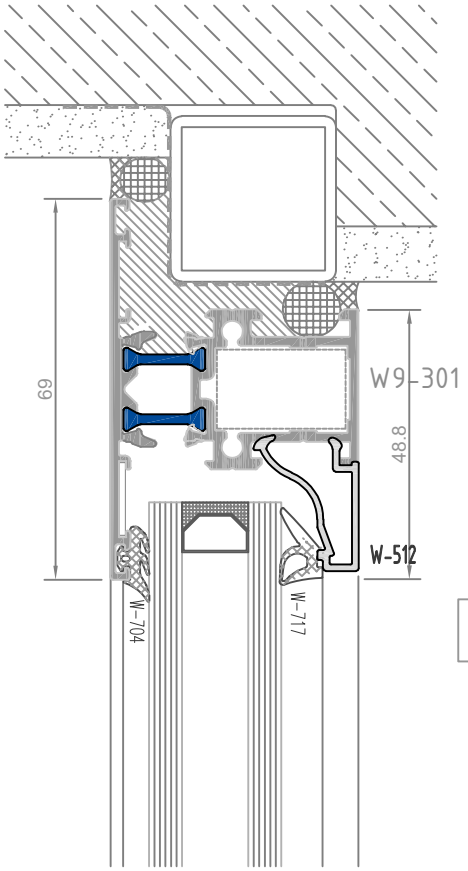

4b

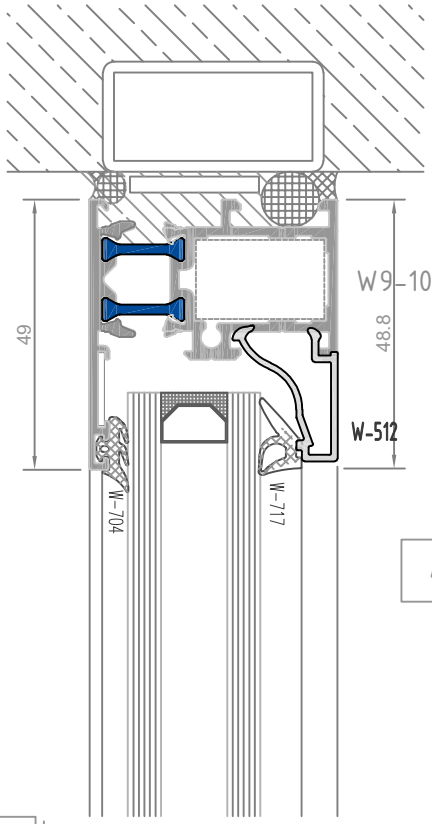

4c

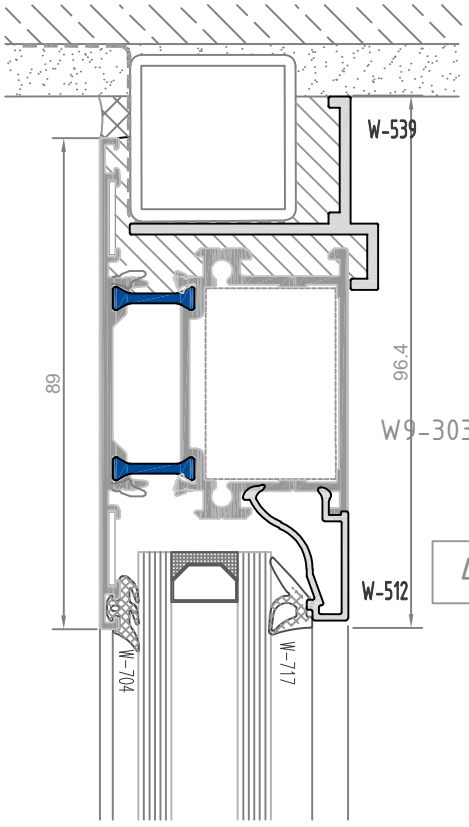

4d

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

ORTA KAYIT DETAYI


MULLION DETAIL




çift açılım
tilt and turn

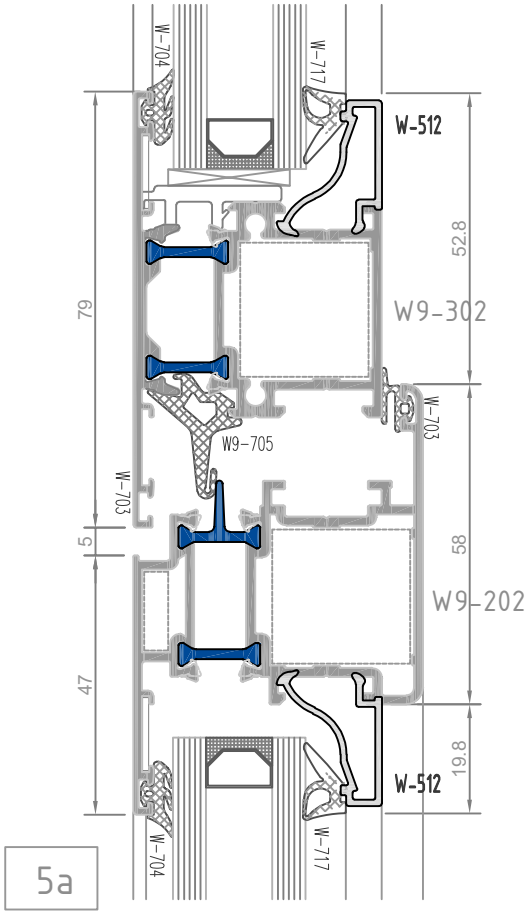

5a

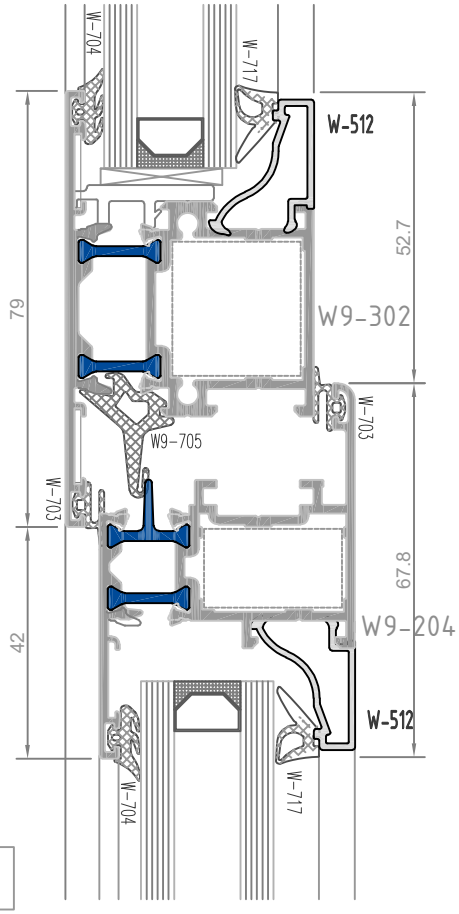

5b

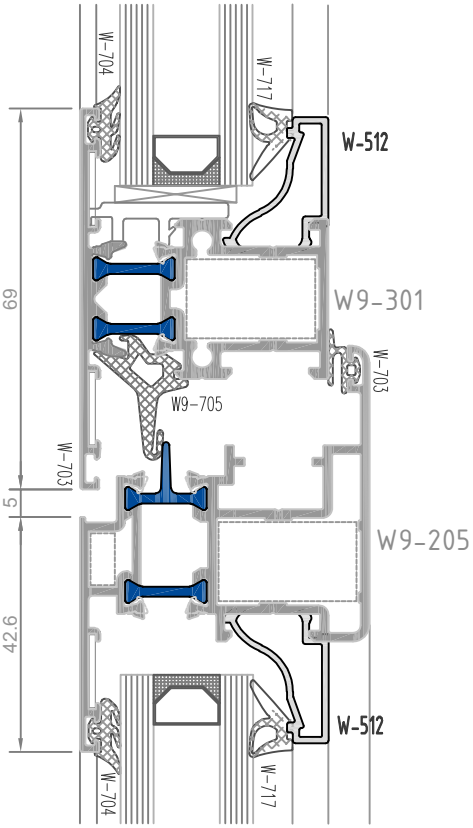

5c

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

ALT BİTİM DETAYI

BOTTOM EDGE - DETAIL



6b

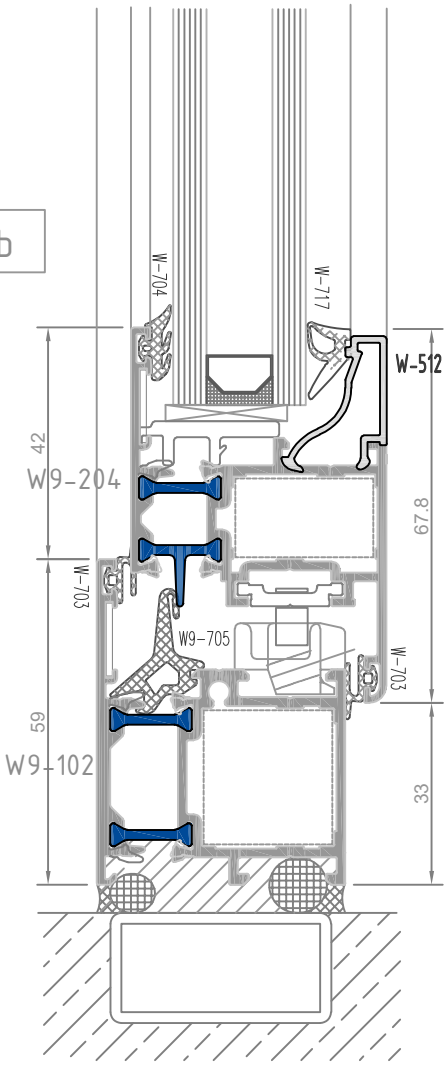

6a

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

KÖŞE DETAYI


CORNER DETAIL



köşe dönüş
corner turn

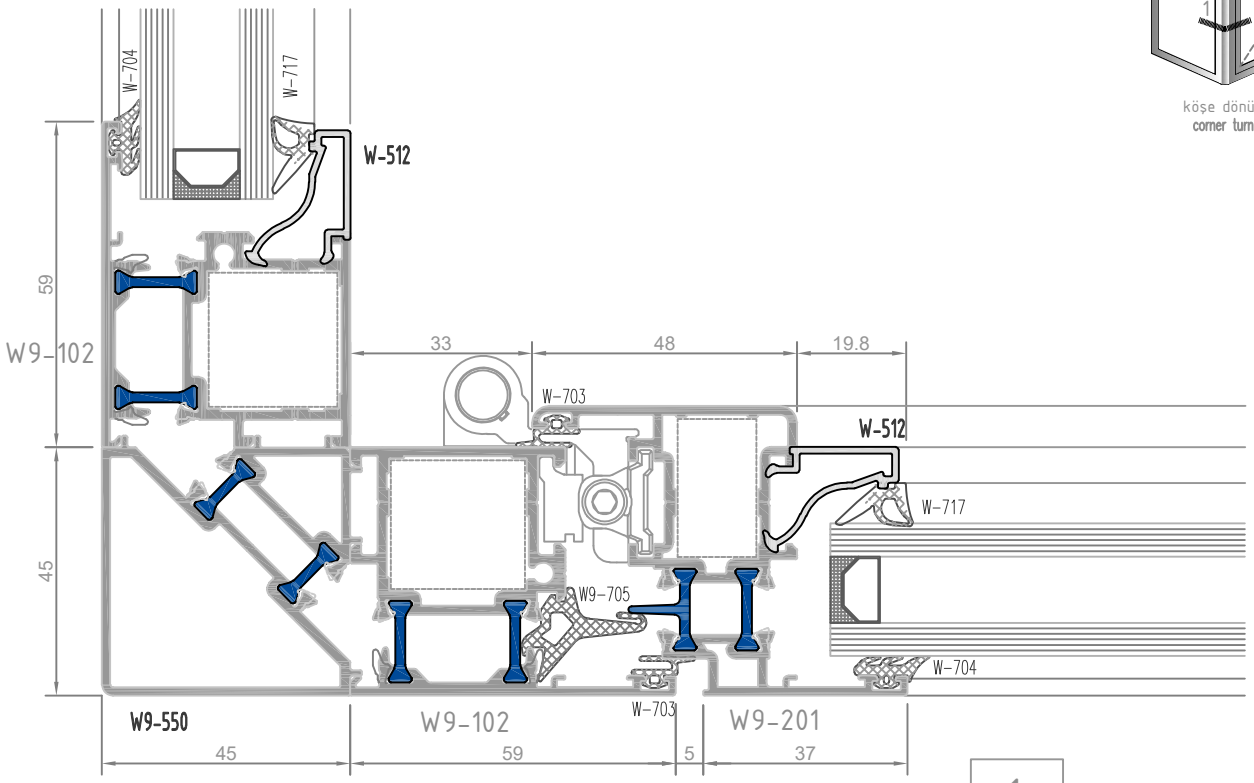

1a

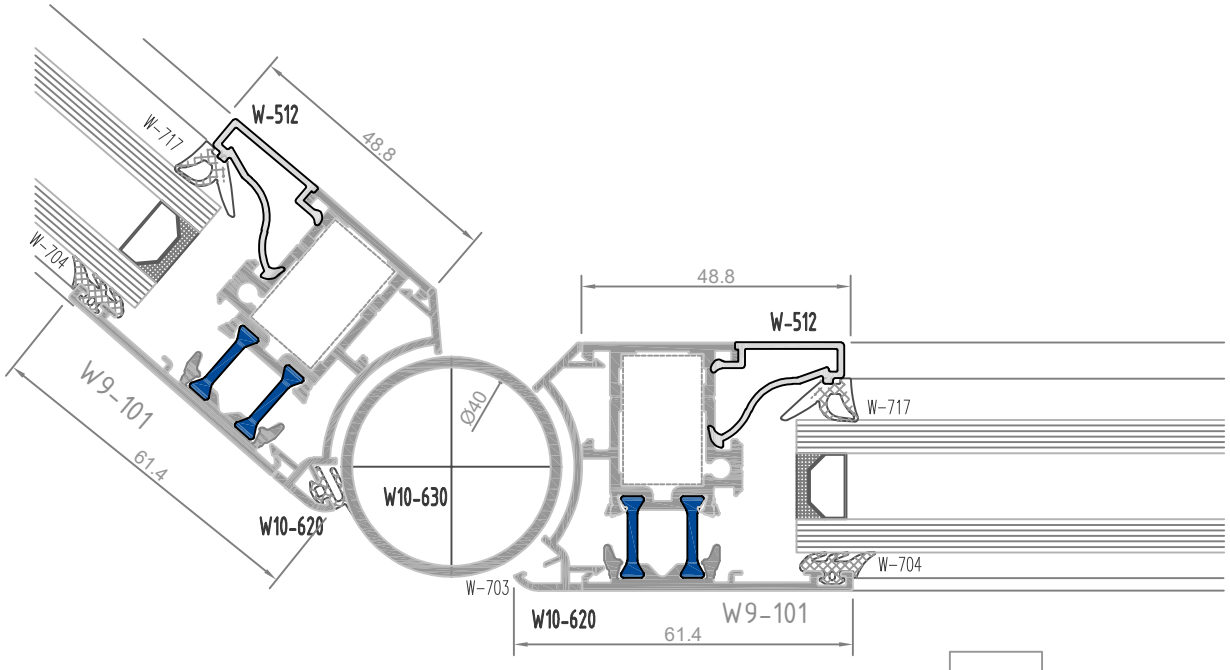

1b

not to scale


W9


W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES


YAN BİTİM-ÜST-ALT BİTİM DETAYI

WALL CONNECTION-TOP, BOTTOM EDGE DETAIL

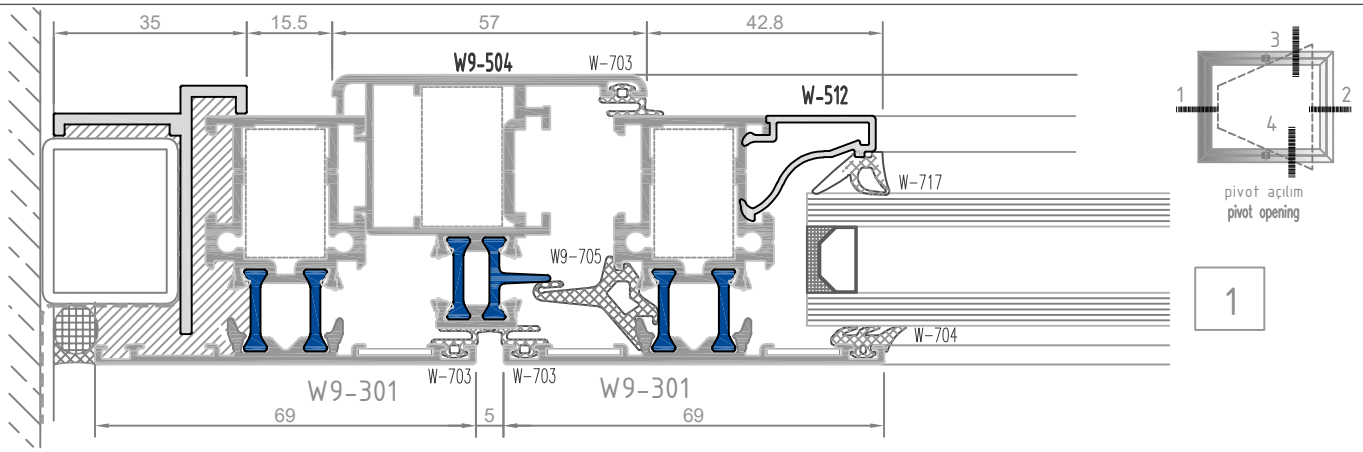

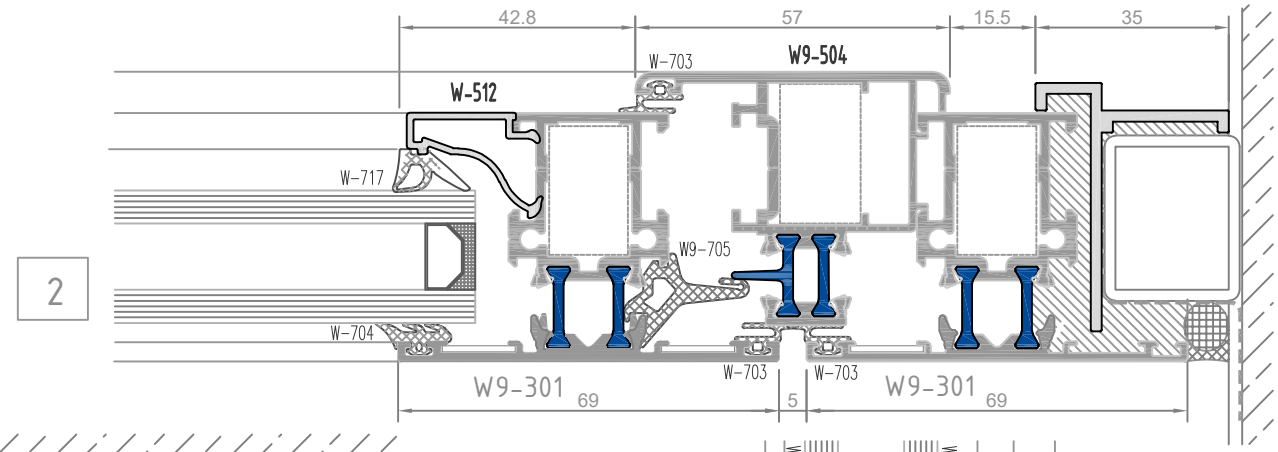

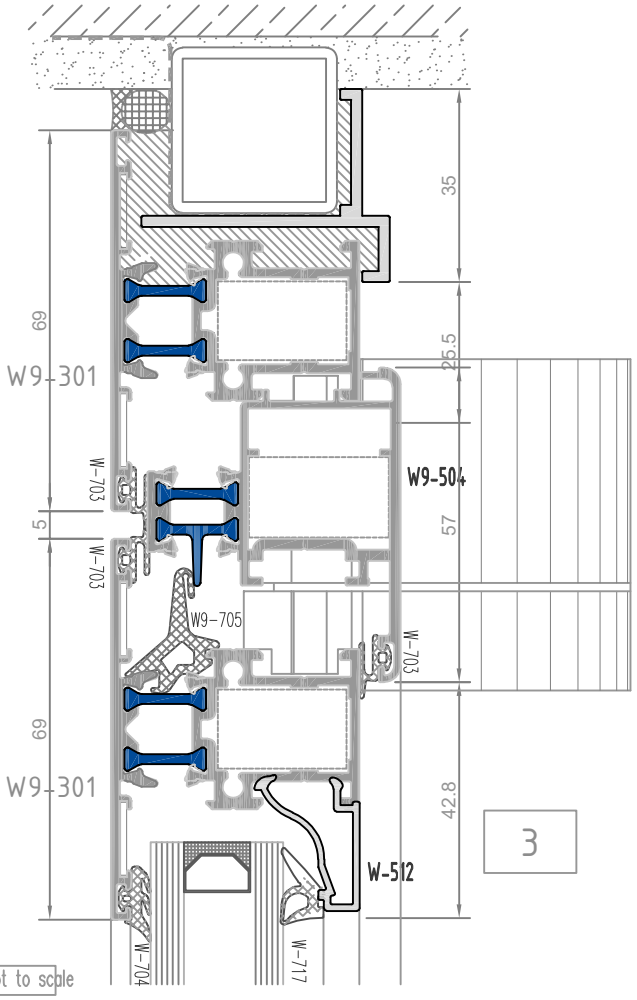

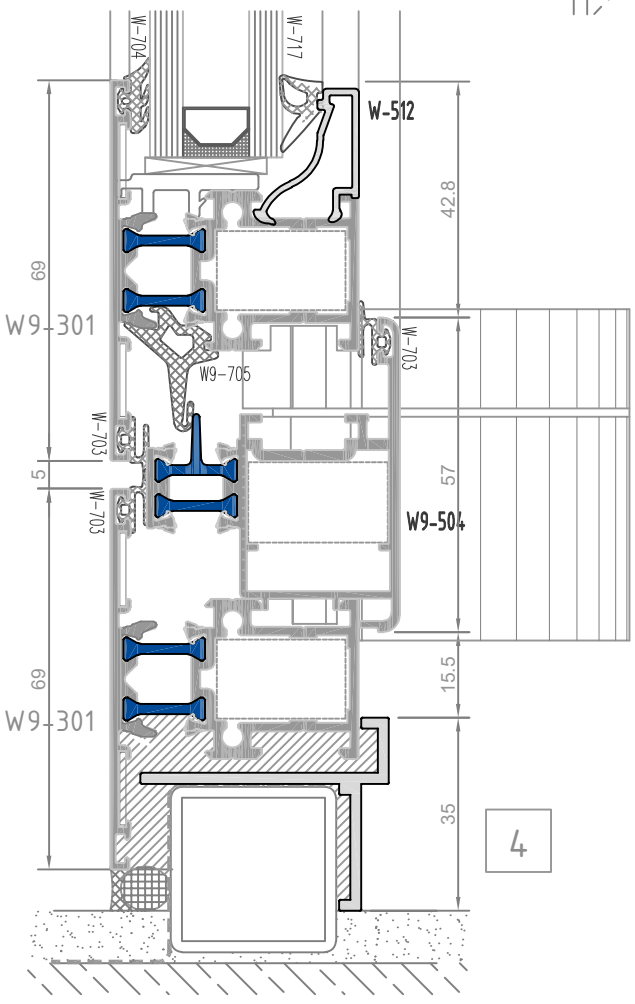


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI


WALL CONNECTION DETAIL



içe açılım kapı
inside opening door

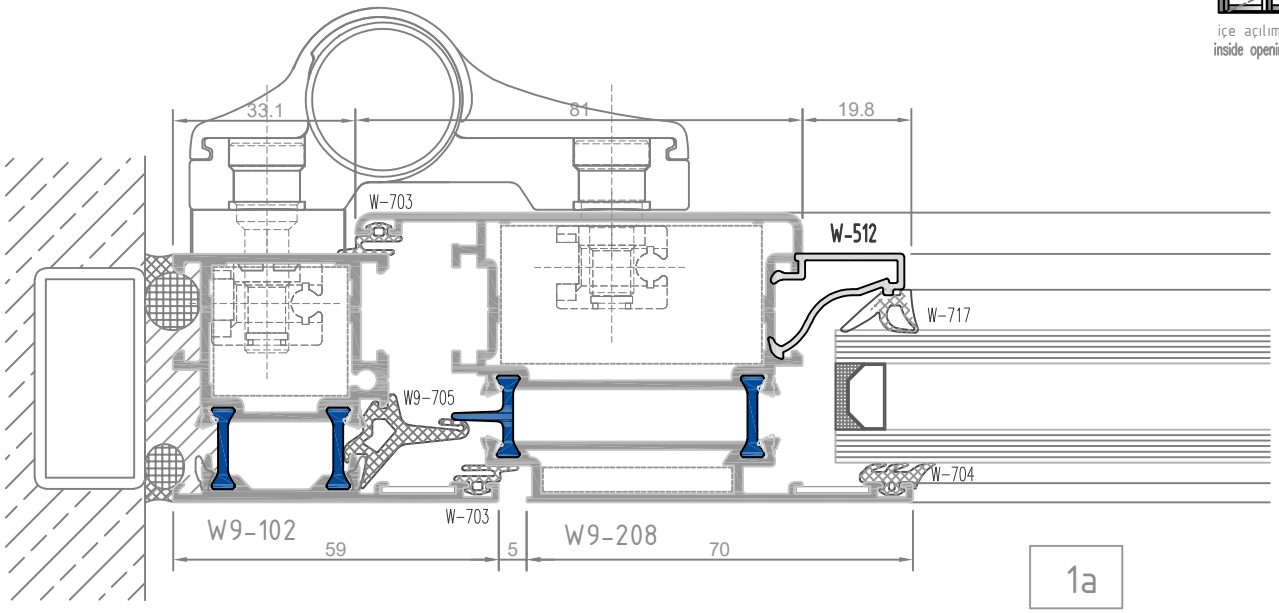

1a

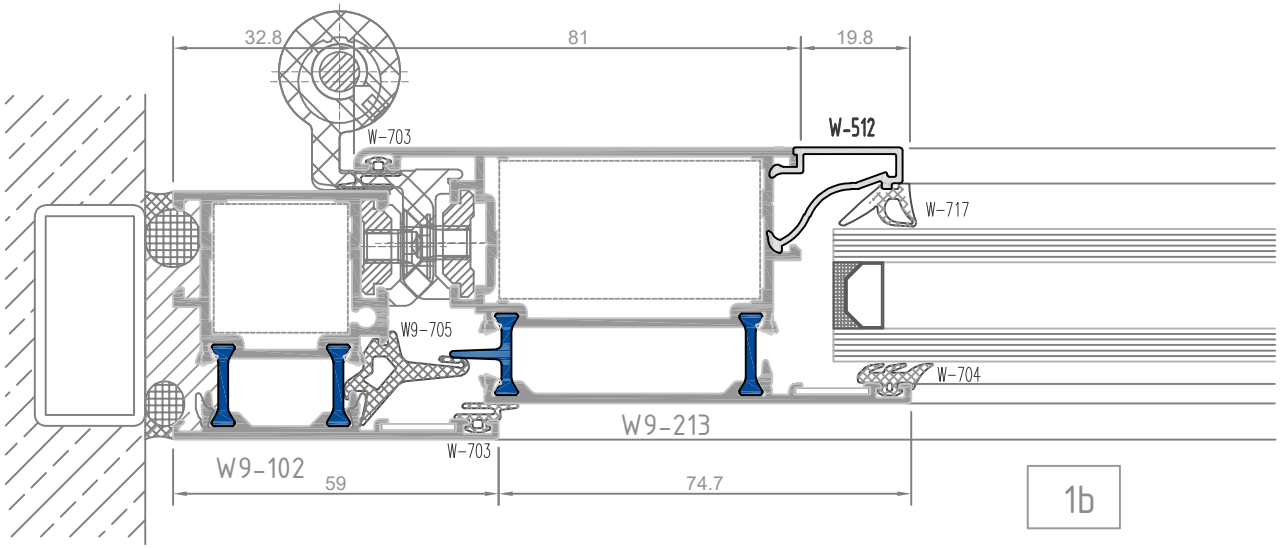

1b

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

KANAT BİRLEŞİM DETAYI


CASEMENT JOINING DETAIL



içe açılım kapı
inside opening door

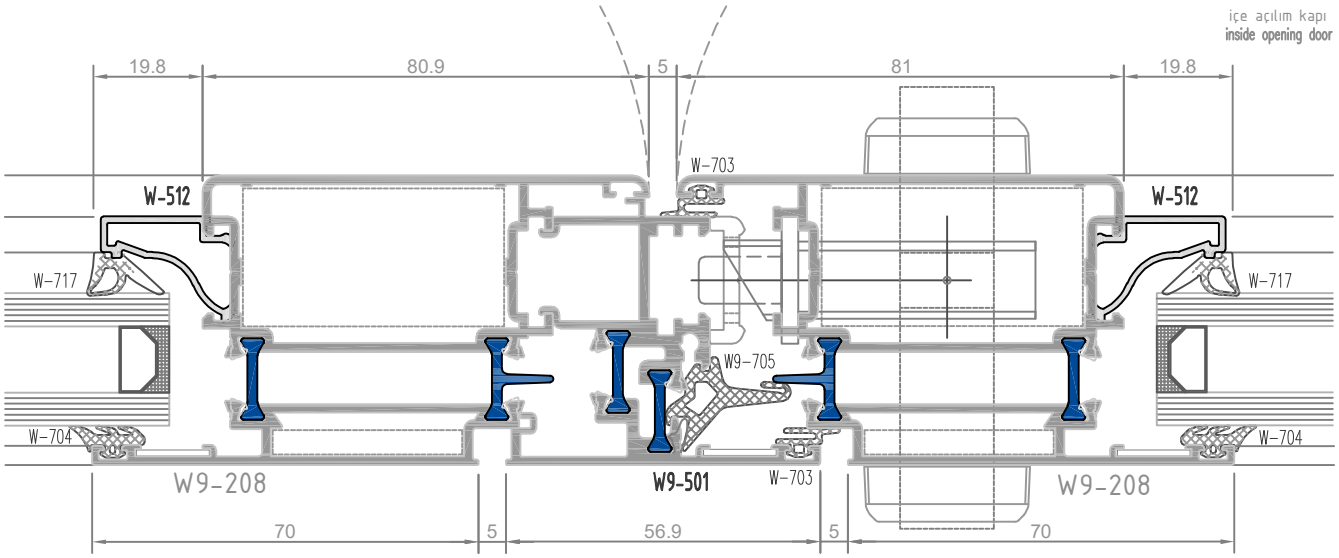

2a

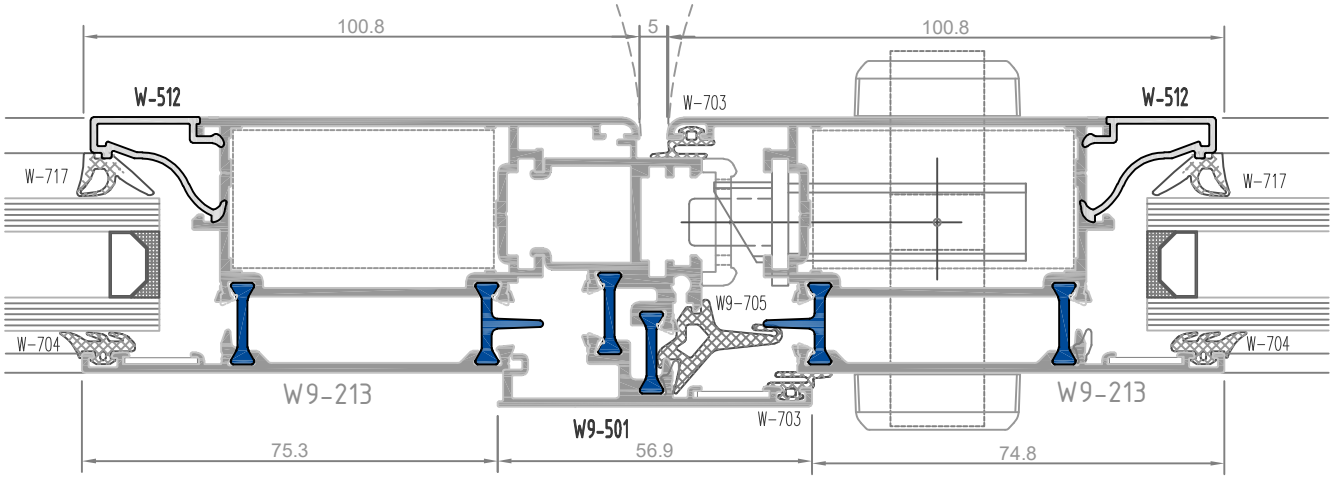

2b

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI


TOP EDGE-MULLION DETAIL

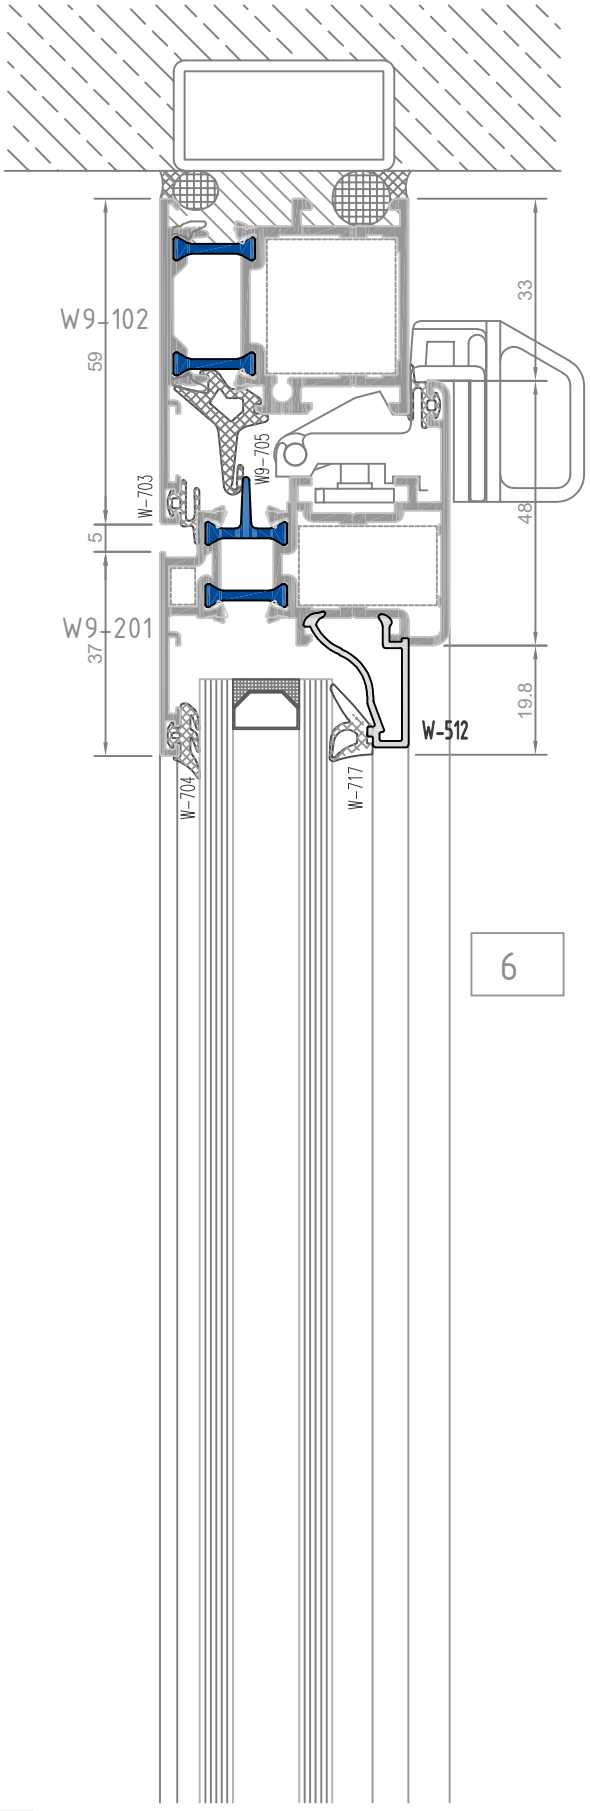

6

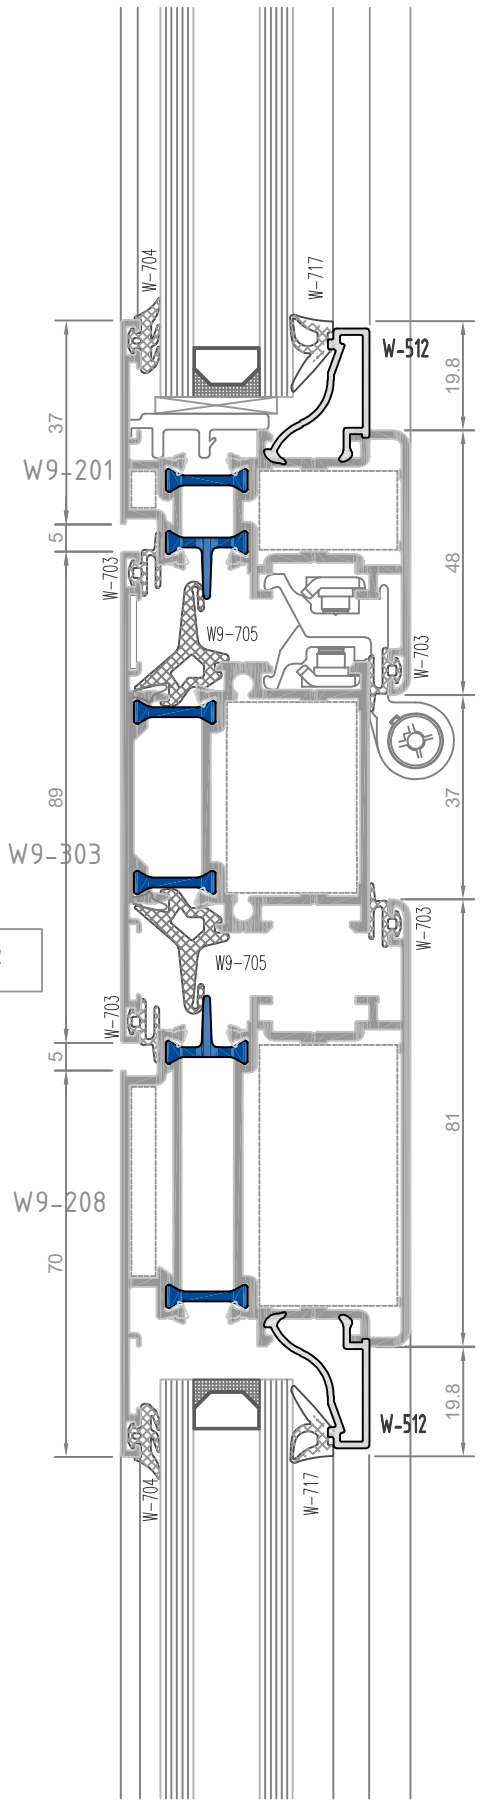

7



içe açılım kapı
inside opening door

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ

W45-1.6 NONINSULATED SERIES

ALT BİTİM DETAYI

BOTTOM EDGE - DETAIL

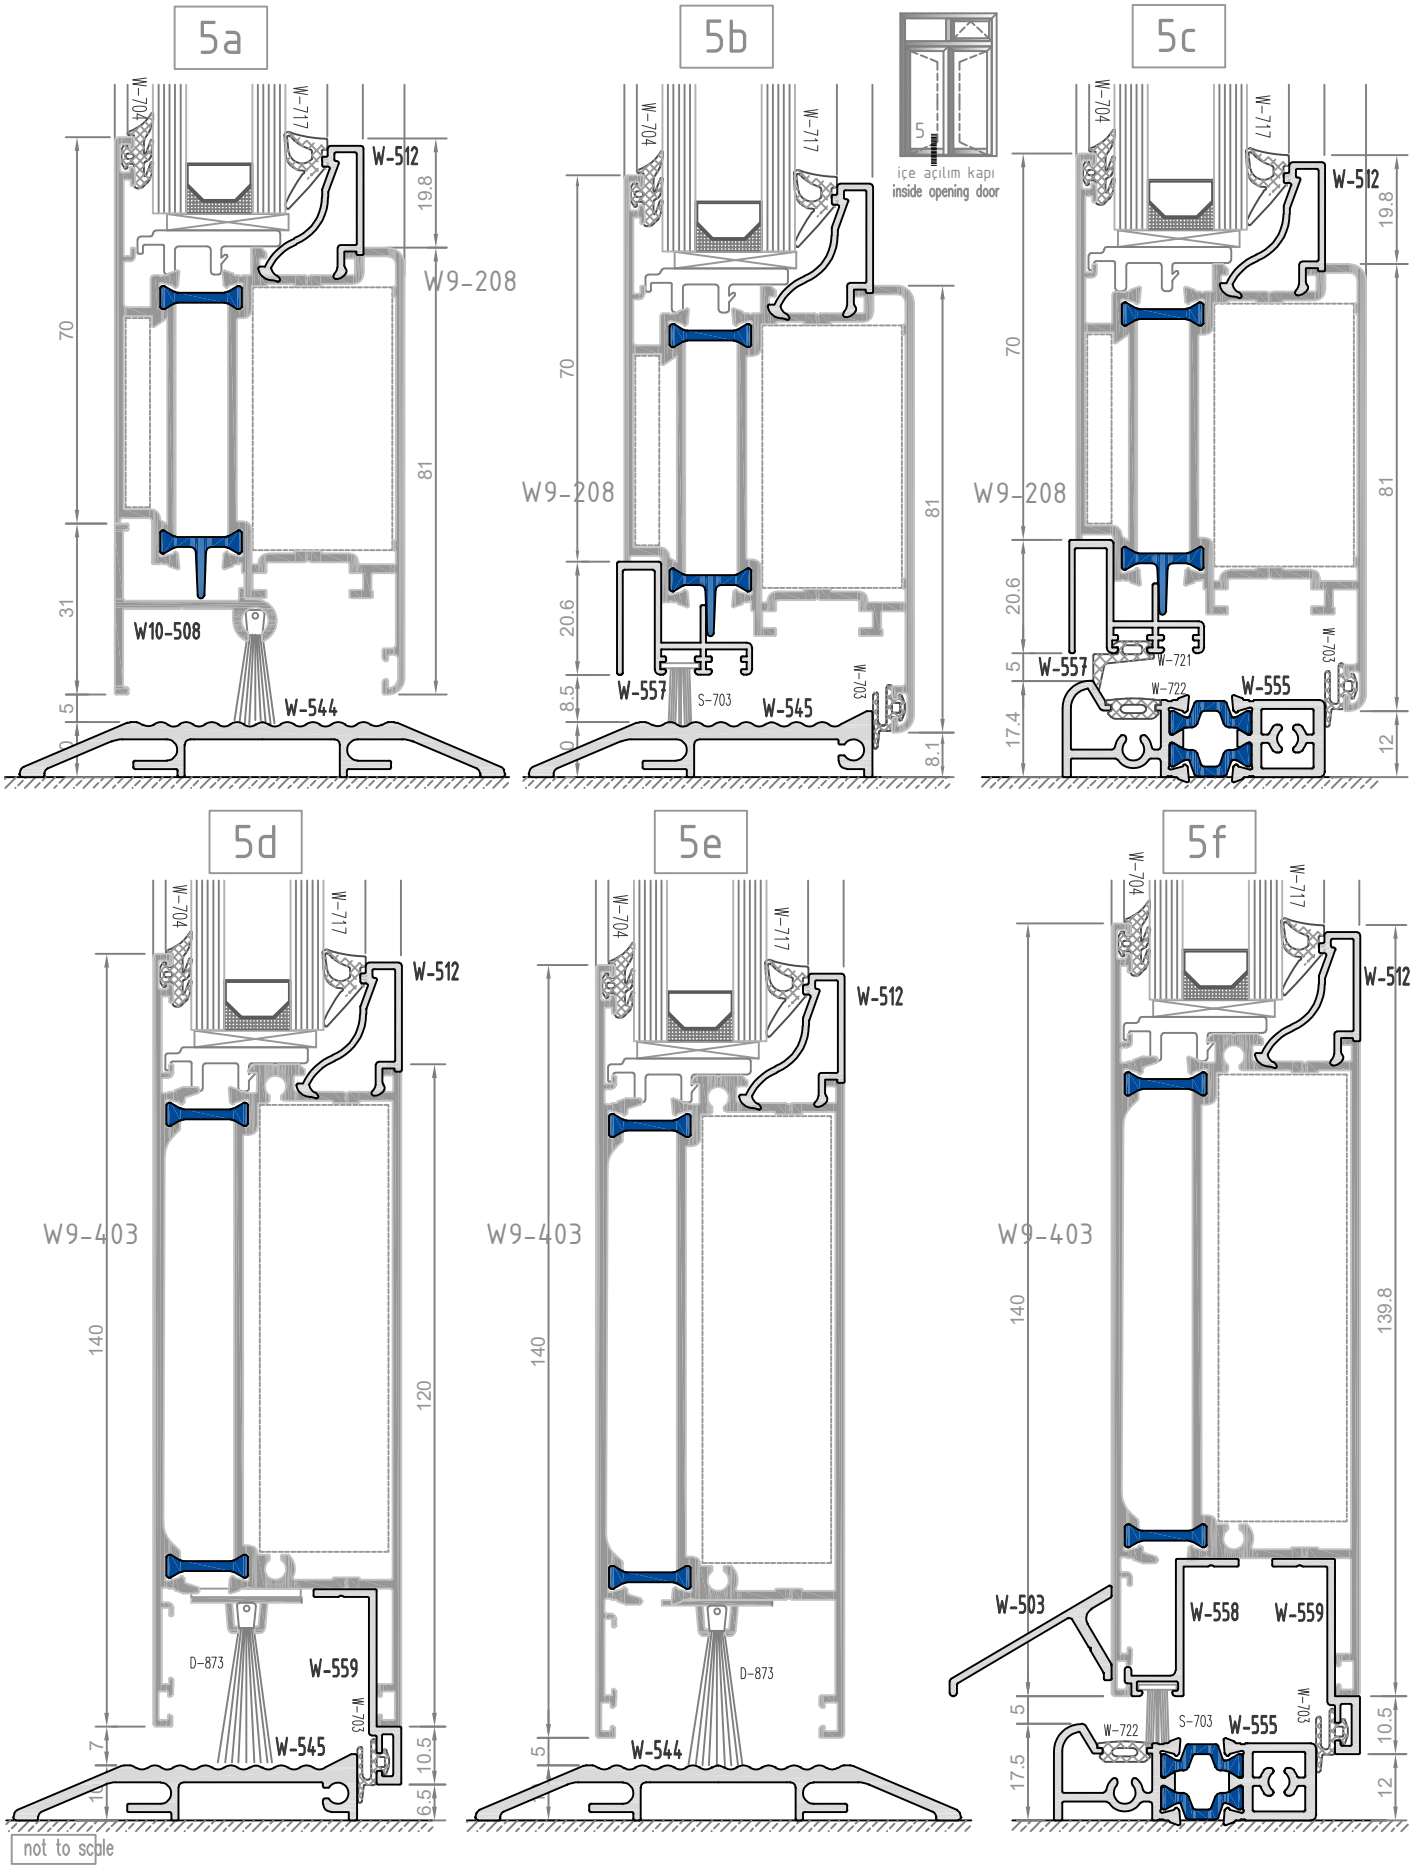


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

YAN BİTİM DETAYI


WALL CONNECTION DETAIL

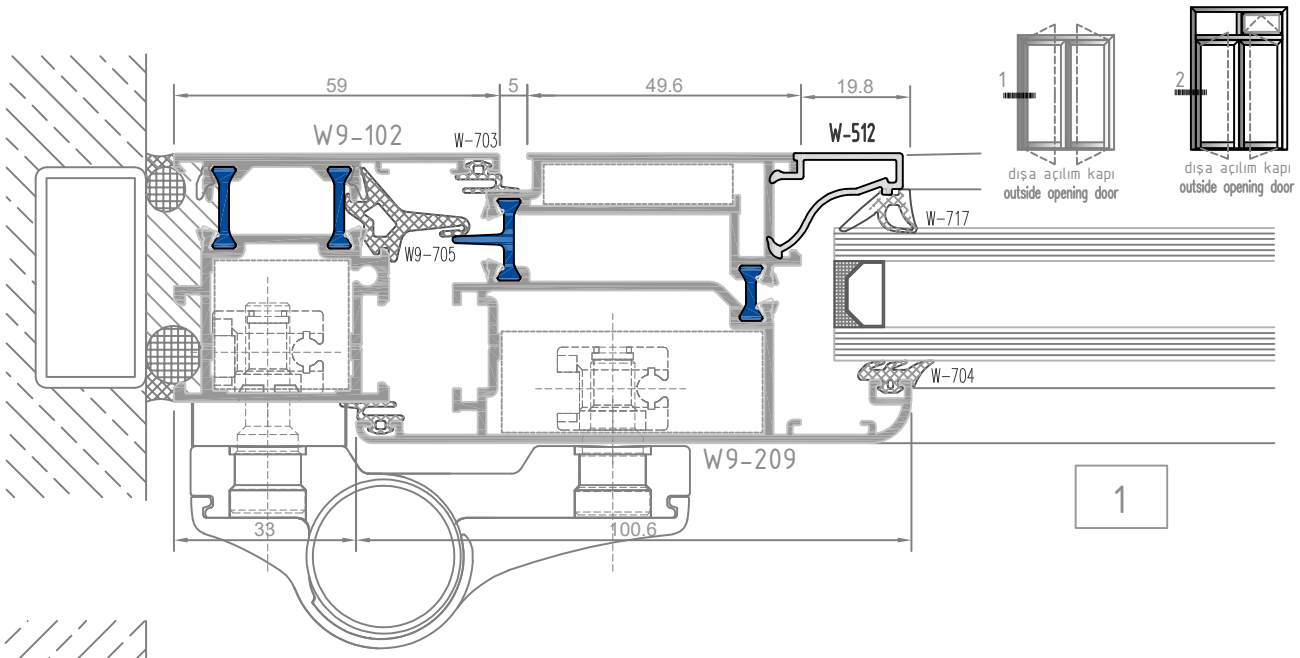

1

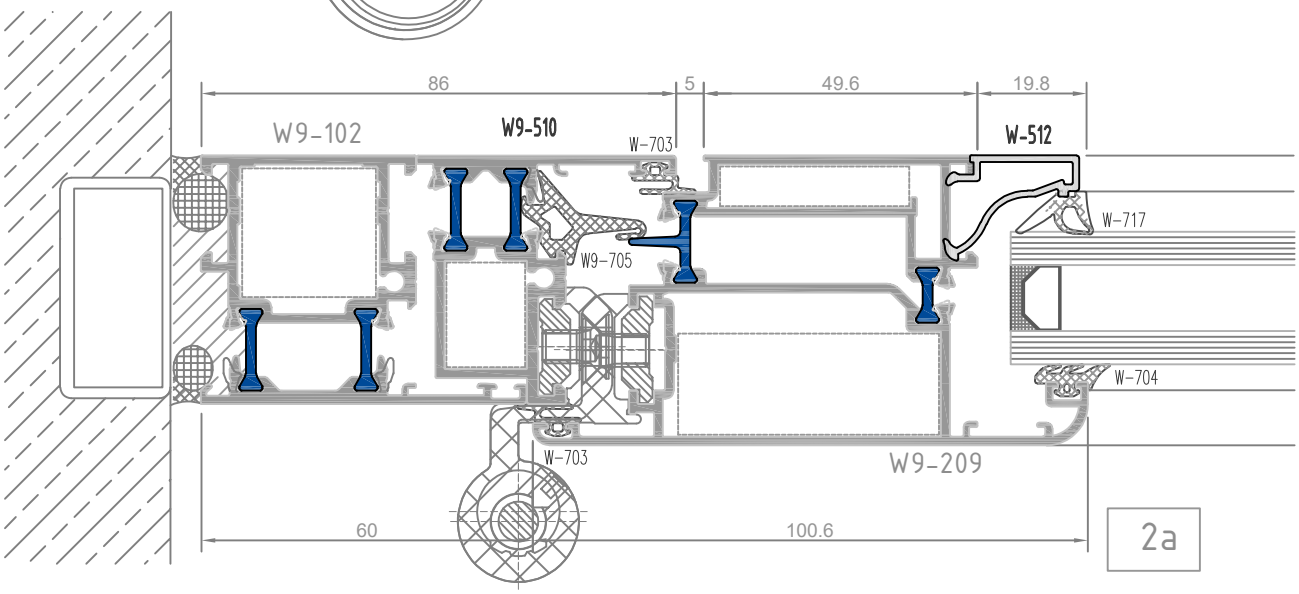

2a

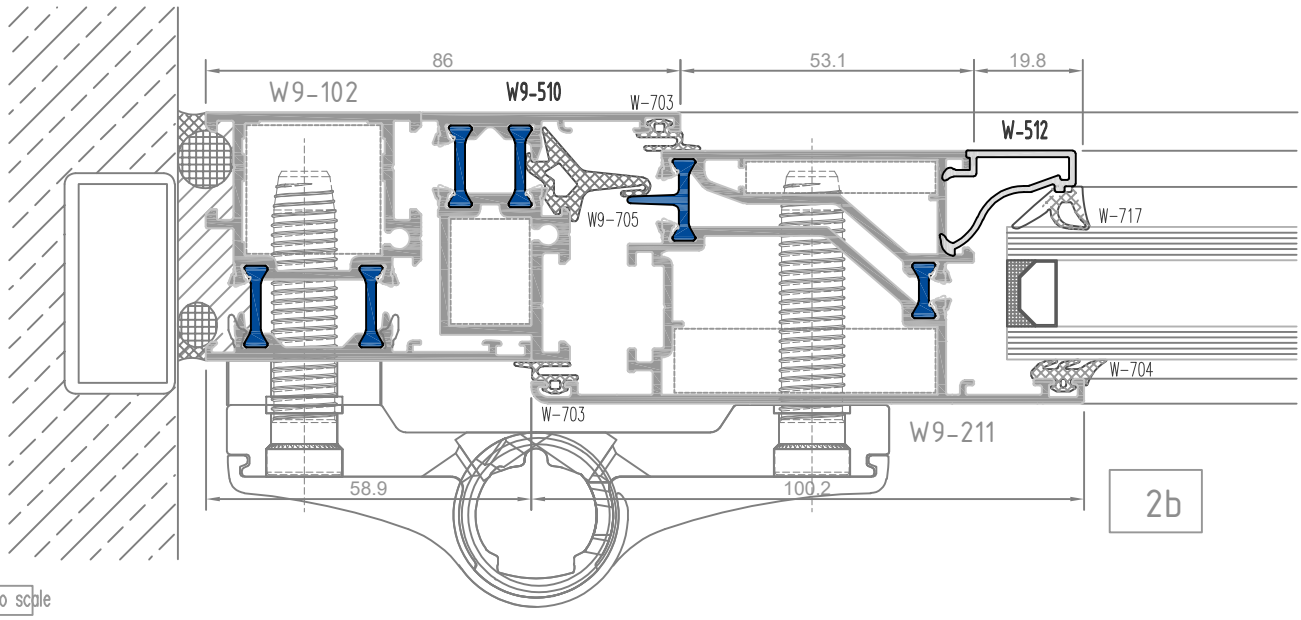

2b

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

KANAT BİRLEŞİM DETAYI


CASEMENT JOINING DETAIL




dışa açılım kapı
outside opening door



dışa açılım kapı
outside opening door

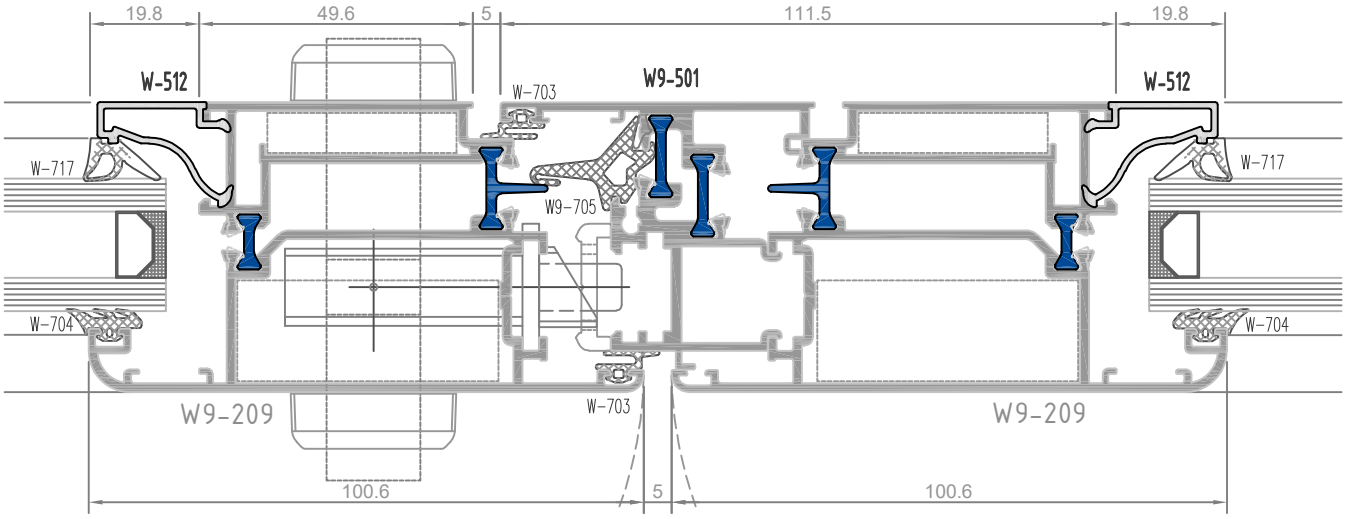

2a

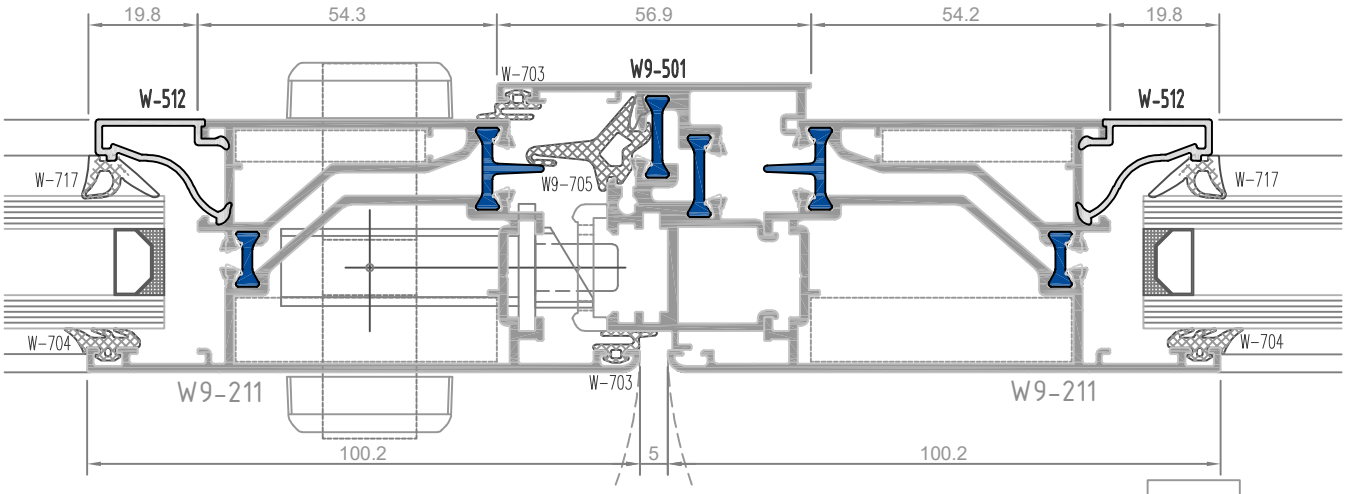

2b

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ

W45-1.6 NONINSULATED SERIES

ÜST BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI

TOP EDGE-MULLION DETAIL

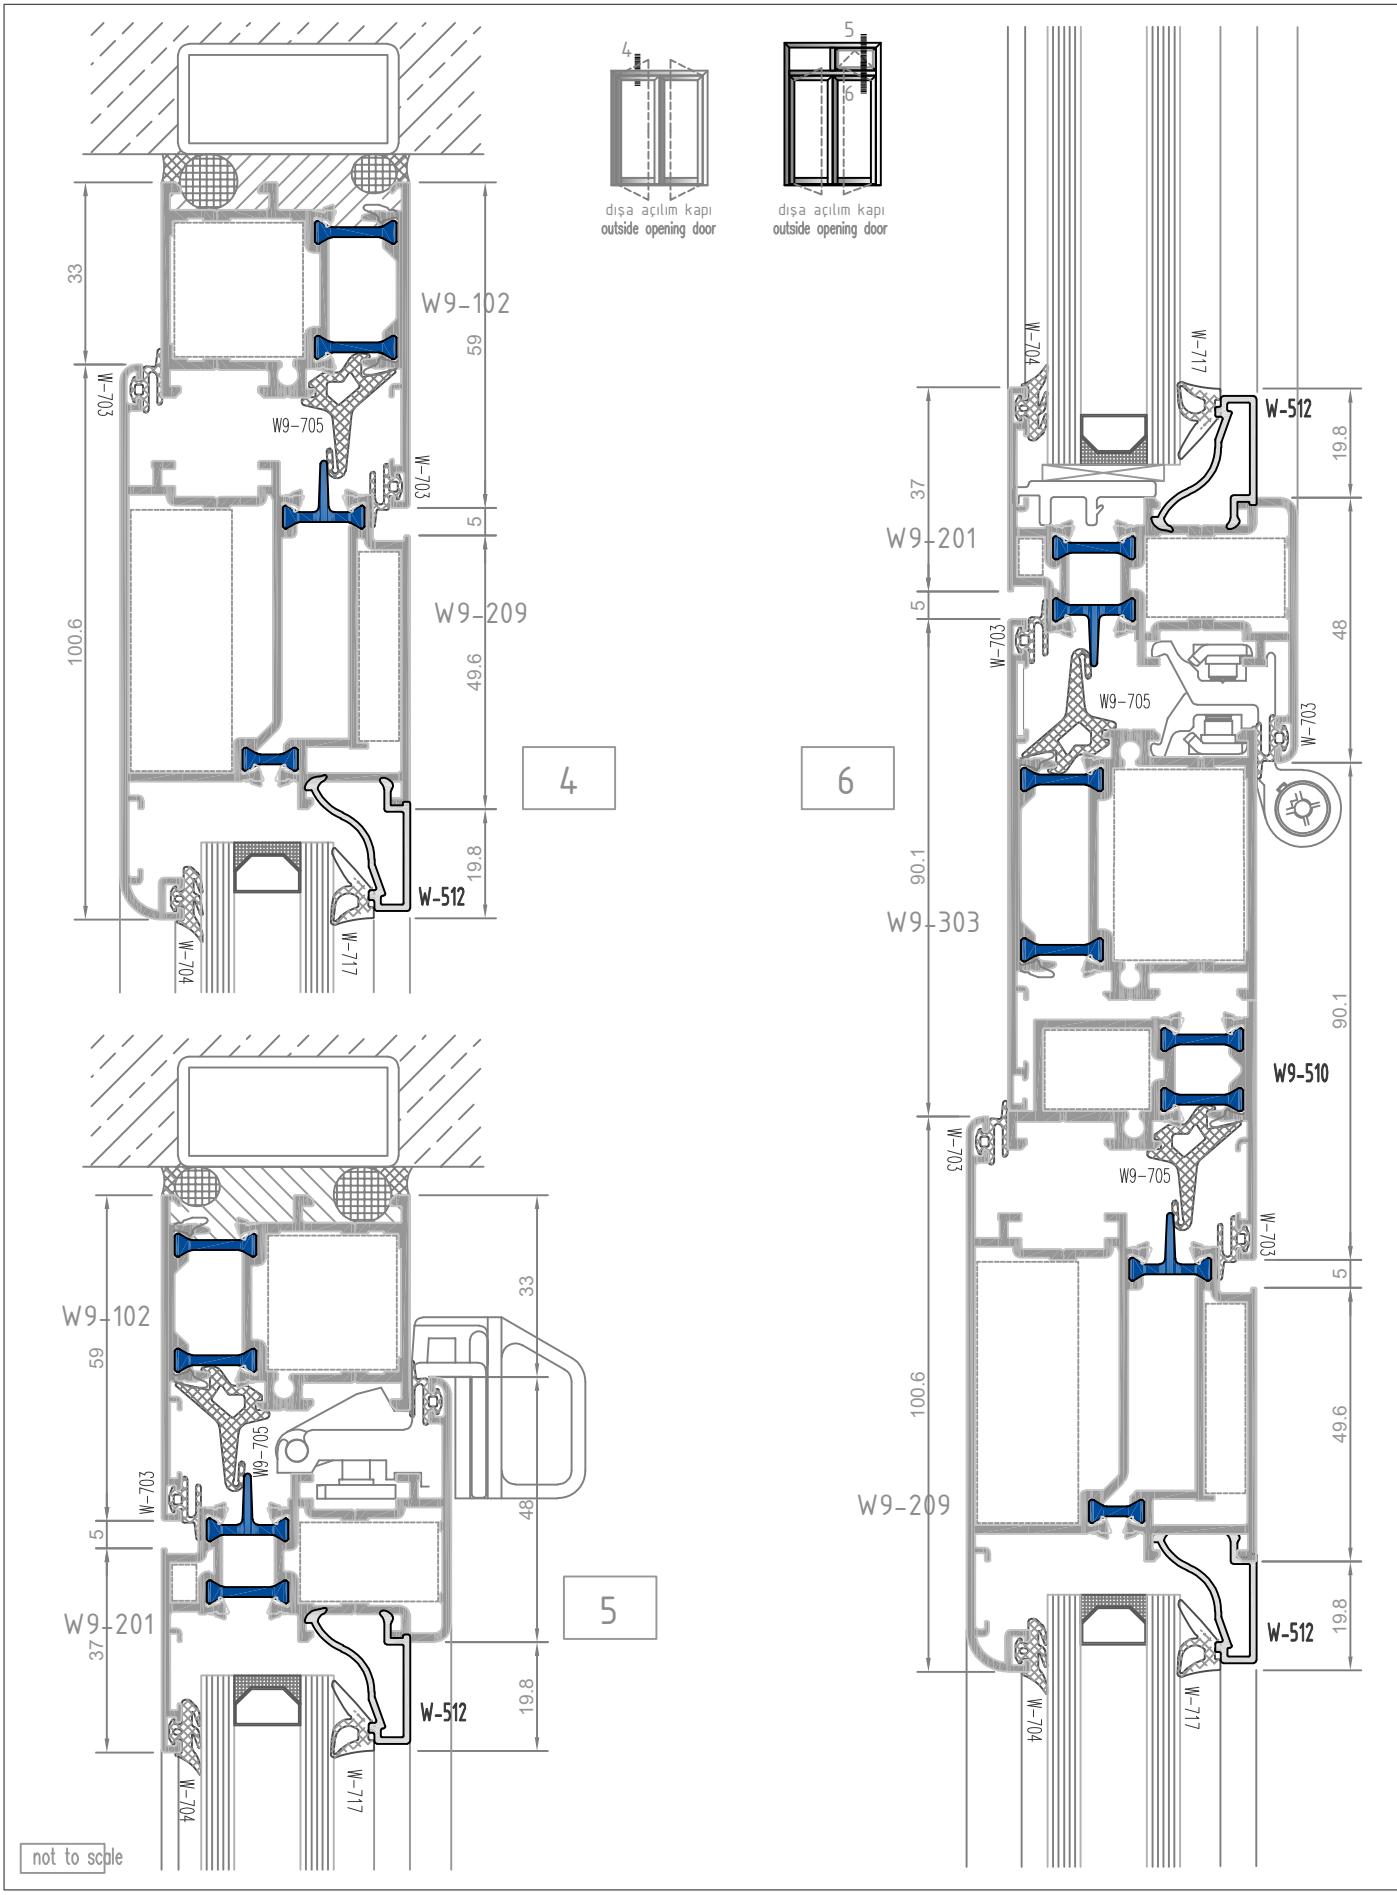


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ

W45-1.6 NONINSULATED SERIES

ALT BİTİM DETAYI

BOTTOM EDGE - DETAIL

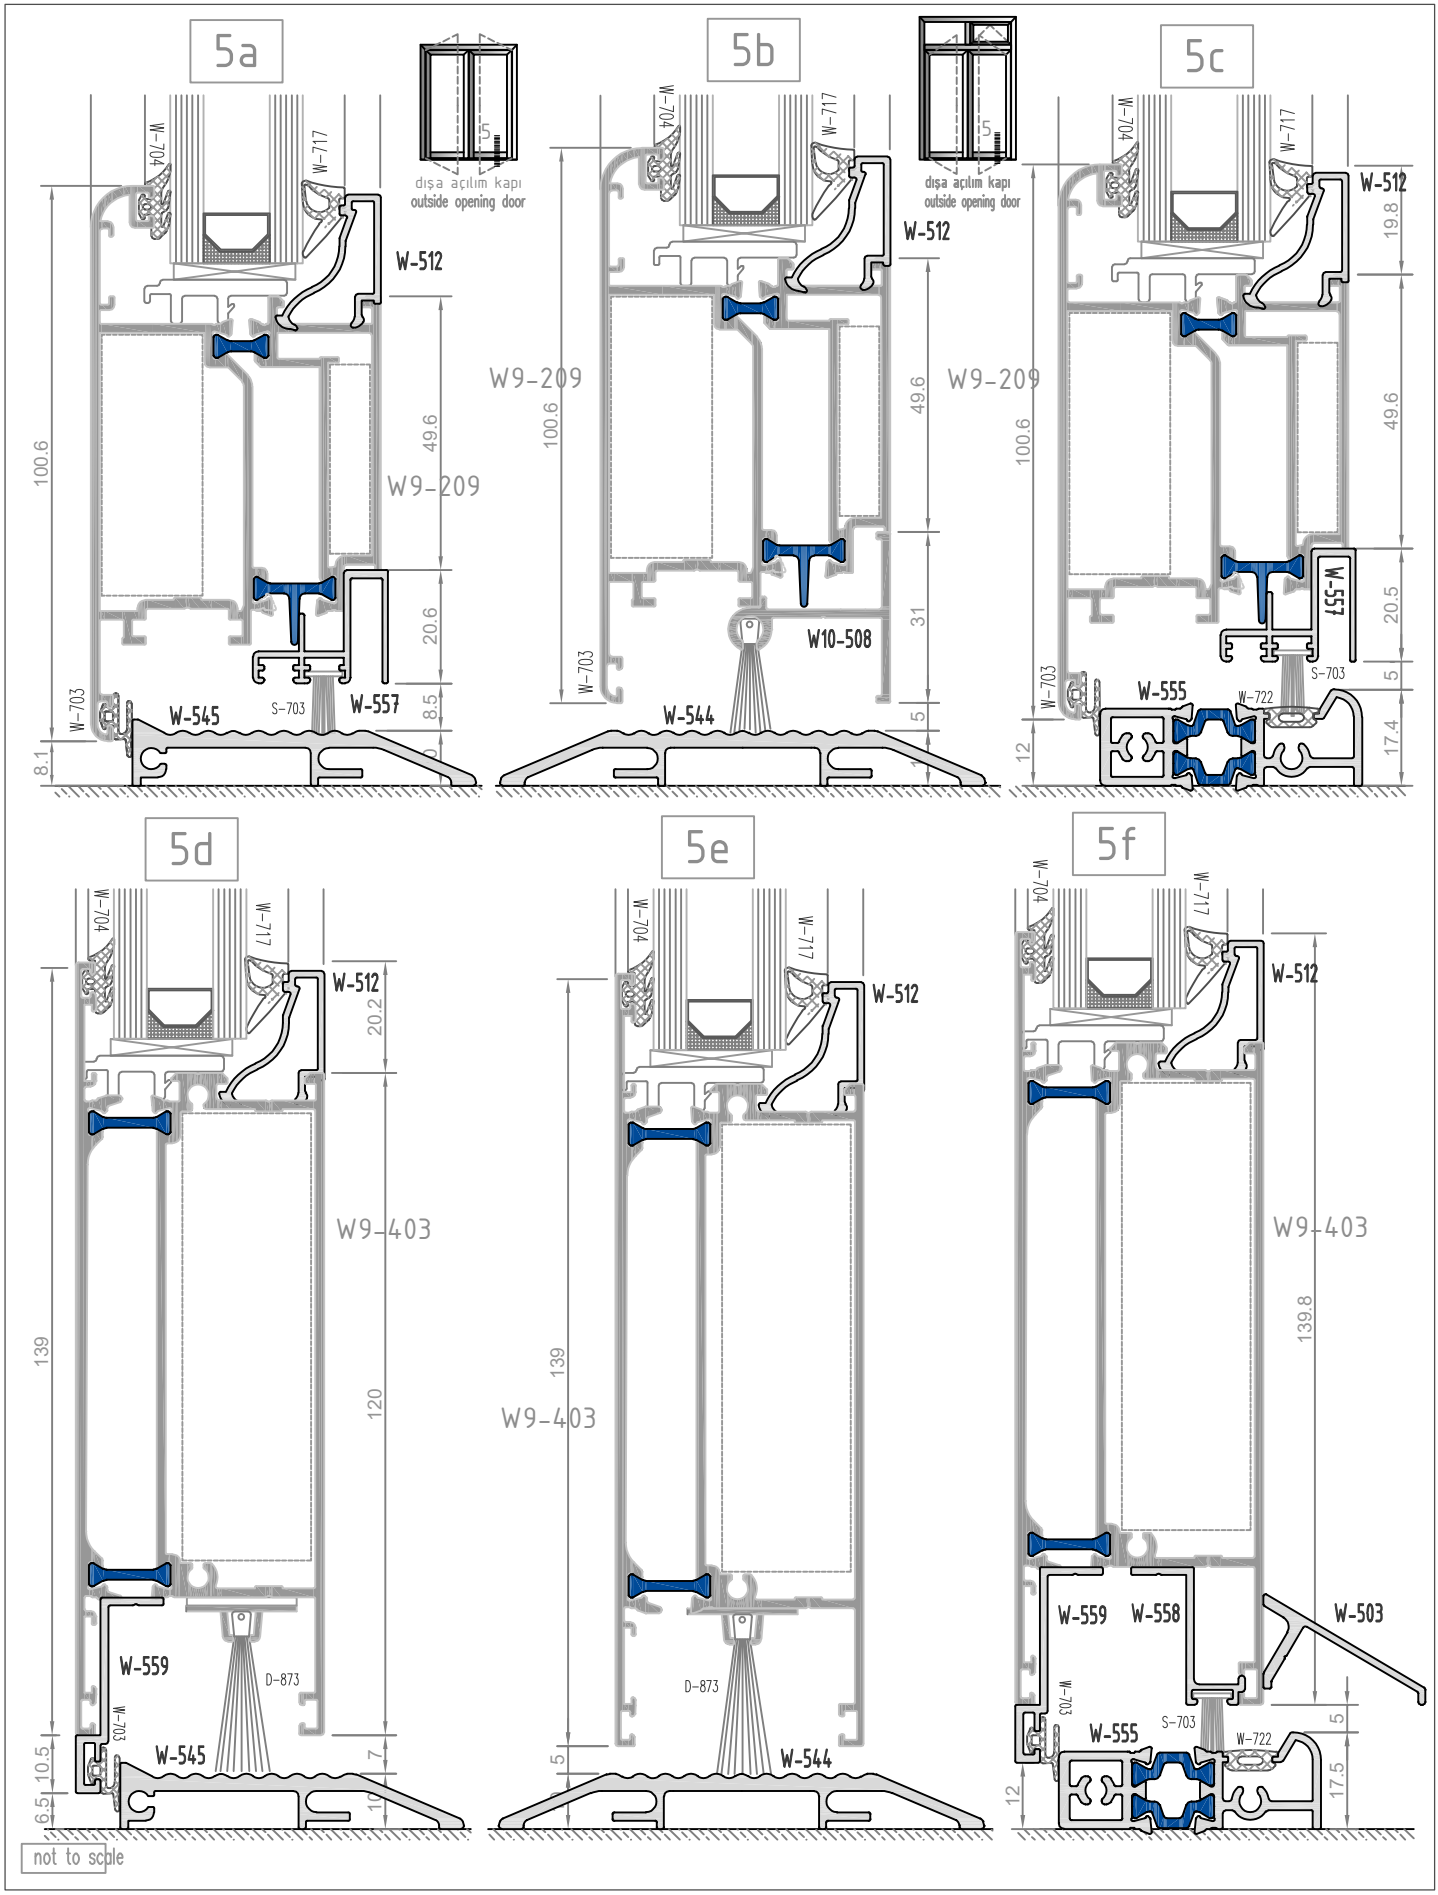


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ

W45-1.6 NONINSULATED SERIES


YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI

WALL CONNECTION-MULLION DETAIL



woswogen sürme açılım
woswogen sliding opening

1

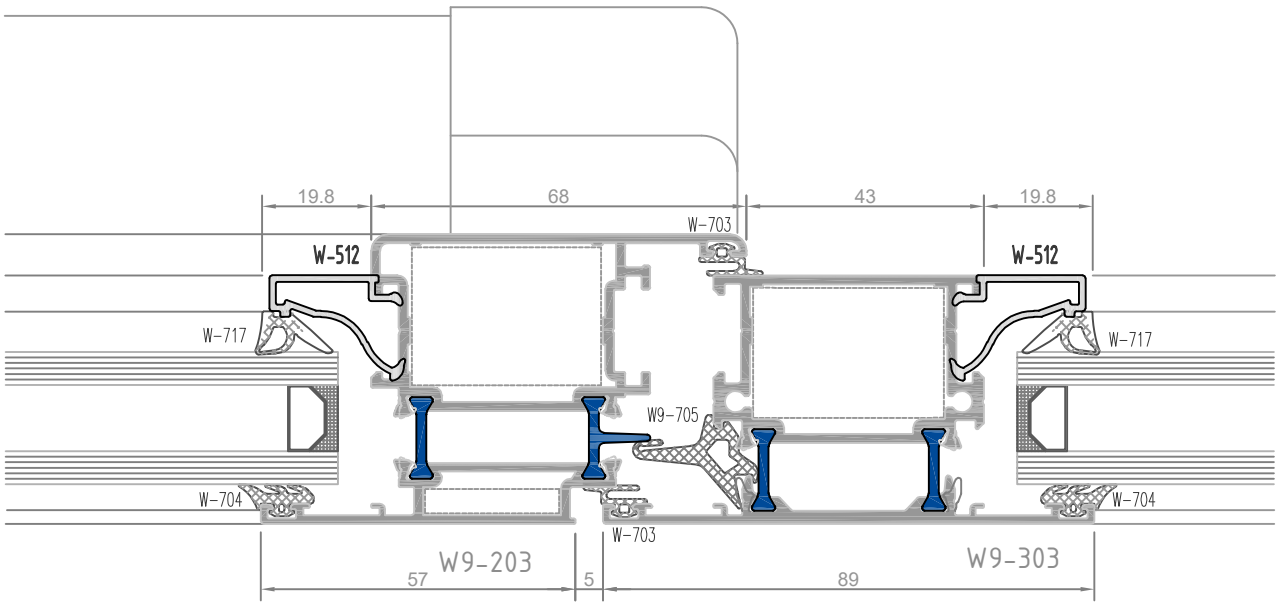

2

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

ÜST - ALT BİTİM DETAYI

TOP -BOTTOM EDGE DETAIL



woswogen sürme açılım
woswogen sliding opening

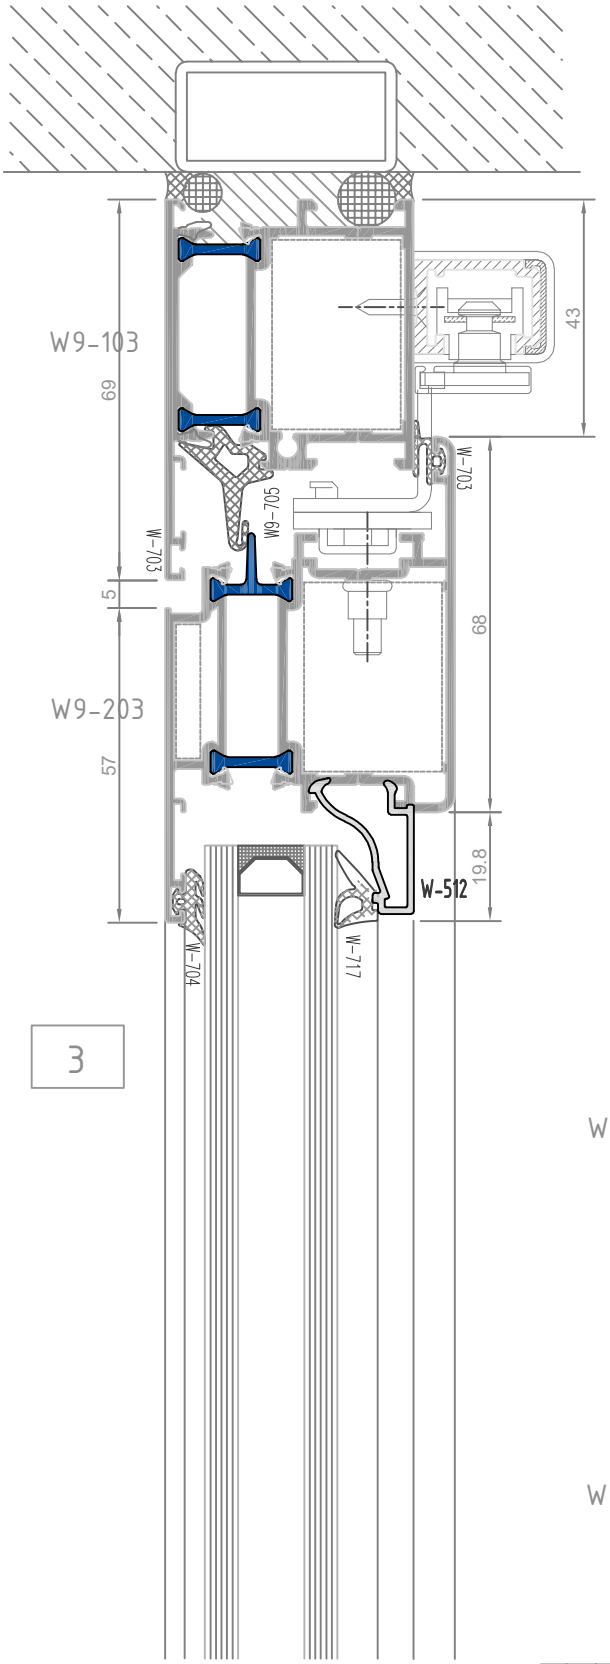

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

YAN BİTİM-ORTA KAYIT DETAYI

WALL CONNECTION-MULLION DETAIL

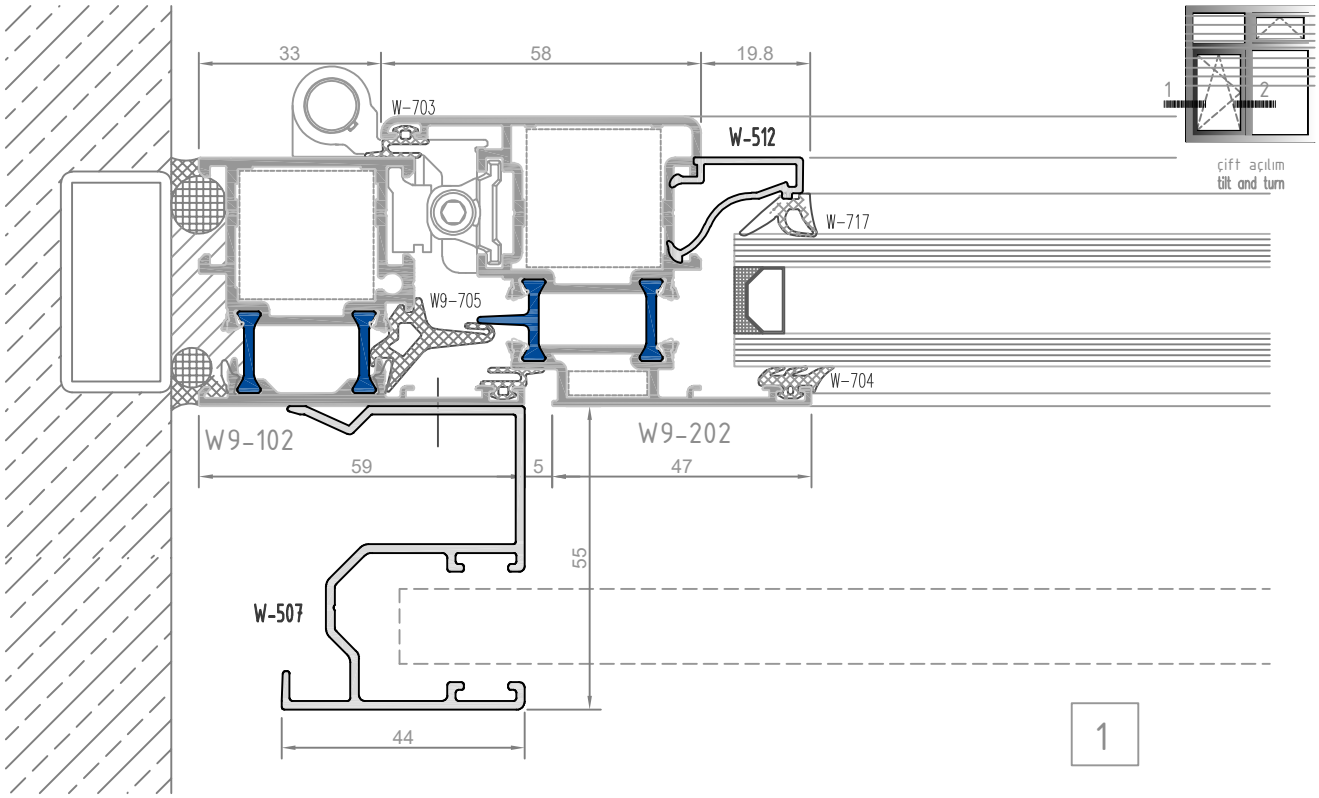

1

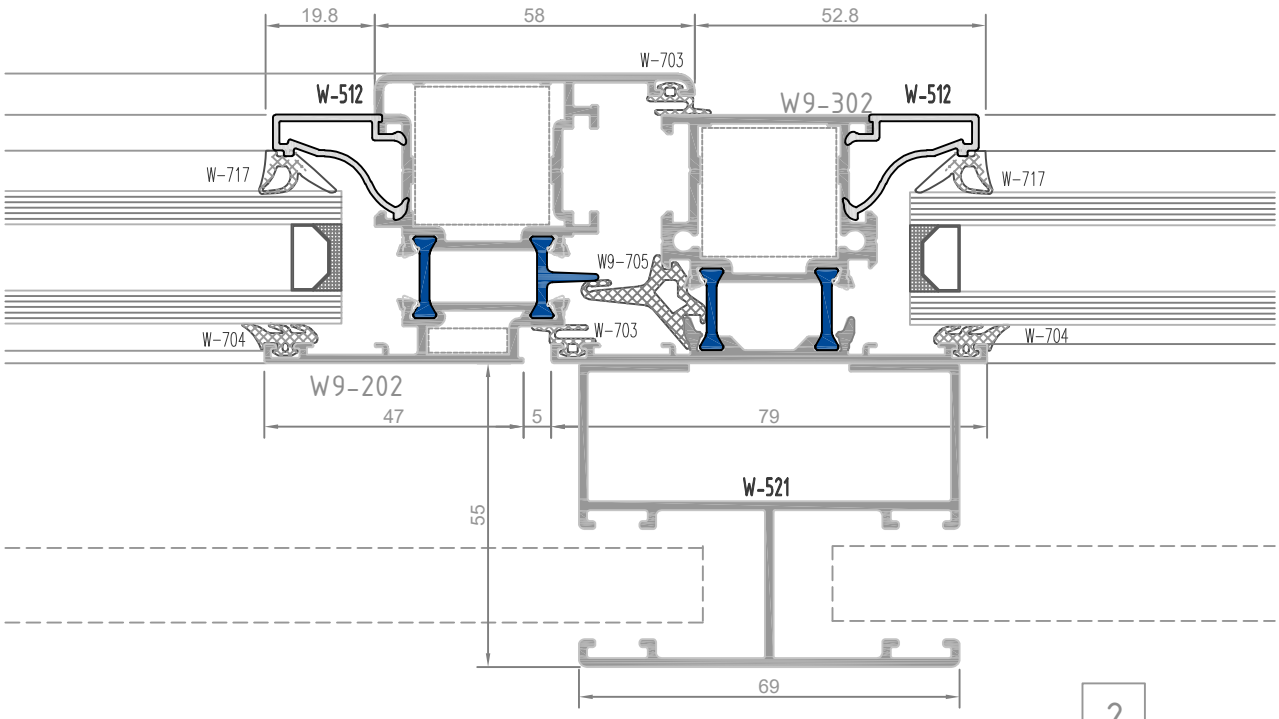

2

not to scale


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

ÜST BİTİM DETAYI

TOP EDGE DETAIL



çift açılım
tilt and turn

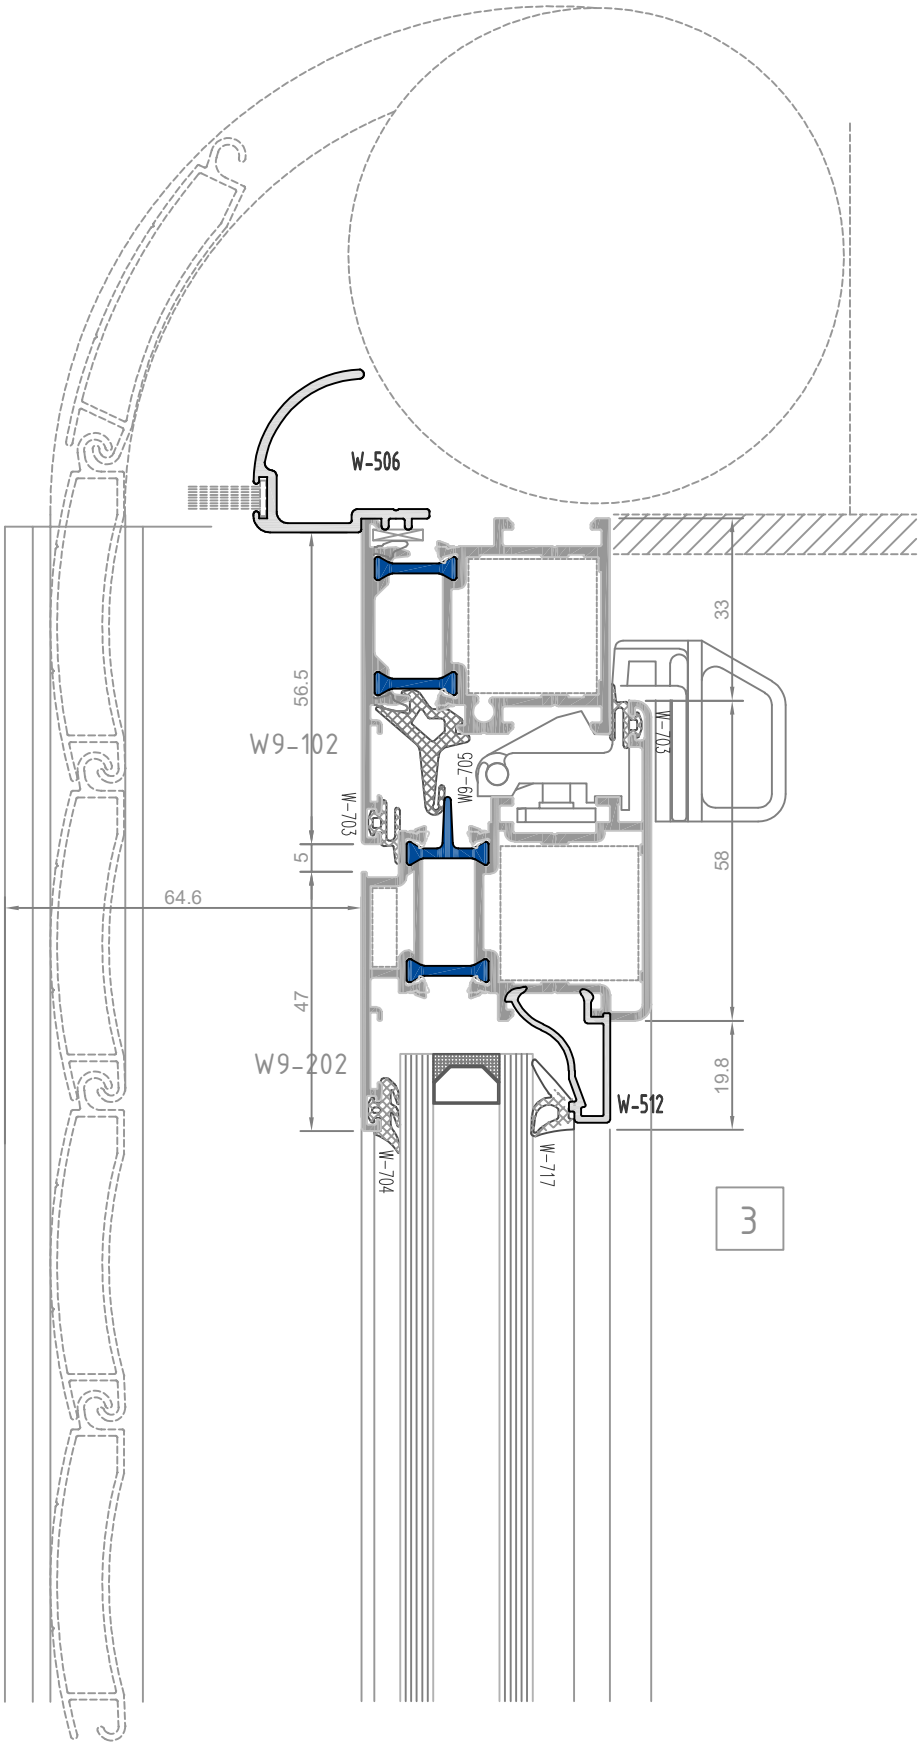

not to scale


W9


W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES


YAN BİTİM-ÜST-ALT BİTİM DETAYI

WALL CONNECTION-TOP, BOTTOM EDGE DETAIL

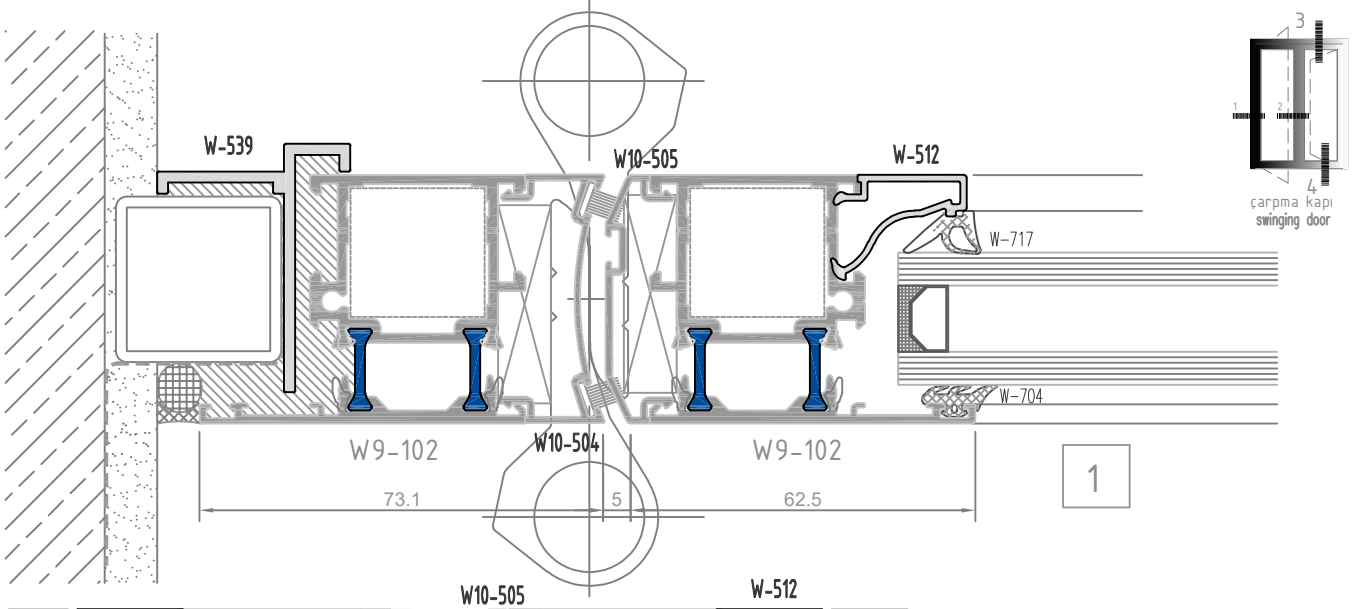

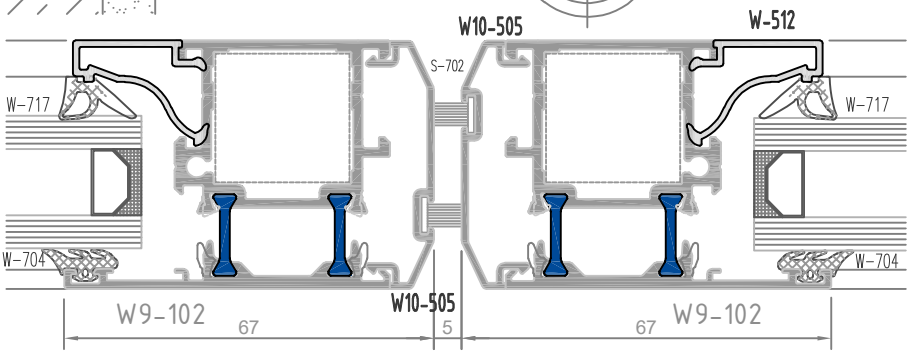

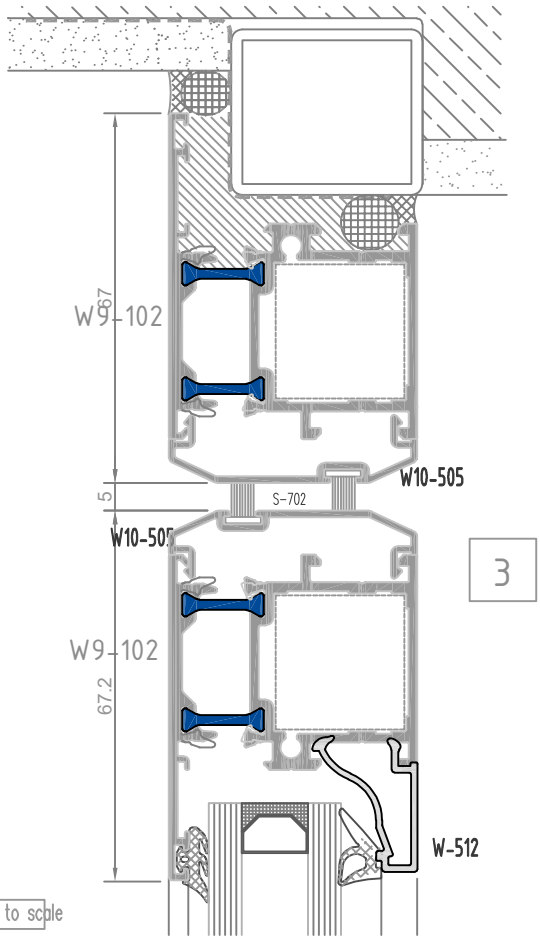

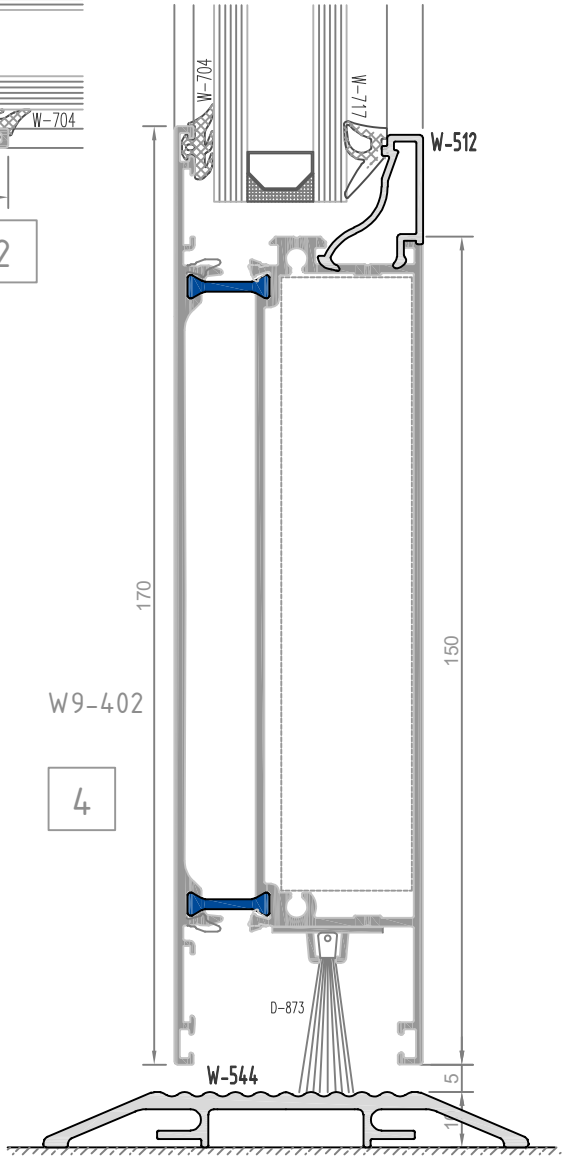


W9

W 45-1.6 YALITIMSIZ SERİ PROFİLLERİ


W45-1.6 NONINSULATED SERIES

CEPHE BİRLEŞİM DETAYI


FACADE SYSTEM MERGE DETAIL



cephe içi
içe açılım pencere
inside opening casement
for facade sys.

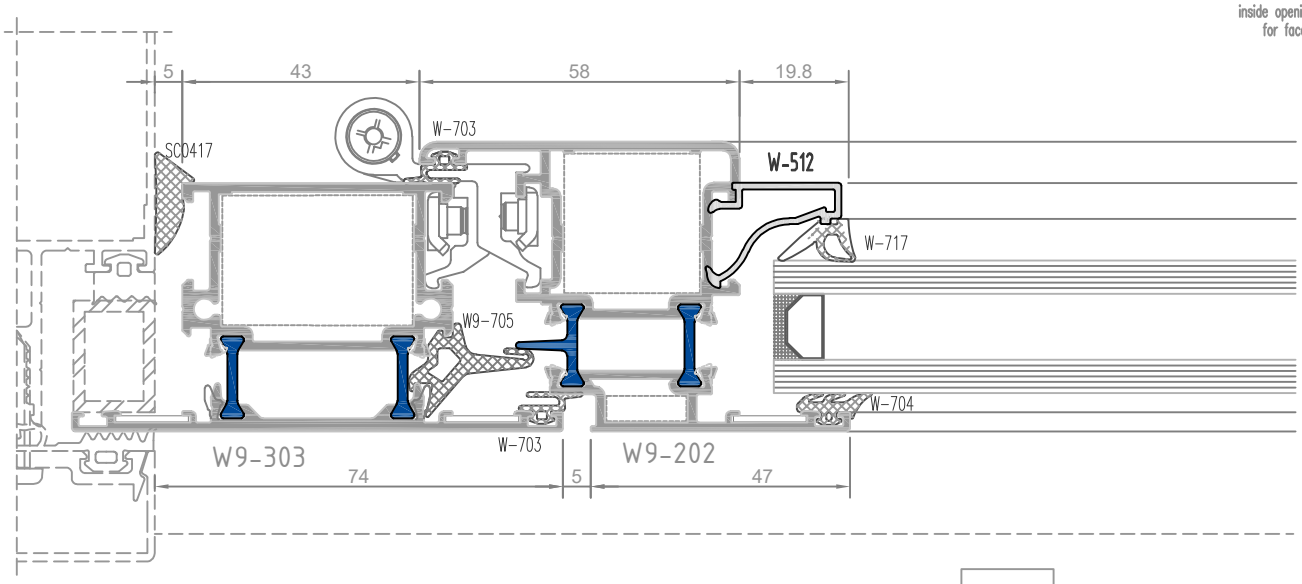

1a

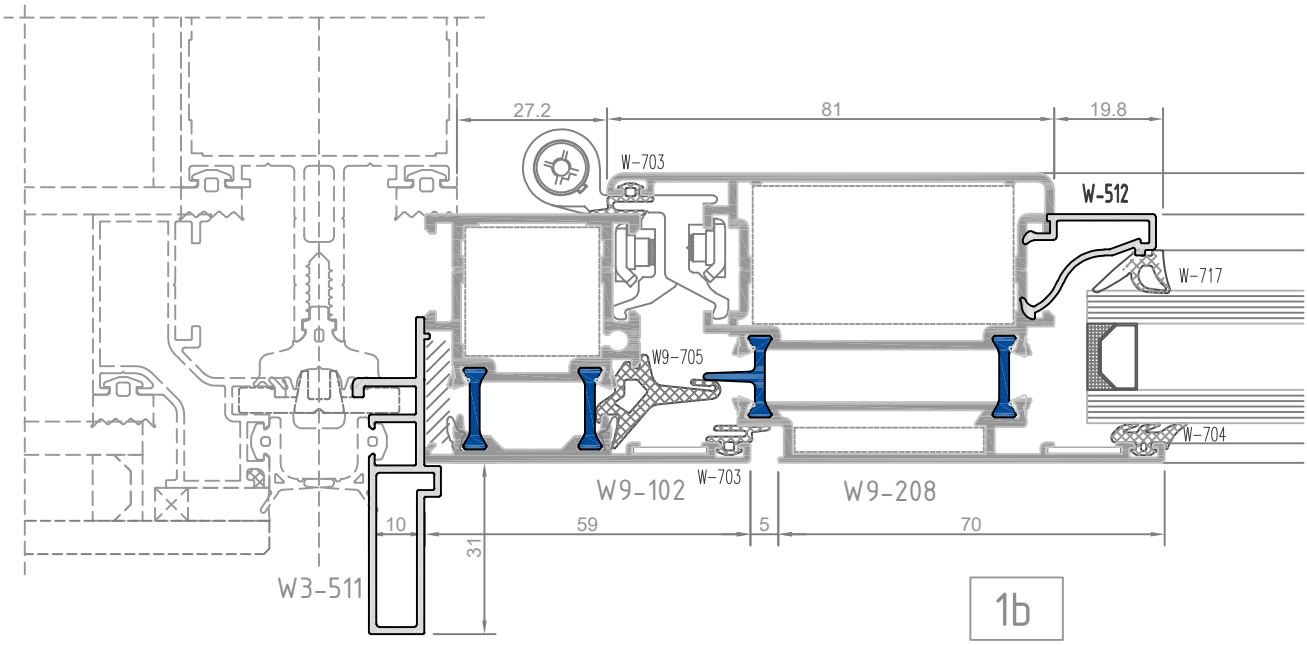

1b

not to scale

W9

W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ


W45-1.6 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI


PRODUCTION PLAN


NORMAL / VASİSTAS / ÇİFT ACILIM PENCERE

NORMAL / TILT / TILT & TURN WINDOW

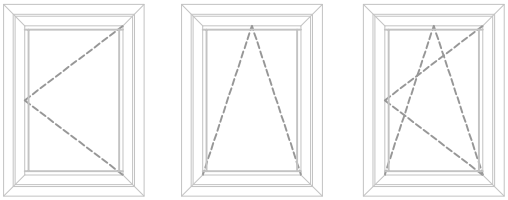


K1= X+12
K2= Y+12
G= B+28

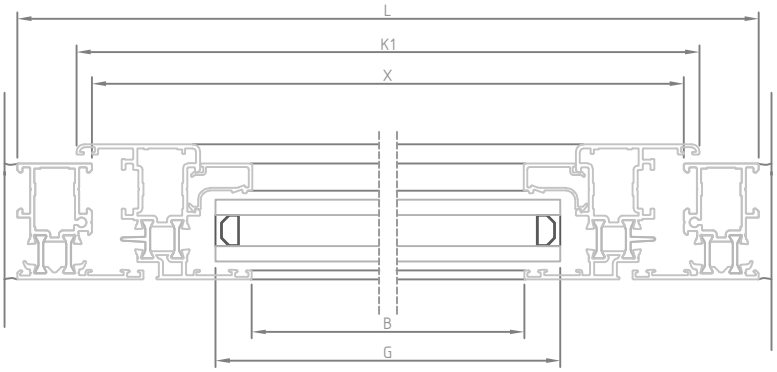

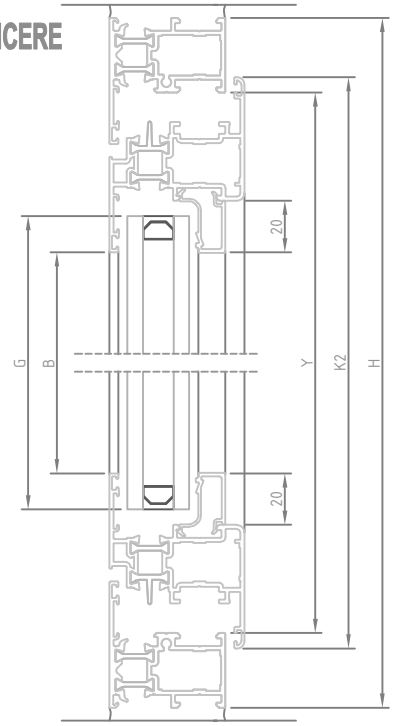



NORMAL / NORMAL VE CIFT ACILIM / WOSVAGEN ACILIM PENCERE

NORMAL / TILT & TURN END SIDE HUNG / WOSVAGEN WINDOW

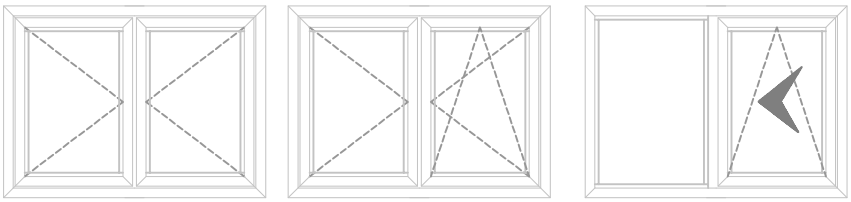

$K1=\frac{X+12-5}{2}$
K2= Y+12
G= B+28

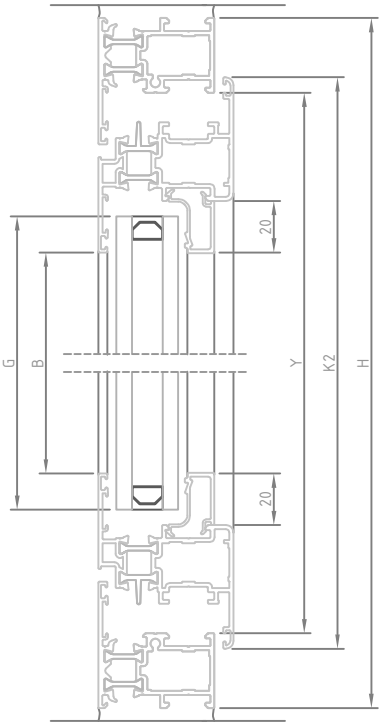

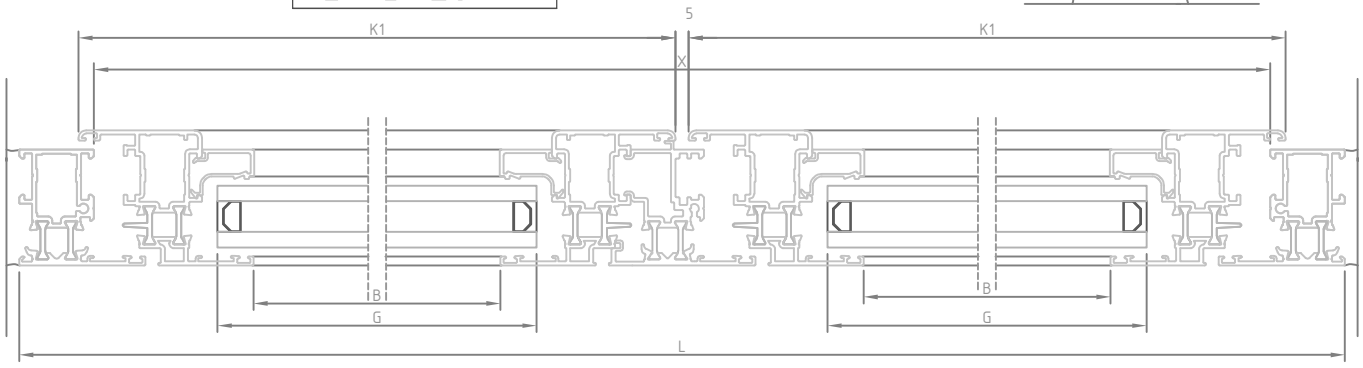


W9


W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ

W45–1.6 T INSULATED SERIES


İMALAT ŞEMASI


PRODUCTION PLAN

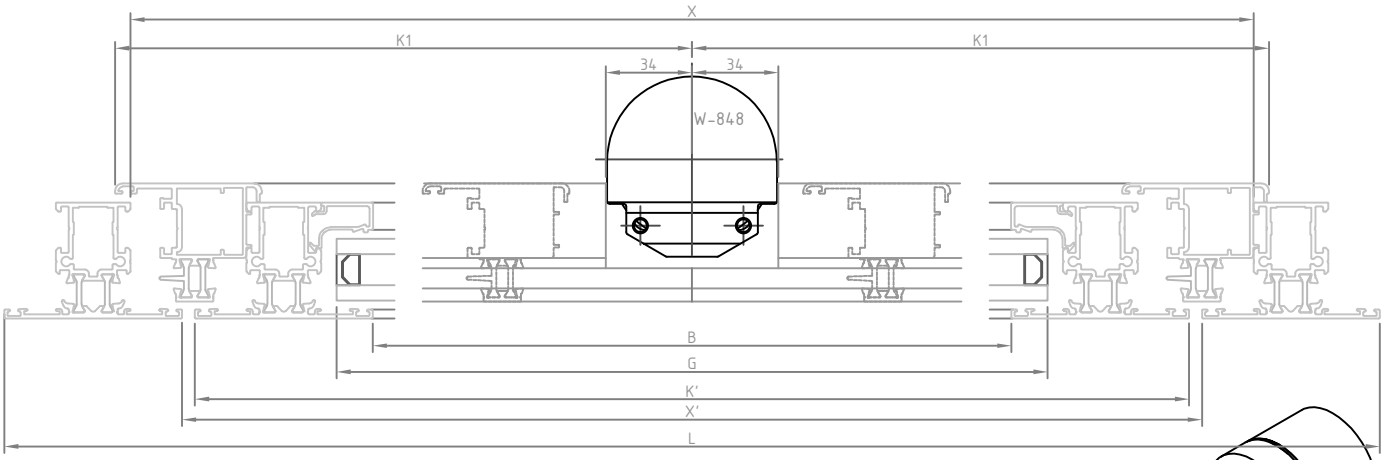




$K1 = \frac{X-67+12}{2}$
K2= Y+12
G= B+28
K'= X'–10
K= Y+6 özel işlemli







PIVOT ACILIM PENCERE

PIVOT WING OPENING WINDOW

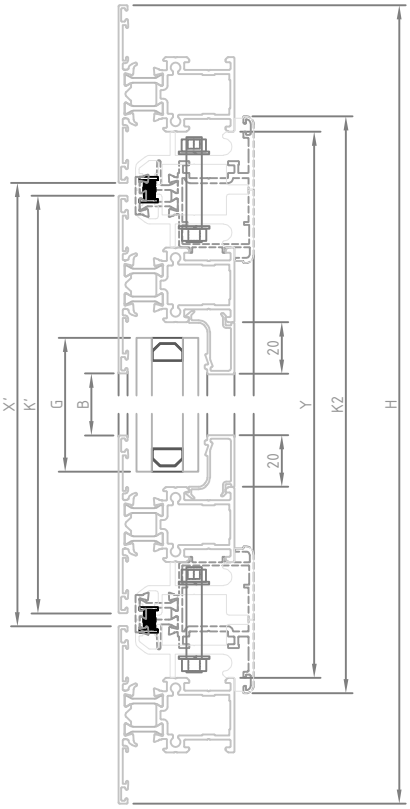

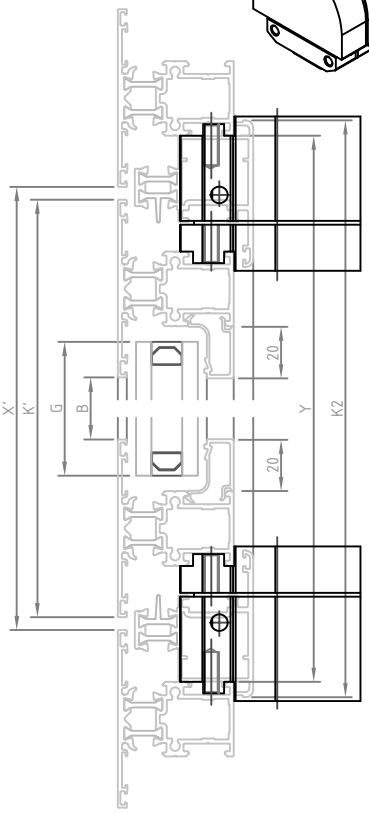

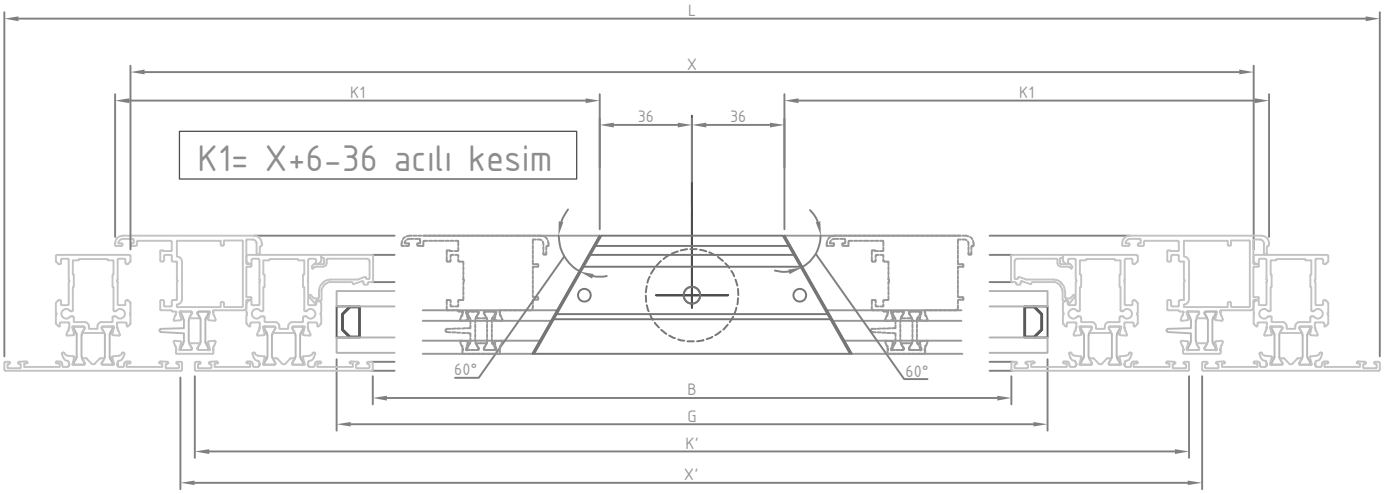


W9

W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ

W45-1.6 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI


PRODUCTION PLAN

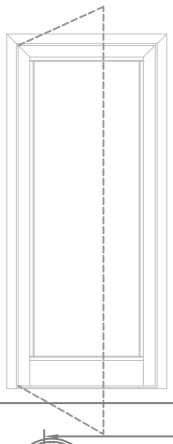



İCERİ ACILAN KAPI

INTSIDE OPENING DOOR

K1= X+12
K2= Y+6-15
G= B+28

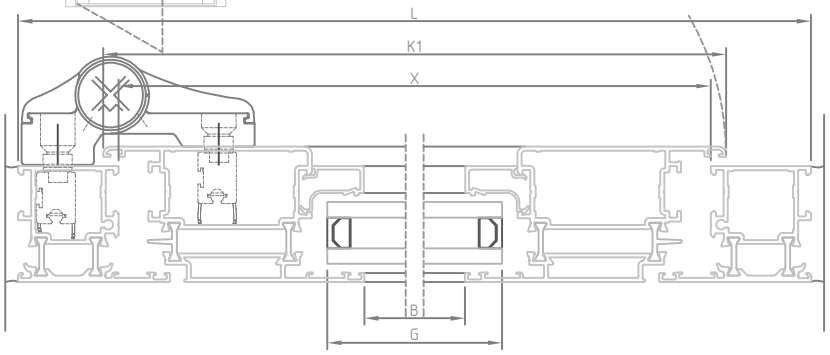

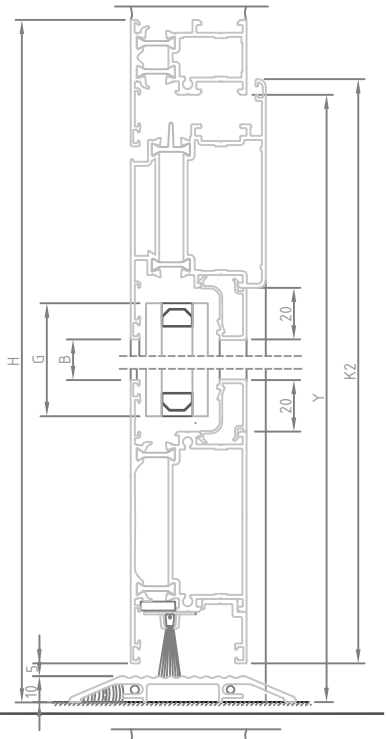


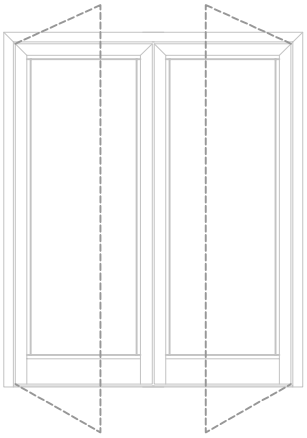


CİFT KANAT İCERİ ACILAN KAPI

DOUBLE INTSIDE OPENING DOOR

$K1=\frac{X+12-5}{2}$
K2= Y+6-15
G= B+28

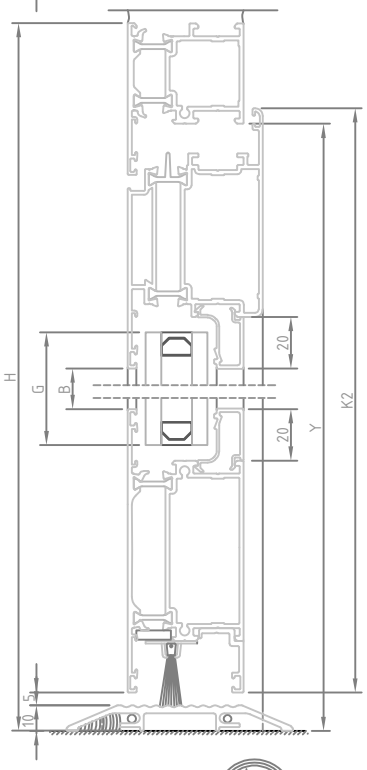

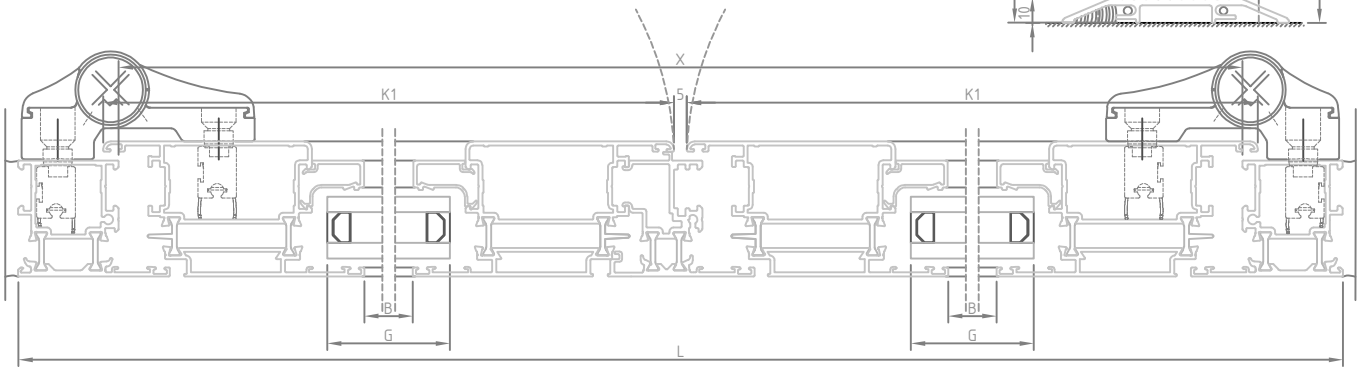


W9

W 45-1.6 T YALITIMLI SERİ

W45-1.6 T INSULATED SERIES

İMALAT ŞEMASI


PRODUCTION PLAN

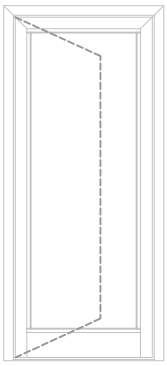



DIŞA ACILAN KAPI

OUTSIDE OPENING DOOR

K1= X+12
K2= Y+6-15
G= B+28

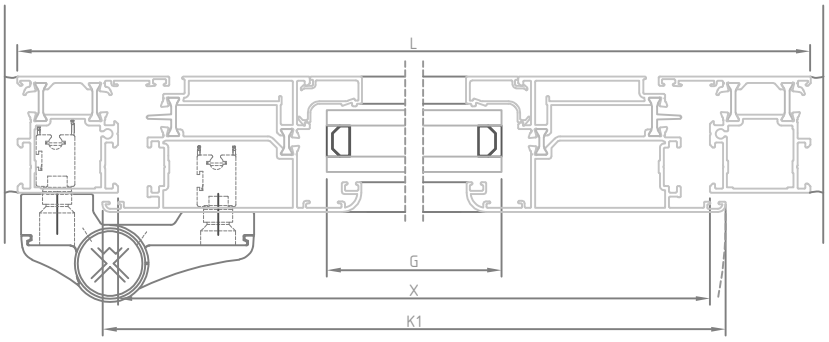

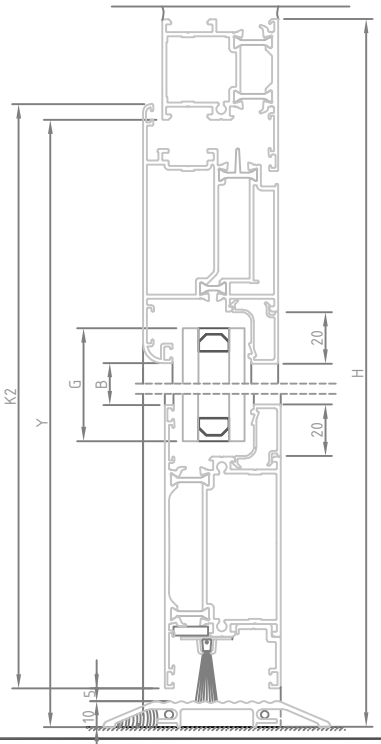


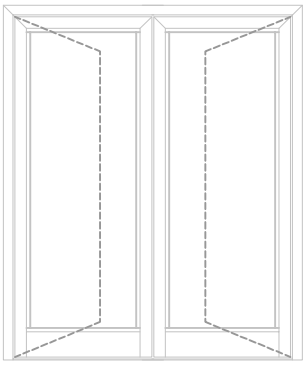


CİFT KANAT DIŞARI ACILAN KAPI

DOUBLE OUTSIDE OPENING DOOR















$K1=\frac{X+12-5}{2}$
K2= Y+6-15
G= B+28

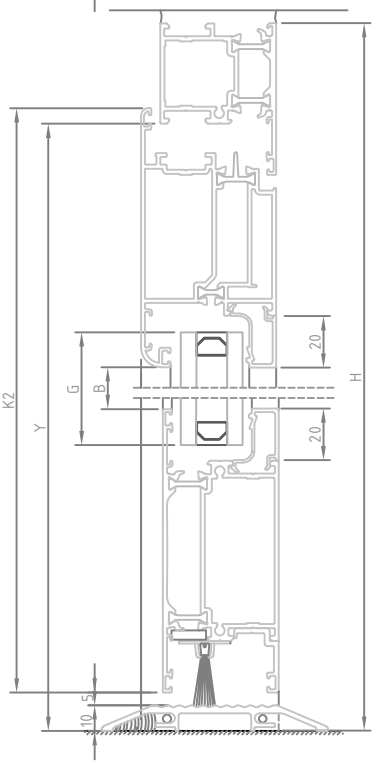

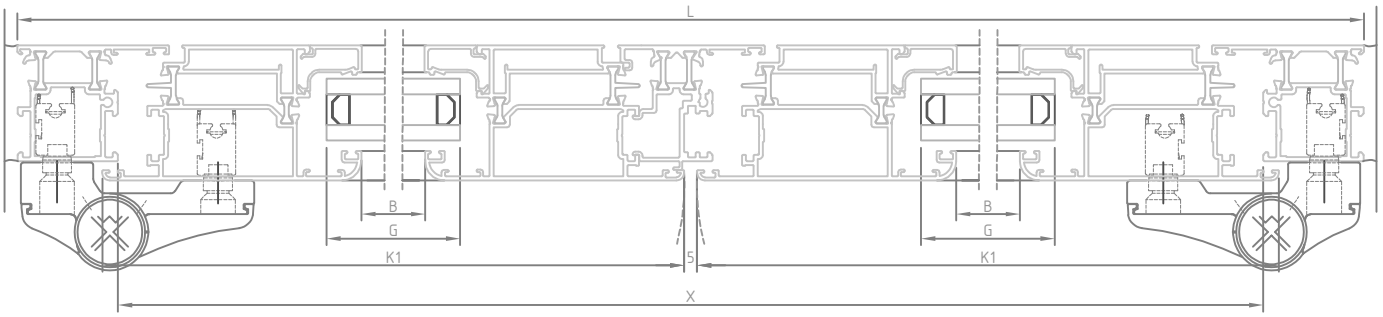

W 45 SERİ PROFİLLERİ
W45 PROFILES SERIE

Fitil listesi
Gasket list















kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-702		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	49 gr/m	15 kg	306 m	
W-703		epdm çarpma iç-dış fitil glazing acoustical (epdm)	33 gr/m	15 kg	440 m	
W-704		epdm cam dış fitil glazing gasket outside (epdm)	50 gr/m	15 kg	300 m	
W9-705		epdm tozluk fitil central gasket (epdm)	131 gr/m	15 kg	115 m	
W9-706		köşe tozluk fitil central gasket (epdm)	11 gr/m	-	50 ad-pcs	
W-707		epdm etek fitili gasket under profile	58 gr/m	15 kg	258 m	
W-708		Profil iç fitil Profile gasket inside	91 gr/m	15 kg	165 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 töleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W 45 SERİ PROFİLLERİ
W45 PROFILES SERIE

Fitil listesi
Gasket list









kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-709		profil ara fitil gasket between profile (epdm)	82 gr/m	15 kg	183 m	
W-711		Profil iç fitil Profile gasket inside	65 gr/m	15 kg	230 m	
W-712		Profil iç fitil Profile gasket inside	110 gr/m	15 kg	135 m	
W-713		Profil iç fitil Profile gasket inside	135 gr/m	15 kg	110 m	
W-714		Profil iç fitil Profile gasket inside	166 gr/m	15 kg	90 m	
W-717		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	69 gr/m	15 kg	217 m	
W-718		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	52 gr/m	15 kg	288 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 töleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

W 45 SERİ PROFİLLERİ
W45 PROFILES SERIE

Fitil listesi
Gasket list


kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
W-719		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0417		kasa alt fitil safe gasket inside (epdm)	96 gr/m	15 kg	156 m	
W-721		Eşik Fitili gasket thereshold profile	40 gr/m	15 kg	375 m	
W-722		Eşik Fitili gasket thereshold profile	30 gr/m	15 kg	500 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 tölerans,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI
WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS

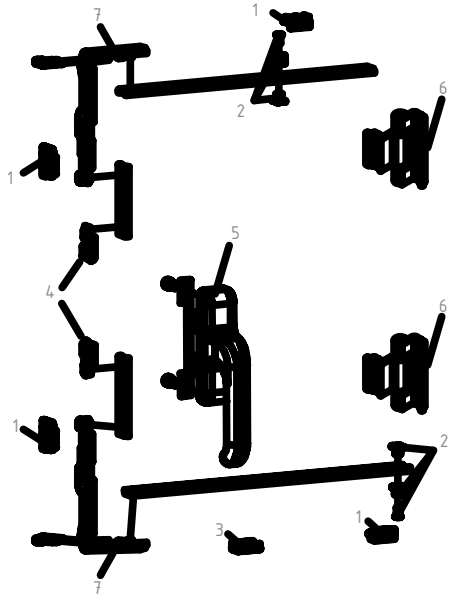



Normal açılım mekanızması (takım)
Opening window mechanism (set)

W-800	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanat sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-857
	6	Menteşe	W-833
		+ >1200 x 1400 mm	
	7	Köşe dönme	W-875

W-801	1	Pim karşılığı	W-876
	2	Ayarlı karşılık	W-879
	3	Kanat sarkma takozu	W-887
	4	Kol karşılığı	W-877
	5	Çift dilli kol	W-858
	6	Menteşe	W-834
		+ >1200 x 1400 mm	
	7	Köşe dönme	W-875


(renk secenegi belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)







W-800	(ithal) (import)	W-800-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-801	(ithal) (import)	W-801-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Çift açılım mekanızması (takım)
Tilt and turn window mechanism (set)

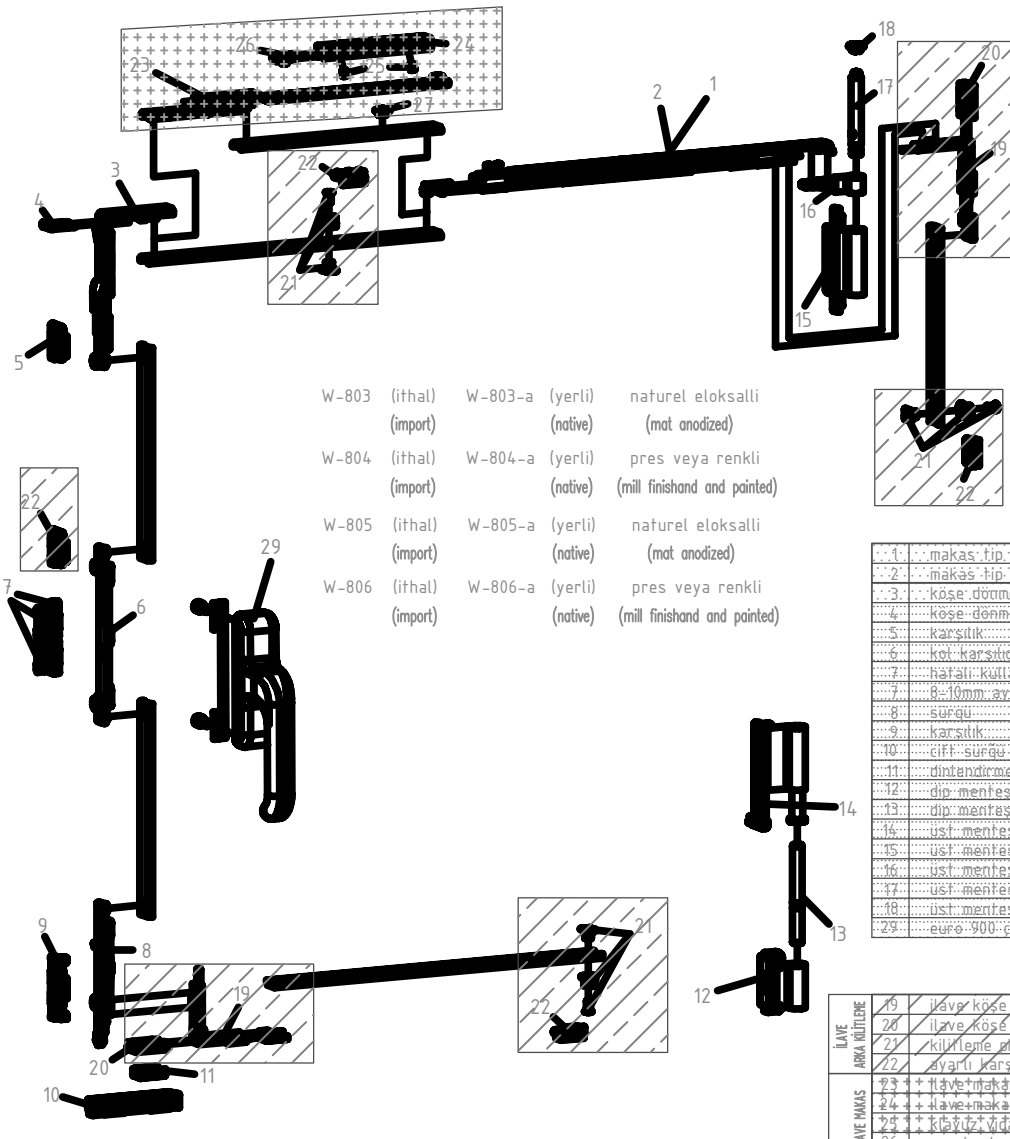






W-803	(ithal) (import)	W-803-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-804	(ithal) (import)	W-804-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)
W-805	(ithal) (import)	W-805-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-806	(ithal) (import)	W-806-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

		W-805 (80 kg)	W-803 (130 kg)
1	makas tip 1 (küçük)	W-884-80	W-884-130
2	makas tip 2 (büyük)	W-881-80	W-881-130
3	köşe dönme	W-803LOCK	W-803LOCK
4	köşe dönme sabitleme klipsi		
5	karşılık		
6	kol karşılığı		
7	hatalı kullanım öneme karşılığı		
7	8-10mm ayar sımı		
8	sürgü		
9	karşılık		
10	çift sürgü karşılık		
11	dintendirme takozu		
12	dip menteşe erkek kısmı	W-845HINGES	W-842HINGES
13	dip menteşe pimi		
14	üst menteşe dişi kısmı		
15	üst menteşe erkek kısmı		
16	üst menteşe dişi kısmı		
17	üst menteşe pimi		
18	üst menteşe stoper kapak		
29	euro 900 çift açılım kolu	W-872	W-872


+ >80kg - 130kg

İLAVE ARKA KİLİTLEME	19	ilave köşe dönme	W-880-1	W-880-1
	20	ilave köşe dönme sabitleme klipsi		
	21	kilitleme pimi		
	22	ayarlı karşılık		
İLAVE MAKAS	23	ilave makas	W-880	W-880
	24	ilave makas kılavuzu		
	25	kılavuz vidaları		
	26	ayarlı stoper		
	27	makas destek pimi		


Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

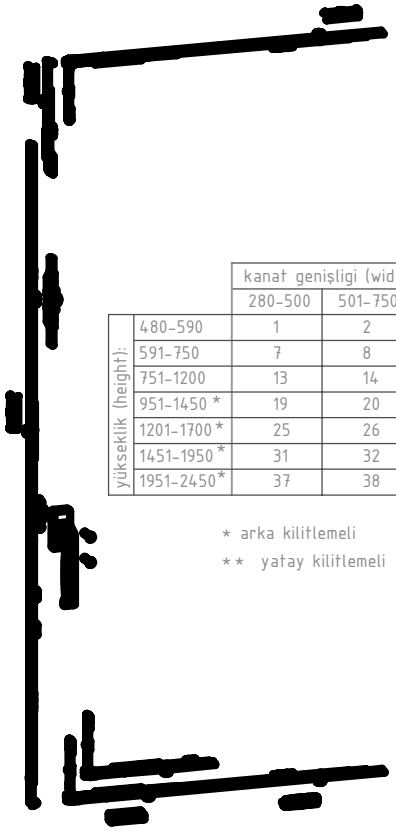

Normal açılım PVC mekanızması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security




yükseklik (height):	kanat genişligi (width): 280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450*	37	38	39	40	41	

* arka kilitlemeli
** yatay kilitlemeli

W-807	(ithal) (import)	W-807-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-808	(ithal) (import)	W-808-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

Örnek kod tesbiti
Example




sipariş kodu
order code


W-807-27	(ithal) (import)
W-807-27-a	(yerli) (native)

(renk secenegi belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


Locking mechanism UNI-JET C and D – Tilt-turn fittings – 1 sash
Fixed gear position, groove position 9mm

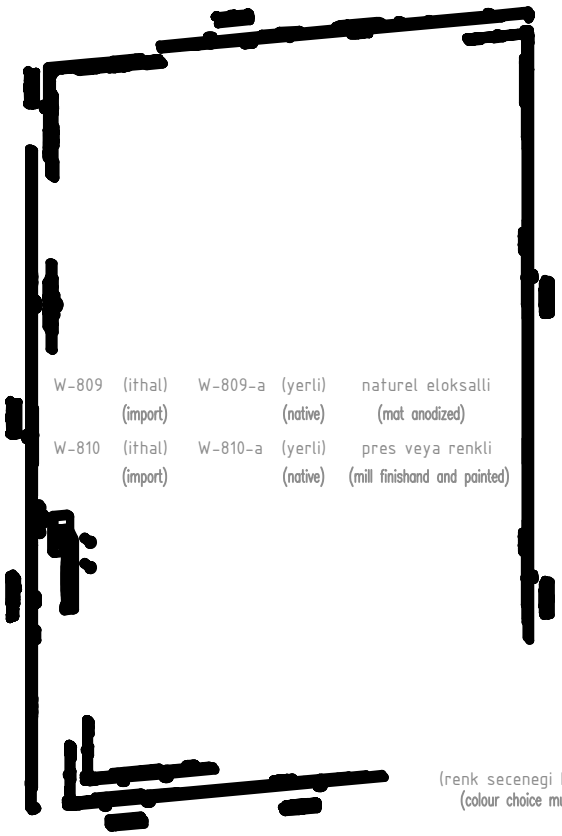

Çift açılım PVC mekanızması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)



Basic security




yükseklik (height):	kanat genişligi (width): 280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450*	37	38	39	40	41	


* arka kilitlemeli
** yatay kilitlemeli


W-809	(ithal) (import)	W-809-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-810	(ithal) (import)	W-810-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)

(renk secenegi belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

Locking mechanism UNI-JET C and D Inactive sash fittings ZH
Fixed gear position, groove position 9mm

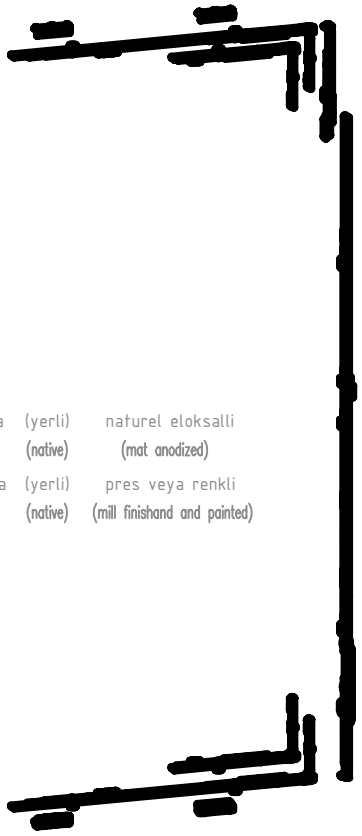





Basic security

Normal açılım PVC mekanızması (takım)
PVC opening window mechanism (set)


W-811	(ithal) (import)	W-811-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)			
W-812	(ithal) (import)	W-812-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)			


yükseklik (height):	kanat genişligi (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450*	37	38	39	40	41	


* arka kilitlemeli
** yatay kilitlemeli

(renk secenegi belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

Locking mechanism UNI-JET C and D – Tilt-turn fittings – 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm

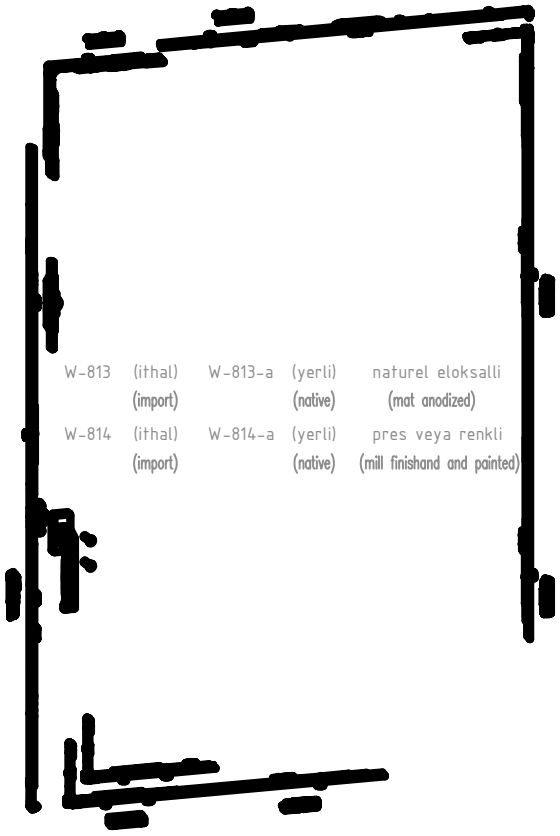





Basic security

Çift açılım PVC mekanızması (takım)
PVC tilt and turn window mechanism (set)


W-813	(ithal) (import)	W-813-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)			
W-814	(ithal) (import)	W-814-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)			

yükseklik (height):	kanat genişligi (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450*	37	38	39	40	41	


* arka kilitlemeli
** yatay kilitlemeli

(renk secenegi belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)


Locking mechanism UNI-JET C and D – Side hung fittings – 2 sashes
Fixed gear position, groove position 9mm

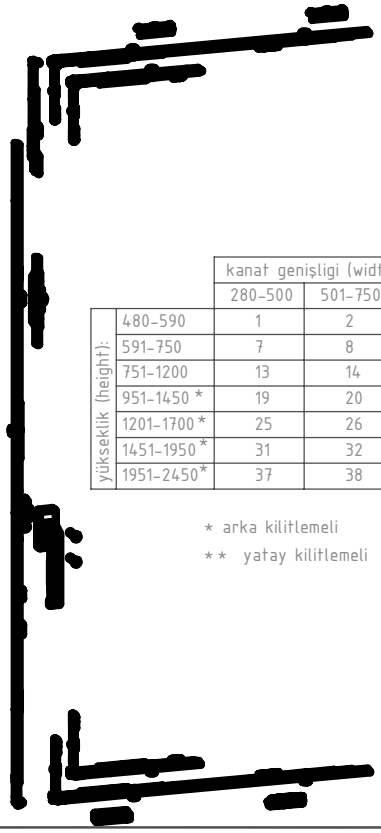

Normal açılım PVC mekanızması (takım)
PVC opening window mechanism (set)



Basic security




yükseklik (height):	kanat genişligi (width):						
		280-500	501-750	701-1000	1001-1200**	1201-1450**	1451-1600**
	480-590	1	2	3	4	5	6
	591-750	7	8	9	10	11	12
	751-1200	13	14	15	16	17	18
	951-1450 *	19	20	21	22	23	24
	1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
	1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
	1951-2450*	37	38	39	40	41	


* arka kilitlemeli
** yatay kilitlemeli

W-815 (ithal) (import) W-815-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
W-816 (ithal) (import) W-816-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)

(renk secenegi belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)







W-817 (ithal) (import) W-817-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
W-818 (ithal) (import) W-818-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)

Wosvagen acılım mekanızması (takım)
Wosvagen opening window mechanism (set)


W-819 (ithal) (import) W-819-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
W-820 (ithal) (import) W-820-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)

Wosvagen tam otomatik acılım mekanızması (takım)
Wosvagen opening window full automatic mechanism (set)

(renk secenegi belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI
WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




İki yapraklı pencere menteşesi
Two leaves window hinge

W-830	(ithal) (import)	W-830-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-831	(ithal) (import)	W-831-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



max.75 kg




Üç yapraklı pencere menteşesi
Three leaves window hinge

W-833	(yerli) (native)	naturel eloksalli	(mat anodized)
W-834	(yerli) (native)	pres veya renkli	(mill finishand and painted)




max.75 kg




İki yapraklı normal acılım pvc pencere menteşesi
Two leaves PVC window hinge

W-836	(ithal) (import)	W-836-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-837	(ithal) (import)	W-837-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.75 kg




Üç yapraklı normal acılım pvc pencere menteşesi
Three leaves PVC window hinge

W-839	(yerli) (native)	naturel eloksalli	(mat anodized)
W-840	(yerli) (native)	pres veya renkli	(mill finishand and painted)



max.75 kg

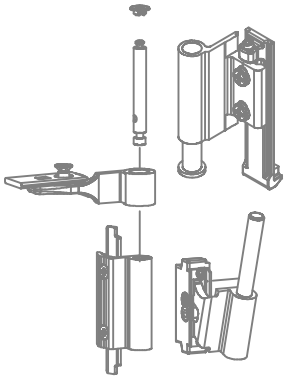


Çift açılım pencere üst menteşesi (130kg)
Tilt and turn window top hinge (130kg)

W-842HINGES	(ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-843HINGES	(ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)


Çift açılım pencere üst menteşesi (80kg)
Tilt and turn window top hinge (80kg)

W-845HINGES	(ithal) (import)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-846HINGES	(ithal) (import)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




ÇİFT AÇILIM İLAVE KİLİTLEME
TILT AND TURN ANNEX SET


W-880-1 (ithal)
(import)



ÇİFT AÇILIM KİLİTLEME MEKANİZMA
TILT AND TURN BASE MECHANISM


W-803LOCK (ithal)
(import)






Pivot menteşe
Hung window hinge

W-848	(ithal) (import)	W-848-a (yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-849	(ithal) (import)	W-849-a (yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Pivot menteşe
Hung window hinge

W-851	(yerli)	naturel eloksalli	W1-W2-W3-W4
W-852	(yerli)	pers-renkli boyalı	
W65-851	(yerli)	naturel eloksalli	W5-W6
W65-852	(yerli)	pers-renkli boyalı	
W75-851	(yerli)	naturel eloksalli	W7-W8
W75-852	(yerli)	pers-renkli boyalı	
W45-851	(yerli)	naturel eloksalli	W9-W10
W45-852	(yerli)	pers-renkli boyalı	



Tek maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-854	(yerli) (native)	W-854-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-855	(yerli) (native)	W-855-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Çift maçalı normal açılım pencere kolu
Opening window handle

W-857	(ithal) (import)	W-857-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-858	(ithal) (import)	W-858-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Anahtarlı eksenel kol
Key lockable window handle

W-860	(ithal) (import)	W-860-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-861	(ithal) (import)	W-861-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Sökülebilir kol gövde
Opening window removing handle

W-863	(ithal) (import)	W-863-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-864	(ithal) (import)	W-864-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)




Çift açılım pencere kolu
Tilt and turn opening window handle

W-872	(ithal) (import)	W-872-a	(yerli) (native)	naturel eloksalli (mat anodized)
W-873	(ithal) (import)	W-873-a	(yerli) (native)	pres veya renkli (mill finishand and painted)



Limitleme makası (küçük)
Window stay (small)

W-886K	(ithal) (import)	W-886K-a	(yerli) (native)




Limitleme makası (büyük)
Window stay (big)

W-886	(ithal) (import)	W-886-a	(yerli) (native)

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI
WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS




Köşe hareket aktarıcı
Corner transmission for window

W-875 (ithal) (import) W-875-a (yerli) (native)



Pim karsılığı
Adjustable single striker

W-876 (ithal) (import) W-876-a (yerli) (native)




Tij bağlantı pabucu
Connection blocks

W-877 (ithal) (import) W-877-a (yerli) (native)




Pim
Pin

W-878 (ithal) (import) W-878-a (yerli) (native)



Ayarlanabilir pim
Adjustable fastening pawl

W-879 (ithal) (import) W-879-a (yerli) (native)



Çift açılım ilave makas
Tilt and turn annex arm

W-880 (ithal) (import) W-880-a (yerli) (native)




Kol karşılığı
Cremone drive

W-882 (ithal) (import)
W-882-a (yerli) (native)



Sürgü ucu
Bolt tip

W-883 (ithal) (import)
W-883-a (yerli) (native)




Çift açılım büyük makas (130kg)
Tilt and turn long arm (130kg)

W-881-80 (ithal) (import) W-881-80-a (yerli) (native)

Çift açılım büyük makas (130kg)
Tilt and turn long arm (130kg)

W-881-130 (ithal) (import) W-881-130-a (yerli) (native)



Çift açılım küçük makas (80kg)
Tilt and turn short arm (80kg)

W-884-80 (ithal) (import) W-884-80-a (yerli) (native)

Çift açılım küçük makas (80kg)
Tilt and turn short arm (80kg)

W-884-130(ithal) (import) W-884-130-a (yerli) (native)



Kademeli teleskopik makas (inox)
Telescopic laser unit

W-885 (ithal) (import) W-885-a (yerli) (native)



Kanat sarkma takozu
Wing rise stoper

W-887 (ithal) (import)
W-887-a (yerli) (native)



Çiftli sürgü karşılığı
Double keeper


W-888 (ithal) (import)
W-888-a (yerli) (native)



Kanat düşüş karşılığı
Wing drop keeper


W-889 (ithal) (import)
W-889-a (yerli) (native)






İkinci kanat surgu seti
Two-way lever push bolt

W-893 (ithal) (import)
W-893-a (yerli) (native)






Vasistas cıt cıt
Cico finger catch

W-894 (ithal) (import) W-894-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)

W-895 (ithal) (import) W-895-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)


AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI
WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS

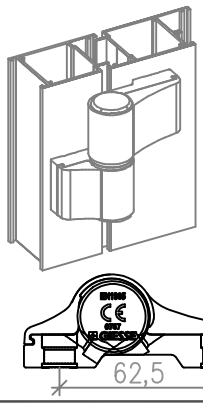


İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-800 (ithal) (import) D-800-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
D-801 (ithal) (import) D-801-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)

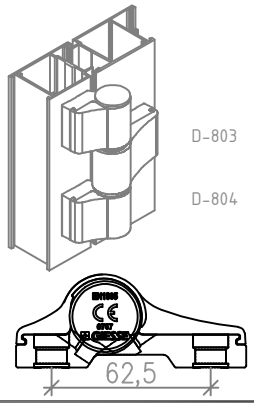


Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-803 (ithal) (import) D-803-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
D-804 (ithal) (import) D-804-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)

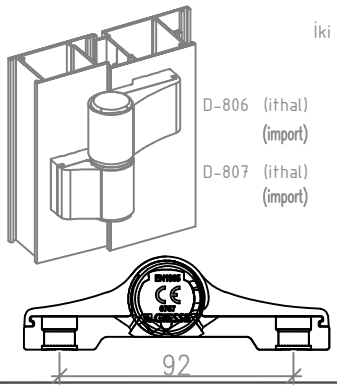


İki yapraklı kapı menteşesi
Two-leaf hinges for door

D-806 (ithal) (import) D-806-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
D-807 (ithal) (import) D-807-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)

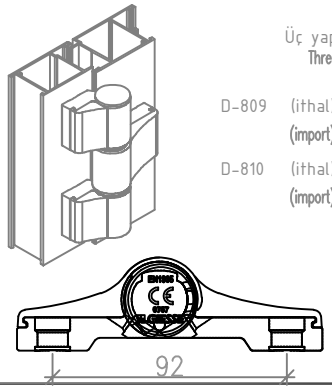


Üç yapraklı kapı menteşesi
Three-leaf hinges for door

D-809 (ithal) (import) D-809-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
D-810 (ithal) (import) D-810-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges

D-888 (ithal) (import) D-888-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
D-889 (ithal) (import) D-889-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)




Menteşe kademe yükseltici
Step for hinges

D-890 (ithal) (import) D-890-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
D-891 (ithal) (import) D-891-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)


İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-892 (ithal) (import) D-892-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)

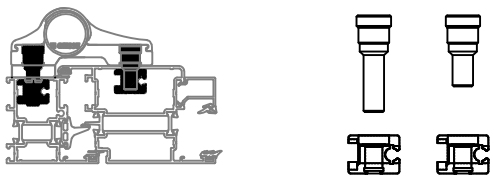


İki yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Two-leaf hinges door for counterplates

D-893 (ithal) (import) D-893-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)

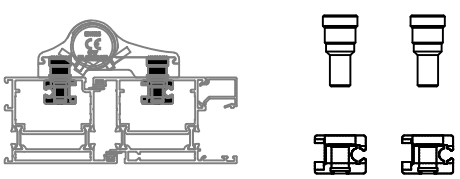


Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates

D-894 (ithal) (import) D-894-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)

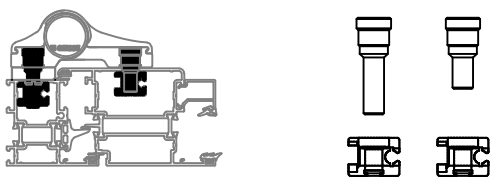


Üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı takımı
Three-leaf hinges door for counterplates


D-895 (ithal) (import) D-895-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)

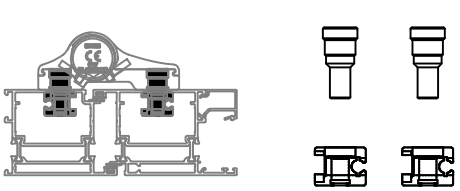

İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates


D-896 (ithal) (import) D-896-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)






İki ve üç yapraklı kapı menteşesi için bağlantı
Two and three-leaf hinges door for counterplates

D-897 (ithal) (import) D-897-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)








İki yapraklı kapı menteşesi (XL)
Two-leaf hinges for door (XL)

D-812 (ithal) (import) D-812-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)

D-813 (ithal) (import) D-813-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)




max.100 kg



Üç yapraklı kapı menteşesi (XXL)
Three-leaf hinges for door (XXL)


D-815 (ithal) (import) D-815-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)

D-816 (ithal) (import) D-816-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



max.160 kg

Çarpma kapi menteşesİ
Swinging door hinges




D-818 (ithal) (import) D-818-a (yerli) (native)

D-819 (ithal) (import) D-819-a (yerli) (native)


AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

PENCERE VE KAPI AÇILIM MEKANİZMALARI
WINDOW AND DOOR OPENING MECHANISMS



Prima kapı kolu
Prima handle

D-821 (ithal) (import) D-821-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
D-822 (ithal) (import) D-822-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



Prima kapı kolu (sağ-sol)
Prima handle (LH/RH)

D-824 (ithal) (import) D-824-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
D-825 (ithal) (import) D-825-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



Prima ikili kapı kolu
Prima handle couple

D-827 (ithal) (import) D-827-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
D-828 (ithal) (import) D-828-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)




Supermaster ikili kapı kolu
Supermaster handle-couple

D-830 (ithal) (import) D-830-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
D-831 (ithal) (import) D-831-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



Boru kol
Semi-circle handle




D-833-X
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-834-X
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

X	Ø	R	A	B	C	D
1	20	25	110	110	60	55
2	20	25	150	130	60	75
3	20	25	200	140	60	100
4	25	40	200	150	80	100
5	25	40	300	210	80	150
6	25	40	400	250	80	200
7	30	55	300	250	80	150
8	30	55	350	250	80	175
9	32	55	300	250	80	150
10	32	55	350	175	80	175



Boru kol
Semi-circle curved handle




D-836-X
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-837-X
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

X	Ø	R	A	B	C
1	20	25	110	90	60
2	20	25	150	90	60
3	20	25	200	90	60
4	25	40	200	100	80
5	25	40	250	100	80
6	25	40	300	100	80
7	25	40	350	100	80
8	25	40	400	100	80
9	30	40	300	100	80
10	30	50	350	130	80
11	30	50	600	130	80
12	32	50	300	150	80
13	32	50	350	150	80



Boru kol
Spring handle




D-839-X
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-840-X
pres veya renkli
(mill finishand and painted)

X	Ø	R	A	B	C
1	30	750	600	500	75
2	30	750	750	600	75





Düz-kıvrık aynalı kol
Flat-curve mirrored handles

D-842-X
naturel eloksalli
(mat anodized)


D-843-X
pres veya renkli
(mill finishand and painted)




Lama bant kol
Lama stripe handle

D-845-X
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-846-X
pres veya renkli
(mill finishand and painted)




X	A
1	900
2	1000



L: 50mm


Cam altı takozu (yerli)
Glass support piece (native)

D-869 W1-W2-W3-W4-D1-D2
D65-869 W5-W6-S3
D75-869 W7-W8
D45-869 W9-W10






Giesse panik kol
Panic bar mechanism




D-857
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-858
pres veya renkli
(mill finishand and painted)




D-860
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-861
pres veya renkli
(mill finishand and painted)




D-863
naturel eloksalli
(mat anodized)

D-864
pres veya renkli
(mill finishand and painted)



D-866
naturel eloksalli
(mat anodized)


D-867
pres veya renkli
(mill finishand and painted)



Pvc su tahliye parçası
Drainage hole cover

D-870 (yerli)
(native)


(renk secenegi belirtilmelidir)
(colour choice must be stated)



aluminyum 1.5mm

Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square


D-872 (yerli)
(native)



aluminyum 1.5mm

Köşe birleştirme aparatı
Shoulder aligning square

D-872-1 (yerli)
(native)



Kapı altı fırçası
Door brush

D-873 (yerli)
(native)



Dıştan uygulama kapı sürgüsü
Door lever bolt (from outside application)


D-882 (ithal) D-882-a (yerli) naturel eloksalli
(import) (native) (mat anodized)

D-883 (ithal) D-883-a (yerli) pres veya renkli
(import) (native) (mill finishand and painted)



Kapı sürgüsü
Door lever bolt

D-881 (ithal) D-881-a (yerli)
(import) (native)

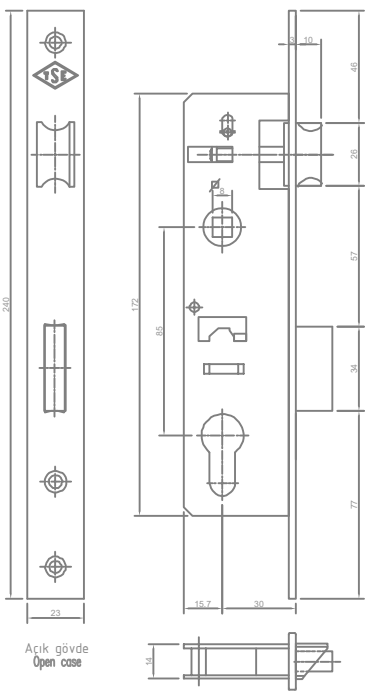


Açık gövde
Open case



153U-30

Dar kilit(dilli)
Narrow lock (bolt)

D-874 (yerli) metalik
(native) metallic

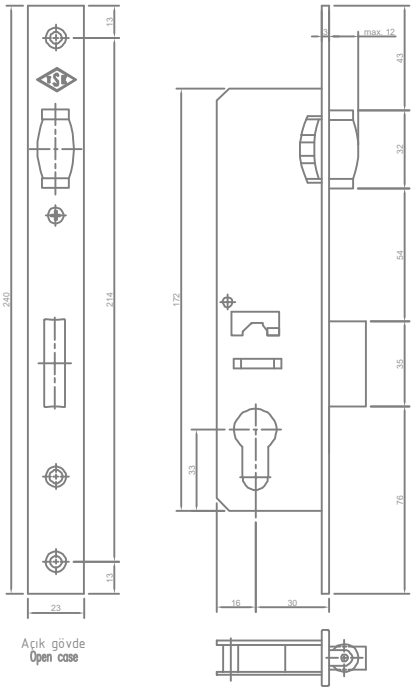


Açık gövde
Open case



155U-30


Dar kilit (makaralı)
Narrow lock (roller)

D-876 (yerli) metalik
(native) metallic




D-851 (yerli) naturel
D-852 (yerli) pres-renkli boyalı

kilit karşılığı
lock plate



D-854 (yerli) naturel
D-855 (yerli) pres-renkli boyalı





A	C	B	L	Barel Cylinders
26	10	26	62	D-878-1 (yerli) metalik
26	10	32	68	D-878-2 (yerli) metalik
30	10	40	80	D-878-3 (yerli) metalik
30	10	45	85	D-878-4 (yerli) metalik
30	10	50	90	D-878-5 (yerli) metalik
30	10	60	100	D-878-6 (yerli) metalik
25	10	65	100	D-878-7 (yerli) metalik
25	10	70	105	D-878-8 (yerli) metalik

Barel rozeti
Cylinder cover



D-848-1 naturel eloksalli (mat anodized)
D-848-2 pres veya renkli (mill finishand and painted)



D-849-1 naturel eloksalli (mat anodized)
D-849-2 pres veya renkli (mill finishand and painted)



D-850-1 naturel eloksalli (mat anodized)
D-850-2 pres veya renkli (mill finishand and painted)

